




INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Carretera Sánchez, 3 1/2, Planta de Tratamiento Tel. 809-288-3418

DRP

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS

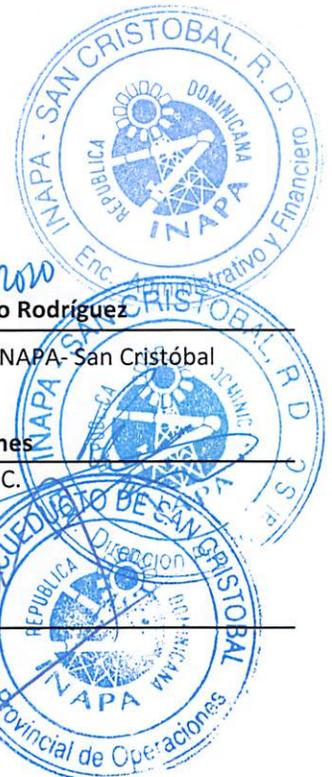

No. De solucitud **453** Dependencia solicitante: **INAPA San Cristóbal**

Lugar: San Cristóbal Aprobado por: Lic. Francisco Orlando Rodríguez
Enc. Administrativo INAPA- San Cristóbal

Fecha: 21/9/2020 Autorizado por: Ing. Jean Michel Reynes
Director Provincial, S.C.

NOTA: Esta solicitud será utilizada en PSPI. Solicitado por: Ing. Luis Curridor
Operaciones

INSTRUCCIONES

- 1.- La dependencia solicitante deberá llenar esta requisición en un (1) original y una (1) copia
- 2.- Si uno o más artículos no están en catálogo, no mencione el código y proporcione detalles completos
- 3.- Esta requisición deberá ser firmada por la persona de la dependencia autorizada para formular pedidos
- 4.- Esta requisición sólo se utilizará cuando se compruebe no haber existencia en almacén de lo solicitado

Descripción de Artículos	Cantidad solicitada	Unidad	Observaciones
Breakers CUTLER HAMMER, 460Vac., trifasico (3Ø), 400Amp. modelo HKD3400F.	2	UD.	

Distribución : Un original para la División de Compras
Una copia para la oficina solicitante

Ing. Eugenio Delgado Nova
Ing. De Op. Elect. Ac. S. C.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SAN CRISTÓBAL

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BREAKER DE ESTACIÓN BOMBEO PSPI

MARCA : CUTLER HAMMER

AMPERES: 400 AMPERES

MODELO : HKD 3400F

FRAME :HKD 65k

STYLE: 1492D82G03

VOLTIOS : 600 V/ 250Vdc

POLE: 3

10/09/2020

Ing. Jose Ramon Contreras

Enc. Mant. Elect. Prov. SC



Cueller-Hammer
Industrial
Circuit Breaker
Frame

HKD 65k

400 Amp Max. 3 Pole
600 VAC • 250 VDC
Cat. HKD3400F
Style 1482D82603

Terminal Or. No.	Wire Size AWG, MM ²	Torque Lb-in
14820K	3 - 250	275
14825K	250 - 500	375
14830K	3 0 - 250 (2)	275
14835K	2 0 - 250 (2) or 2 0 - 500 (1)	275 & 375
14840K	3 0 - 350	275
14845K	250 - 500	375
14850K	3 0 - 250 (2)	275

60-75°C Wire -
125 Amp & Lower Only



Modification Code

HKD Interrupting Capacity
RMS Sym. Amps

Volt	kA
240	100
480	55
600	35
250 *	22

IEC 157-1

Volt	kA	Temp. 9 HV
240	100	
415	55	
250 *	22	


* Thermal Magnetic Trip Unit Only
~ = 50/60 Hz

Suitable For Use On
Single Phase AC Circuits
Use (2) Outside Poles For D.C.

Made in U.S.A.

Digitrip RMS 310 Rating Plug

$I_b = I_r = 250A$
Cat. 4KES250T



Short Delay
Pickup • x I_r



Digitrip RMS 310 Trip Unit
40°C

KES3400LS

TEST

STATUS

