



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA


CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS  
COMITÉ DE COMPRAS

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20,  
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, ZONA VI”**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **28** del mes de **septiembre** del **2022**, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. Tipo de elemento que soportan la parrilla en la red colectora, será prefabricado o elementos vaciados en sitio, (Cantidad de Parrillas = 11 uds). Por Favor suministrar planos, dimensiones y detalles de este elemento.

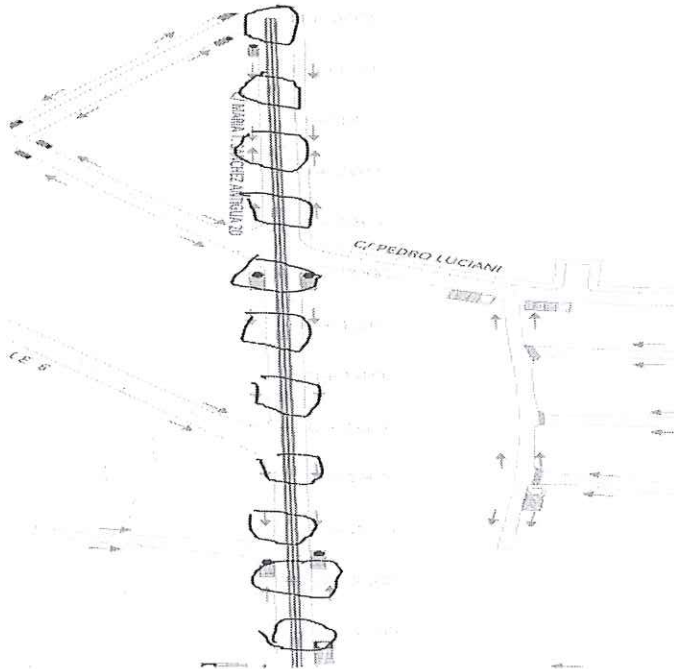

**Respuestas: no considerar las parrillas serán suministradas por el INAPA.**

2. Detalles de Badenes (Refuerzo de acero, dimensiones, anchos, longitudes, espesores, etc.)

**Respuestas: Ver plano adjunto**

## 3. Suministro de Plano de Curva de Nivel.

**Respuesta: Esta documentación se suministra luego de adjudicada la obra.**

4. La desembocadura hacia el río presenta una profundidad de más de 3.00mts en la E+920 según los perfiles, esta propuesta está por debajo de la existente. Es importante tomar en cuenta que cuando llueve el río crece impidiendo que el agua drene correctamente, convirtiendo el sistema pluvial inoperante.

**Respuesta: La Rasante de vía en ese punto está en 3.32m, el fondo de canal queda en la cota 0.50m. En el perfil longitudinal del canal (plano 3) adjunto se presenta la rasante del canal en el punto de desembocadura con una cota del fondo del canal de 0.50m. Por encima del nivel de agua, a esto le restamos el espesor del canal que es 0.25m, por lo tanto, el canal está llegando a 0.25m sobre el nivel de agua. Esta información fue diseñada con el levantamiento topográfico realizado por esta institución, la misma se debe reconfirmar en campo durante el replanteo.**

**En el plano anterior tenía el valor del terreno en ambos lados de la banda, ya fue corregido.**

**Ver plano anexo para aclarar la duda del oferente.**

5. El archivo de Excel no es compatible con nada, favor cargarlo nuevamente

**Respuesta: El Archivo EXCEL puede ser descargado y ser visualizado sin problema.**

6. Agradeceríamos nos enviaran los detalles de los registros prefabricados y los imbornales con y sin filtrantes. y de igual modo en las partidas 1.6.1 y 1.6.2 aclararnos si la unidad es M2, en lugar de UD como muestra el presupuesto.

**Respuesta: Si es M2. Ver Plano adjunto con detalles**

Sasha Maria Aquino  
Encargada División de Licitaciones  
Depto. de Compras y Contrataciones

