



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

27 de junio de 2019

Página 1 de 2

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITÉ DE COMPRAS

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0043, CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR E INSTALACION VALVULAS EN LINEA CONDUCCION DEL ACUEDUCTO CANOA COMO EXTENSION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE ASURO, PROVINCIA BARAHONA.

El Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 25 del mes de junio del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

Preguntas: 1.- Partida 1.3, "REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PARA VALVULA DE AIRE (SEGUN DETALLE) INCLUYE MOV. DE TIERRA Y CORTE Y BOTE DE ASFALTO, 2.00 U" en dichos planos no pudimos ver ningún detalle del mismo, favor suministrarlos dicho detalle, donde se pueda verificar dimensiones, armado estructural. Resistencia del concreto a emplear, etc., esto con la finalidad de poder evaluar de manera justa el mismo.

Respuesta: Se adjuntan detalles.

Pregunta: 2.- Partidas 3 HORMIGON ARMADO EN: F'C=280KGS/CM2, sub-Partidas 3.1 a 3.9, favor especificar si este hormigón de resistencia 280kg/cm2, debe ser Industrial o puede producirse insitu?

Respuesta: El hormigón será hecho in situ, pero siempre tomando en cuenta la resistencia dada en el listado de partidas, se solicitarán probetas en el proceso de construcción.

Pregunta: 3.- Partida 5 JUNTA HIDROFILICAS (HIDROFILA), 100.80 M, favor especificar tamaño de la sección de la misma, pues en el mercado existe mucha variedad de la misma?

Respuesta: Las dimensiones son (25 x 20) mm



Pregunta: 4.- partida 6 **ACERA EXTERIOR 0.80MTS. 21.60 M2**, favor especificar el espesor de la misma, indicar además si esta irá en hormigón simple o armado, en caso de ser armado, favor especifique la armadura.

Respuesta: El espesor de la acera de 0.80 m es de 0.10 m

Pregunta: 5.- Partida 7.1 y 7.2, **ESCALERA EXTERIOR H.G. 3/4" @ 0.40 H=3.50 M y ESCALERA INTERIOR H.G. 3/4" @ 0.40 H=4.00 M, 4.00m y 3.50m**, respectivamente. Favor revisar y/o aclarar, ya que aparentemente existe un error en cuanto a la volumetría de ambas, pues entendemos están cruzadas, favor suministrar además algún detalle de la misma.

Respuesta: Se modifica. Ver lista partidas modificado.

Pregunta: 6.- Partida **TAPA PARA REGISTRO METALICA (0.80 X 0.80), 1.00 M**, favor suministrar algún detalle de la misma, ser más específicos en cuando al material de la misma, así como también aclarar la unidad de medición, entendemos debe haber alguna confusión en la misma.

Respuesta: La unidad a utilizar seria la U. Se modifica. Ver lista partidas modificado.

Pregunta: 7.- Partida 8.1 **MALLA CICLONICA (INCLUYE ZAPATA Y MURO DE 6")**, **70.40 M**, favor especificar la altura de la malla, pues esta viene desde 4' hasta 9', esta pregunta surge además, debido a que en los planos en (PDF) que ustedes suministran hay una incoherencia, pues aunque en un detalle indica 2.25m (7'), en otro aparece 1.85m (6'). Especificar además en dicha partida si dicha malla incluirá alambre de púa como indica en dicho detalle?

Respuesta: Las dimensiones de la verja de malla ciclónica son (50' x 6') y llevaran alambre de púa

Pregunta: 8.- Partida 8.3 **COLUMNA C1 P/VERJA MALLA CICLONICA, 19.00 U**, favor indicar si en dicho precio unitario debemos incluir la zapata de la misma, de ser así, favor suministrar detalle de esta, ya que no pudimos verla en los planos suministrados por ustedes.

Respuesta: En este caso la zapata de columna C1, está incluida en la zapata de muro de la verja con malla ciclónica, solo debe de cuantificar el volumen de columna C1.

Pregunta: 9.- Partida 8.4, **PUERTA MALLA CICLONICA 4ML**, favor indicar la altura (H) de la misma, según dichos planos suministrados por ustedes, esta altura no la vemos.

Respuesta: Es la misma altura que se puso para malla ciclónica que fue de 6'

Pregunta: 10.- Partida 9.10 **ANCLAJES P/PIEZAS SEGÚN DETALLE, 12.00 U**, favor suministrarnos detalle del mismo, ya que este no se puede ver en los planos suministrado por ustedes.




Respuesta: Se adjuntan detalles.

Preguntas: 11.- Partida 10 LOGO Y LETRERO INAPA, 1.00 U, favor suministrar algún modelo, donde especifique material, tamaño, etc.

Respuesta: Logo Inapa.




Las dimensiones son variables dependiendo de la estructura.

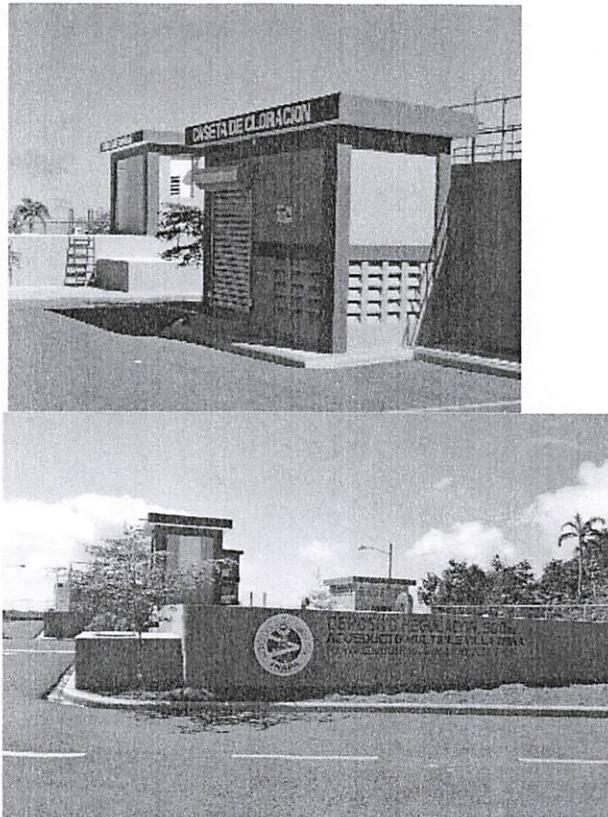

Modelo Letrero en las estructuras.



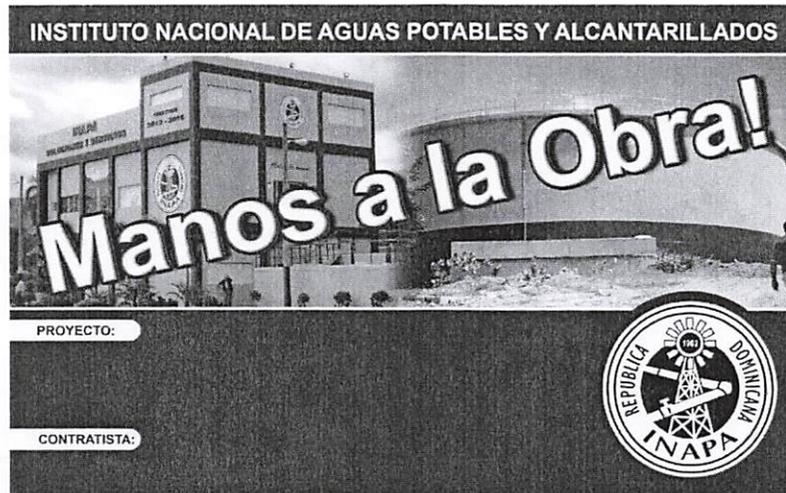

Modelo valla anunciando obra

Pregunta: 12.- En los **Gastos Indirectos**, Aparece el **IMPREVISTOS (10%)** dos veces, es correcto o debe modificarse para fines de lugar?

Respuesta: Se modifica. Ver lista partidas modificado.

Ver lista de partidas modificada y detalles, en publicación en el portal de Compras y Contrataciones Públicas y en el portal del INAPA.


Lic. Karol a. Peña G.
Enc. Div. de Licitaciones,
Depto. De Compras y Contrataciones.

