

11 de octubre de 2021

Página 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA


CIRCULAR No. 1 DE REPUESTAS  
COMITÉ DE COMPRAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSIÓN Y PLANTA DEPURADORA,  
ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta el 23 del mes de septiembre del 2021, recibimos las siguientes preguntas:

- 1- En No. Plano 04 del archivo PLANOS 2.pdf (se incluye link de los planos al final del correo) aparece un detalle en el cual se especifica que los taludes de las lagunas serán realizados en hormigón armado y el fondo en un suelo-cemento relación 1:5. Sin embargo en el presupuesto no aparece una volumetría para recubrir las lagunas en los materiales mencionados y los apartados no. E-IV-2.4, E-IV-2.5, E-V-2.4 y E-V-2.5 dan a entender que el recubrimiento de las lagunas se realizará una un geotextil y geomembrana. ¿El recubrimiento de las lagunas será con hormigón y suelo cemento o con geotextil y geomembrana? Se anexa foto del detalle y partidas del presupuesto mencionadas.

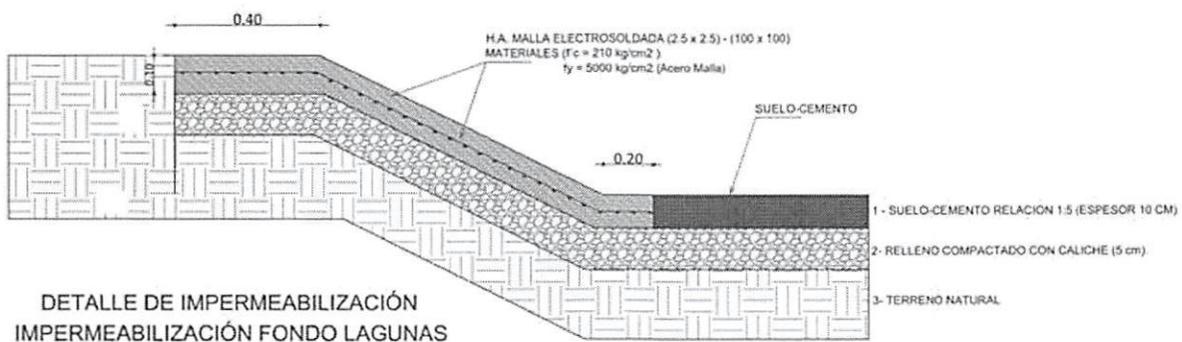

S.A

IV LAGUNAS DE TRATAMIENTO ANAERÓBICA		
1	Limpieza de malezas y secado con bomba de achique de 65"	3,720.00 M <sup>2</sup>
<b>2 CONFORMACIÓN TALUD</b>		
2.1	Nivelación y compactación en fondo y talud	8,371.20 M <sup>2</sup>
2.2	Suministro de material para relleno (caliche)	523.20 M <sup>3</sup>
2.3	Relleno de material c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	523.20 M <sup>3</sup>
2.4	Geotextil de protección 150 gr/m <sup>2</sup>	8,371.20 M <sup>2</sup>
2.5	Geomembrana HDPE 0.5-1.00 mm	8,371.20 M <sup>2</sup>

**Respuesta:** El recubrimiento de las lagunas será con hormigón y suelo cemento, según se muestra en el detalle. (Ver Enmienda)

  
**Sasha Maria Aquino**  
 Enc. División de Licitaciones  
 Depto. de Compras y Contrataciones