



16 de febrero 2026

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA**

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS

Página 1 de 1

COMITÉ DE COMPRAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**"AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE BAITOA-TAVERA, PROVINCIAS SANTIAGO-LA VEGA, ZONA V,
SNIP 16761"**

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 07 del mes de Enero del 2026, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. Favor responder las siguientes inquietudes referentes a esta partida incluida en la partida general ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA DE TOMA DIRECTA EN EL LAGO DE LA PRESA del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera:

SISTEMA	BAITOA -LA LIMA-TAVERA (ZONA BAJA)		
A	OBRA DE TOMA DIRECTA EN LAGO DE LA PRESA		
1	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO		
1.1	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (1.5Km)	1.00	PA

- a) ¿Podrían enviar detalles de esta partida?

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos, línea eléctrica de media tensión zona baja presa.

- b) ¿A qué se refieren con Electrificación Primaria?

Respuesta: es la línea eléctrica de media tensión desde el punto de interconexión hasta el banco de transformadores del proyecto. (Ver planos)

- c) ¿Qué debe incluir en el alimentador de 175 kilómetros?

Respuesta: el alimentador es el cable eléctrico AAAC, de la línea eléctrica de media tensión, (Ver plano anexo, línea eléctrica de media tensión zona baja presa).

2. Favor enviar detalles referentes a la siguiente partida incluida en la partida general ELECTRIFICACION

2. Favor enviar detalles referentes a la siguiente partida incluida en la partida general ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA DE TOMA DIRECTA EN EL LAGO DE LA PRESA del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, tales como, longitud del alimentador, entre otros:

Respuesta: La electrificación secundaria se corresponde a los alimentadores eléctricos a la salida del

SISTEMA BAITOA -LA LIMA-TAVERA (ZONA BAJA)		
A	OBRA DE TOMA DIRECTA EN LAGO DE LA PRESA	
1	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO	
1.2	ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (para 3 equipos)	1.00 PA

transformador. (Ver diagrama unifilar y dispositivos de baja tensión zona baja presa).

3. Favor responder las siguientes inquietudes referentes a esta partida incluida en la partida general ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO C/CISTERNA DE H.A. 100 M3 (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA) del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera:

G	ESTACIÓN DE BOMBEO C/CISTERNA DE H.A. 100 M3 (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA)	
	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO	
III	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (10KM)	1.00 PA
1		

- a) ¿Podrían enviar detalles de esta partida?

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos de media tensión cisterna de H.A 100 M3

- b) ¿A qué se refieren con Electrificación Primaria?

Respuesta: es la línea eléctrica de media tensión desde el punto de interconexión hasta el banco de transformadores del proyecto. (Ver plano anexo, línea eléctrica de media tensión cisterna de H.A 100 M3).

- c) ¿Qué distancia debe abarcar?

Respuesta: 10 km

4. Favor responder las siguientes inquietudes referentes a esta partida incluida en la partida general ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO C/CISTERNA DE H.A. 100 M3 (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA) del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera:

per

G	ESTACIÓN DE BOMBEO C/CISTERNA DE H.A. 100 M3 (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA)				
III	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO				
2	ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA(para 3 equipos)	1.00	PA		0.00

a) ¿Podrían enviar detalles de esta partida?

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos de conjunto y diagrama unifilar cisterna de H.A 100 M3.

b) ¿Podrían especificar la distancia de la electrificación secundaria?

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos de conjunto y diagrama unifilar cisterna de H.A 100 M3.

5. Favor responder las siguientes inquietudes referentes a esta partida incluida en la partida general ESTACIÓN DE BOMBEO C/CISTERNA DE H.A. 100 M3 (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA) del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*:

III	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO				
1	ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA (10KM)	1.00	PA		

a) ¿A qué se refieren con Electrificación Primaria?

Respuesta: es la línea eléctrica de media tensión desde el punto de interconexión hasta el banco de transformadores del proyecto. (Ver plano anexo, línea eléctrica de media tensión cisterna de H.A 100 M3).

b) ¿Podrían especificar la distancia de la electrificación primaria?

Respuesta: 10 km

6. Favor responder las siguientes inquietudes referentes a esta partida incluida en la partida general ESTACIÓN DE BOMBEO C/CISTERNA DE H.A. 100 M3 (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA) del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*:

III	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO				
2	ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA (para 3 equipos)	1.00	PA		

a) ¿Podrían especificar la distancia de la electrificación secundaria?

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos de conjunto y diagrama unifilar cisterna de H.A 100 M3.

pr

7. Con relación a la partida 6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES incluida en la partida general B LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA HASTA ESTACIÓN DE BOMBEO (TOMA DIRECTA-ESTACIÓN DE BOMBEO) del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*, nos parece que debe haber una formula en la celda E36; ya que, como está actualmente el resultado de esta partida sería cero (0). Favor aclarar en base a la sumatoria de cuales partidas se está calculando el 15% y corregir el documento.

Respuesta: en base al 15% del total del suministro de tuberías

8. Con relación a la partida 7 ANCLAJE H.A PARA TUBERIA 12" incluida en la partida general B LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA HASTA ESTACIÓN DE BOMBEO (TOMA DIRECTA-ESTACIÓN DE BOMBEO) del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*, favor enviar planos con detalle del referido anclaje que permitan hacer un análisis de precios unitarios.

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos.

9. Con relación a la partida 4.1 Puerta de 2 hojas de barras de 1/2" (1.50 x 2.10) m incluida en la partida general II CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*, favor enviar detalle de la referida puerta.

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos, detalle puerta de 2 hojas.

10. Con relación a la partida 9 Caseta para materiales incluida en la partida general II CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*, favor indicar dimensiones y materiales de la referida caseta.

Respuesta: la caseta es parte de la logística del oferente.

11. Con relación a la partida 2 MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante) incluida en la partida general II GARITA DE VIGILANTE del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*, favor enviar planos de las fundaciones o cimientos de la garita de vigilante, que permitan calcular el movimiento de tierra requerido.

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos

12. Con relación a la partida 8.1 Pre marco de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" en puerta y ventanas incluida en la partida general II GARITA DE VIGILANTE del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*, favor enviar detalles los referidos marcos de puertas y ventanas.

Respuesta: proceder con listado de partidas.

13. Con relación a la partida 8.3 Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M incluida en la partida general II GARITA DE VIGILANTE del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*, favor enviar detalles la referida puerta.

Respuesta: La puerta 8.3 "Verja de protección" (2.10 x 1.00 m) debe ser de hierro negro con barras verticales de diámetro de 1/2" pulgada (12 mm), espaciadas entre 5-10 cm. Los refuerzos horizontales deben ir cada 50-60 cm. El marco puede ser de 1/2" de grosor. El acabado debe ser para resistencia a la corrosión, y debe


contar con un sistema de cierre seguro.

14. Con relación a la partida 10.7 Cámara de inspección incluida en la partida general II GARITA DE VIGILANTE del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor enviar planos o detalles constructivos.

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos


15. Con relación a la partida 6.1 Puerta de tola $\frac{1}{4}$ " de 2 hojas c/marco metálico y ventanilla de ventilación (2.00 x 2.10)m (ver detalle en planos) incluida en la partida general II CASETA DE QUÍMICOS Y BOMBAS (SOBRE LOSA DE TECHO FILTROS) del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor enviar los planos con los detalles a los que hacen referencia.

Respuesta:

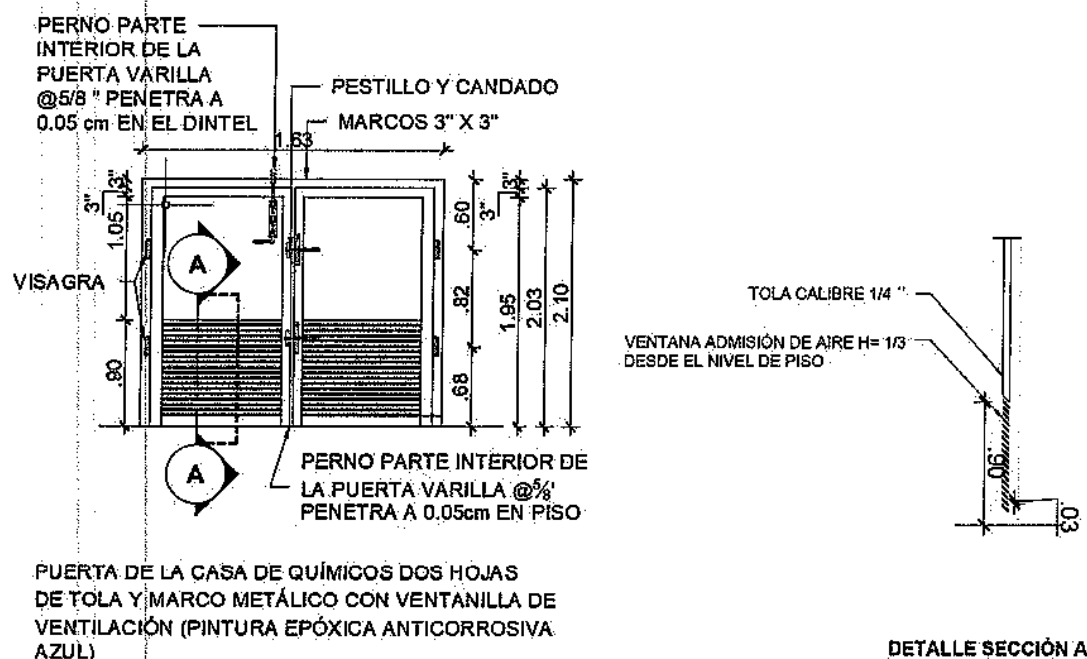

16. Con relación a la partida 7.5 Estructura metálica $\frac{1}{4}$ "x2"x2", p/soporte de motor y tolva, c/base p/anclaje, y pernos $\frac{3}{4}$ " x 3" (ver detalle en planos) incluida en la partida general II CASETA DE QUÍMICOS Y BOMBAS (SOBRE LOSA DE TECHO FILTROS) del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor enviar los planos con los detalles a los que hacen referencia.


Respuesta:

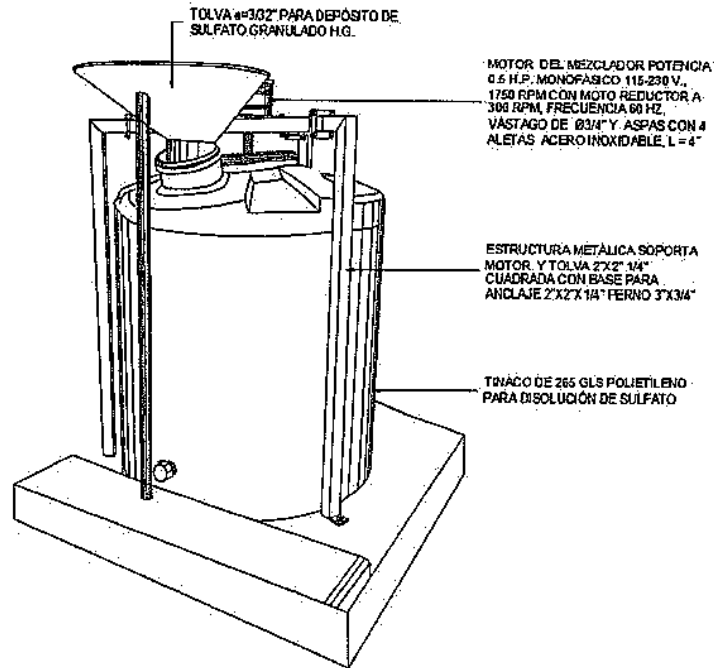

17. Con relación a la partida 7.6 Tolva e=3/32" acero inoxidable incluida en la partida general II CASETA DE QUÍMICOS Y BOMBAS (SOBRE LOSA DE TECHO FILTROS) del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor enviar detalles constructivos de la referida tolva.

Respuesta: ver respuesta 16.

18. Con relación a la partida 6 Suministro e instalación de Estructura Metálica incluida en la partida general III CONSTRUCCIÓN ELEVADOR DE SULFATO del documento LP- Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor enviar detalles constructivos de la estructura metálica.

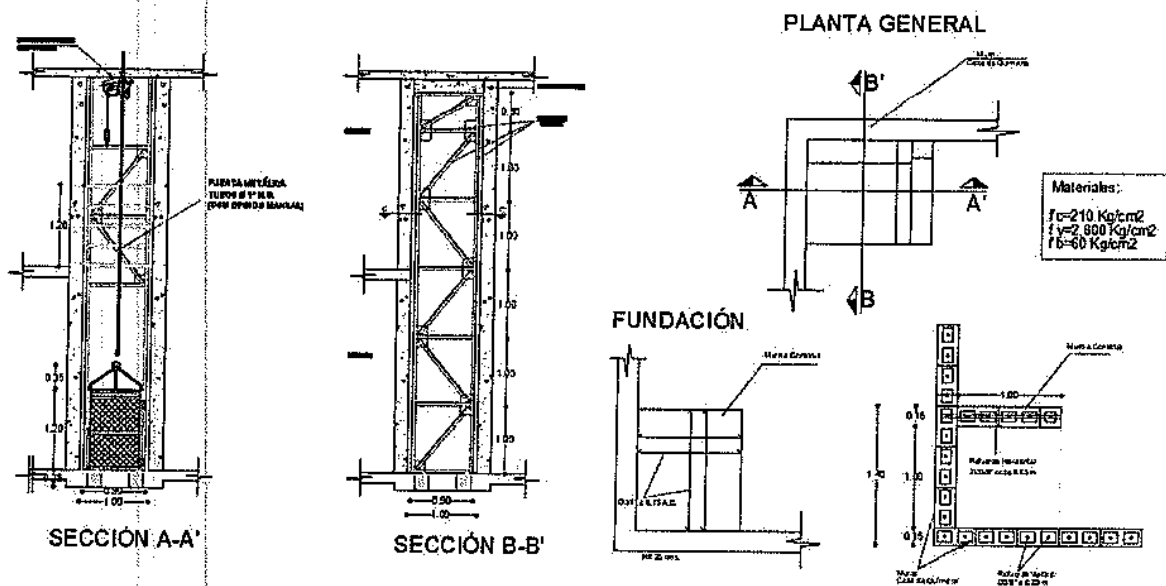

per

19. Con relación a la partida 1.9 *Pintura Mantenimiento para protección de tuberías de PVC superficiales* incluida en la partida general V INSTALACIONES TUBERIAS PIEZAS Y REGISTROS del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor enviar especificaciones del tipo de pintura requerida.

Respuesta: proceder con listado de partidas actualizado.


20. Con relación a la partida 3.1 *Registro H.A 1(.40x1.20x1.80)m para Desagüe de Filtro y Sedimentadores* incluida en la partida general V INSTALACIONES TUBERIAS PIEZAS Y REGISTROS del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor aclarar las siguientes inquietudes:
- a) Enviar planos estructurales y detalles constructivos de estos registros.
 - b) Especificar la resistencia a la compresión del concreto.
 - c) Especificar la cuantía de armado de acero corrugado.
 - d) Especificar dimensiones de losas y muros de estos registros.

Respuesta a-d: Ver enmienda se adicionan planos

21. Con relación a la partida 3.2 *Registro H.A. (2.20x1.20x1.85)m para Desagüe General* incluida en la partida general V INSTALACIONES TUBERIAS PIEZAS Y REGISTROS del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor aclarar las siguientes inquietudes:
- a) Enviar planos estructurales y detalles constructivos de estos registros.
 - b) Especificar la resistencia a la compresión del concreto.
 - c) Especificar la cuantía de armado de acero corrugado.
 - d) Especificar dimensiones de losas y muros de estos registros.

Respuesta a-d: Ver enmienda se adicionan planos


22. Con relación a la partida 4.4.3 *Escalera en acero inoxidable, H=4.40 m* incluida en la partida general VII DEPÓSITO REGULADOR CAP. 2,800 M3 (ADOSADO A PLANTA POTABILIZADORA) del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor enviar detalles de la escalera.

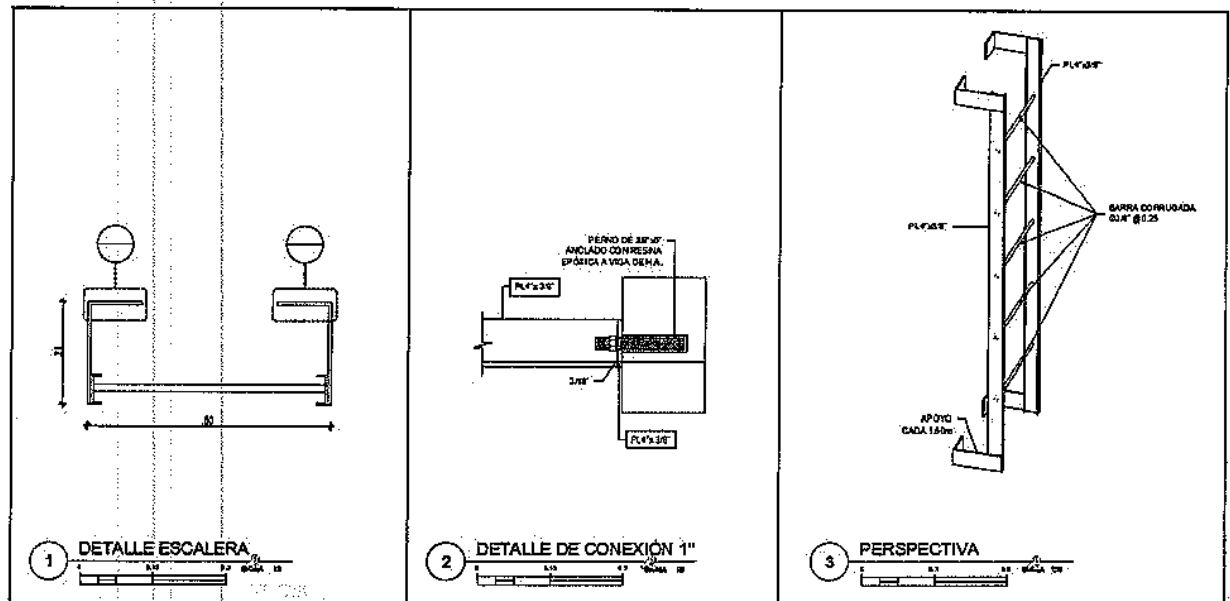

23. Con relación a la partida 4.4.4 Barandas de H.G. 1 1/2" incluida en la partida general VII DEPÓSITO REGULADOR CAP. 2,800 M3 (ADOSADO A PLANTA POTABILIZADORA) del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, favor enviar detalles constructivos de las barandas, tales como, separación de tubulares horizontales y verticales.



gus

DETALLE BARANDAS PASARELAS

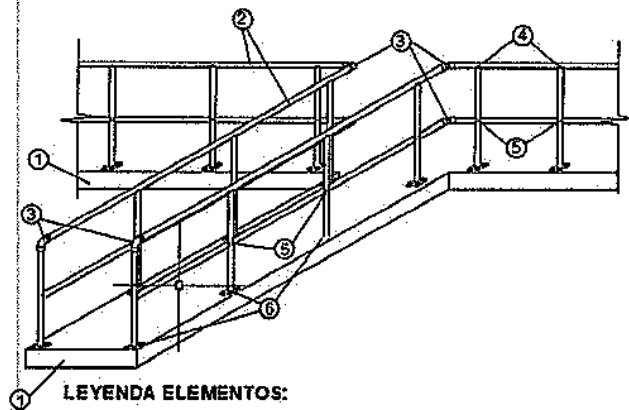

LEYENDA ELEMENTOS:

- ① LOSA PASARELAS
- ② TUBERÍAS H.G. DN 40 mm (1½").
- ③ CODO H.G. DN 40 mm (1½").
- ④ UNIÓN SOLDADURA EN "TEE", EN MATERIAL ARGÓN (Ar).
- ⑤ UNIÓN SOLDADURA EN "CRUZ" EN MATERIAL ARGÓN (Ar).
- ⑥ PLACA ANCLAJE BARANDAS, H.G., 100 mm x 100 mm.

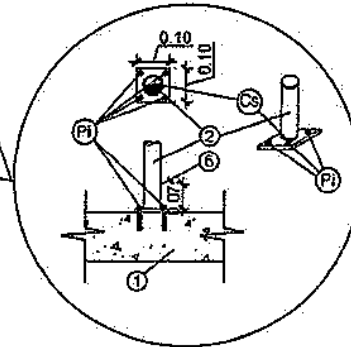

NOTA:

LAS BARANDAS DEBEN ESTAR PINTADAS DE COLOR AMARILLO, PARA PRECAUCIÓN DEL PERSONAL QUE TENGA A SU CARGO LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.

- (Pi) PERNOS ANCLAJE INOXIDABLES Ø 1/2" Ø 3/8"
- (Cs) CORDÓN SOLDADURA EN ARGÓN

DETALLE ANCLAJE DE PASARELA EN BASE HIERRO GALVANIZADO

24. Con relación al subcapítulo IX VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS (L=80.00 M) en la partida 8.1 Demolición muro de bloques y columnas de hormigón armado. ¿Cuál es el área por demoler o la altura de la verja existente para poder calcular el área?

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos.

25. Favor aclarar en base a la sumatoria de cuáles valores debe calcularse el 15% en la siguiente partida incluida en la partida general F LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE PLANTA POTABILIZADORA-ESTACIÓN DE BOMBEO (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA); ya que, la celda E718 no posee ninguna fórmula. ¿Podrían corregirlo?

RESPUESTA: al 15% del total de suministro de Tuberías

fu

26. Con relación a las siguientes partidas incluidas en la partida general **G ESTACIÓN DE BOMBEO C/CISTERNA DE H.A. 100 M3 (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA)**; favor enviar secciones transversales o dimensiones de los elementos estructurales, que permitan calcular las cuantías de encofrado y hacer los análisis de precios unitarios:

- 3.1 Zapata de muros (inc. zapata columnas perimetrales) - 1.52 qq/m³
- 3.2 Zapata de columna central C1 - 1.05 qq/m³

Respuesta: proceder con listado de partidas (cuantía y cantidad).

27. Con relación a la partida general **II GARITA DE VIGILANTE:**

- a) Por favor suministrar planos arquitectónicos y estructurales que nos permitan calcular los volúmenes de movimiento de tierra.

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos.

- b) ¿Cuáles son las dimensiones de la partida 371 Zapata de muro (Incl. Zap. C1) - 0.85 qq/m³?

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos y proceder con listado de partidas (cuantía y cantidad).

- c) Por favor enviar detalles constructivos para las siguientes partidas:

- 8.3 Verja de protección en puerta (2.10x1.00) M
- 9.2 Verja de protección en ventanas

Respuesta: La Verja de protección" debe ser de hierro negro con barras verticales de diámetro de 1/2" pulgada (12 mm), espaciadas entre 5-10 cm. Los refuerzos horizontales deben ir cada 50-60 cm. El marco puede ser de 1/2" de grosor. El acabado debe ser para resistencia a la corrosión, y debe contar con un sistema de cierre seguro.

- d) Por favor enviar planos o detalles constructivos para la partida 10.7 Cámara de inspección

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos.

- e) Suministrar plano con detalles donde se puedan ver y medir las tuberías y piezas de la partida 10.10 Tuberías y piezas

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos.

- f) Suministrar plano con detalles para la partida 4 CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA Ø4"

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos, descarga Ø4".

28. Con relación a la partida 7.2 Puerta corrediza long=4.0 m (Incluye angular del riel, rodamientos y demás accesorios de instalación) (según detalle de diseño), incluida en la partida general IV VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS (L=51.50 M); favor enviar el detalle al que hacen referencia en la descripción de la partida.

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos

29. Favor aclarar en base a la sumatoria de cuales valores debe calcularse el 15% en la siguiente partida incluida en la partida general H LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA) -DEPÓSITO DE 500M3; ya que, la celda E918 no posee ninguna fórmula. ¿Podrían corregirlo?

Respuesta: al 15% del total de suministro de tuberías

30. En el documento 2024-04-4 Esquema Genera-Amp. Ac. Mult. Baitoa-Tavera se puede visualizar que la capacidad del depósito regulador es de 600M3; mientras que en el Listado de Partidas el Capítulo I dice DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 500M3, por favor aclarar.


Respuesta: ver esquema actualizado.

31. Con relación a las siguientes partidas incluidas en la partida general I DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 500M3; favor enviar secciones transversales o dimensiones de los elementos estructurales, que permitan calcular las cuantías de encofrado y hacer los análisis de precios unitarios:

- 3.1 Zapata de Muro 1.15 qq/m³
- 3.2 Zapata de Columna Central 1.12 qq/m³
- 3.9 Bordillo de Hormigón en Registro de techo 0.15m


Respuesta 3.1 y 3.2: proceder con listado de partidas (cuantía y cantidad).

Respuesta 3.9:

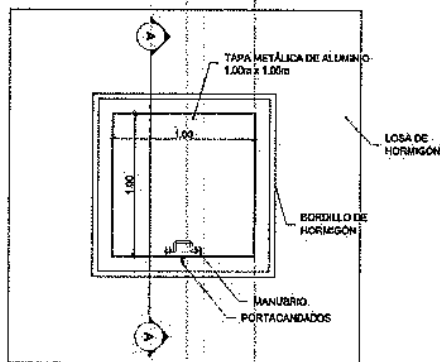


1 VISTA EN PLANTA-TAPA

ESCALA 1/20




2 SECCIÓN A

ESCALA 1/20

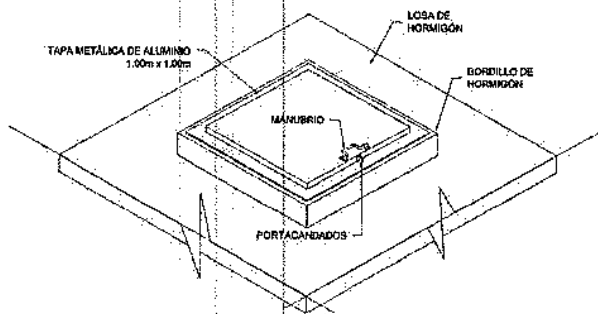

3 PERSPECTIVA 1

ESCALA 1/20

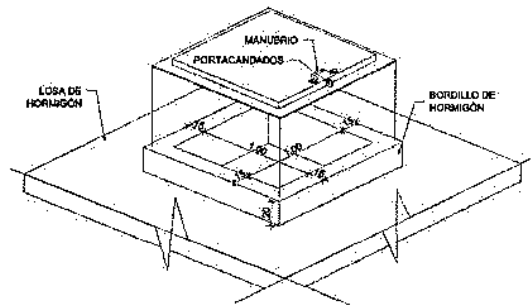

4 PERSPECTIVA 2

ESCALA 1/20


32. Con relación a la partida 5 ANDAMIAJE incluida en la partida general I DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 500M3; favor especificar la cantidad y tipo de andamios a considerar, así como, su permanencia.

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos.

33. Con relación a las partidas siguientes incluidas en la partida general I DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 500M3; favor enviar detalles a los que hacen referencia de cada una de estas estructuras:

- 7.1 Escalera exterior H.N. H=3.20 m (según dealle planos)
- 7.2 Escalera interior Inox. H=3.50 m (según dealle planos)
- 7.3 Tapa metálica en registro de techo depósito (0.80m x 0.80m) (según detalle diseño)
- 7.4 Ventilación de techo en tubería acero Ø6" SCH-40 (según diseño)

Respuesta 7.1 y 7.2:

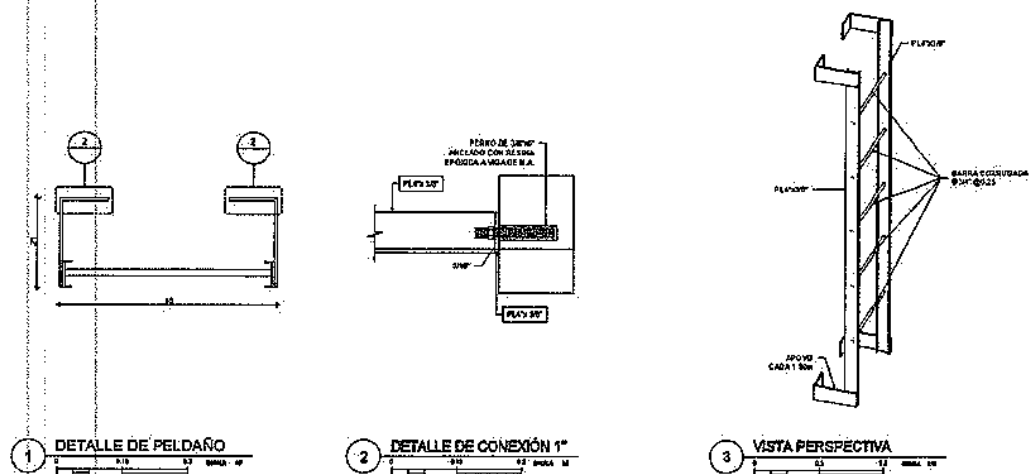

Respuesta 7.3: Ver enmienda se adicionan planos.

Respuesta 7.4: ver lista de partidas actualizada y detalle.

34. Con relación a las partidas siguientes incluidas en la partida general I DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 500M3; favor enviar detalles de diseño a los que hacen referencia de cada una de estas partidas:

- 8.8 Registro para válvula (1.75m x 1.75 m x 1.50 m) (Incluye tapa de metálica de 0.80m x 0.80m) (Según detalle de diseño)
- 8.9 Registro para válvula (1.45 m x 1.45 m x 1.50m) (Incluye tapa de metálica de 0.80m x 0.80m) (Según detalle de diseño)
- 8.10 Anclaje de H. S. F'c=180 kg/cm² p/piezas (Según diseño)

Respuesta: Ver enmienda se adicionan planos.

35. Con relación a la partida 11 Caseta para Materiales incluida en la partida general I DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD 500M3; favor especificar las dimensiones y materiales para la construcción de la caseta.

Respuesta: la caseta es parte de la logística del oferente.

36. Con relación a la partida 8.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 30 km incluida en la partida general J LÍNEA MATRÍZ PARA BAITOA, LA LIMA Y LOS RANCHOS DE TAVERA; favor revisar la cantidad dada, ya que, nos parece que debe estar errada porque le falta el factor de esponjamiento y la cantidad sería insuficiente para transportar todo el asfalto. Debería calcularse de la manera siguiente: $7,958.49 \times 0.254 \times 2 \times 1.25 \times 30 = 15,160.92 \text{ M}^3\text{E}/\text{KM}$. Favor corregir la cantidad de esta partida.

Respuesta: someterse al listado de partidas

37. Con relación a la partida 7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES incluida en la partida general J LÍNEA MATRÍZ PARA BAITOA, LA LIMA Y LOS RANCHOS DE TAVERA del documento LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera, nos parece que debe haber una fórmula

Jan

en la celda E1060; ya que, como está actualmente el resultado de esta partida sería cero (0). Favor aclarar en base a la sumatoria de cuales partidas se está calculando el 15% y corregir el documento.

Respuesta: al 15% del total de suministro de tuberías

38. Con relación a la partida 7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES incluida en la partida general K RED DE DISTRIBUCIÓN BAITOA- TAVERAS del documento *LP-Ampl. Ac. Mult. Baitoa-Tavera*, nos parece que debe haber una formula en la celda E1106; ya que, como está actualmente el resultado de esta partida sería cero (0). Favor aclarar en base a la sumatoria de cuales partidas se está calculando el 15% y corregir el documento.

Respuesta: al 15% del total de suministro de tuberías

39. Con relación a la partida 10.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 30 km incluida en la partida general K RED DE DISTRIBUCIÓN BAITOA- TAVERAS; favor revisar la cantidad dada, ya que, nos parece que debe estar errada porque le falta el factor de esponjamiento y la cantidad sería insuficiente para transportar todo el asfalto. Debería calcularse de la manera siguiente: $78,319.74 \times 0.254 \times 2 \times 1.25 \times 30 = 149,199.11 \text{ M}^3\text{E}/\text{KM}$. Favor corregir la cantidad de esta partida.

Respuesta: someterse al listado de partidas

40. Con relación a las partidas 3 Reparación de Servicios existentes incluida en la partida general **Z VARIOS**; favor especificar el tipo de reparaciones requeridas.

Respuesta: Proceder con un monto de RD\$ 4,000,000.00.

41. Luego de revisar toda la información subida al portal, notamos que no han suministrado los planos correspondientes a este proceso de licitación. ¿Podrían suministrar los planos correspondientes al alcance de estos trabajos?

Respuesta: proceder con el listado de partidas actualizado y el esquema actualizado suministrado.

Atentamente

Julio Antonio Morel Clase
Enc. División Licitaciones



JM/MP