INAPA

INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN PARAEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (9490-DO)

AUDITORIA ENERGÉTICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA REGIÓN NOROESTE

30 de marzo 2026

ÍNDICE

1. Introducción 8
1.1 Contexto 8
1.2 Aspectos generales de los Objetivos de la Auditoria Energética de Eficiencia 8
Energética. 8
1.3 Objetivos y alcance. 10
1.4 Auditoria Energética 10
2. Análisis de la situación 11
2.1 IVD-6: Mejora de la planificación operativa y el rendimiento del agua no contabilizada y la eficiencia energética: 11
2.2 IVD 8: Eficiencia energética mejorada: 12
2.3 IVD-10: Monitoreo de Desempeño Reforzado. 17
Recomendaciones Clave: 18
Anexo 1: 19
Anexo 2: 20
Anexo 3: 21
Anexo 4 22

ACRÓNIMOS

AT	Asistencia Técnica (Consorcio SEURECA-MCG)
ALINO	Acueducto Múltiple de la Línea Noroeste
BM	Banco Mundial
CAPEX	Capital Expenditures (Costos de Inversión)
CCFP	Coeficiente de corrección del factor de potencia
CEEN	Consumo específico de energía neta
CEENC	Consumo específico de energía neta calificado
DOP	Pesos Dominicanos
EE	Eficiencia Energética
ETAP	Estación de Tratamiento de Agua Potable
FP	Factor de Potencia
IVD	Indicador Vinculado a Desembolso
KPI	Key Performance Indicator (Indicador clave de rendimiento)
OPEX	Operational Expenditures (Costos de Operación)
SGE	Sistema de Gestión Energética
SIE	Superintendencia de Electricidad

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta los hallazgos y recomendaciones clave de la auditoría energética realizada en las instalaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en la Región Noroeste y la Provincia de Santiago de los Caballeros, en el marco del Programa de Modernización para el Sector Agua Potable y Saneamiento. El estudio, financiado por la UE-AFD y con apoyo del Banco Mundial (IVD-8), busca definir acciones para reducir el consumo específico de energía entre 2025 y 2027

Objetivos y Alcance:

La auditoría se centró en identificar ineficiencias, puntos críticos y proponer recomendaciones para la optimización de bombas, transformadores, motores, arrancadores y breakers, utilizando equipos de precisión como el analizador Fluke 1738 y la cámara termográfica Fluke Ti-480 PRO. Se evaluaron 32 instalaciones distribuidas en Prioridad 1 (7 estaciones diagnosticadas en 2022 y reevaluadas en 2023), Prioridad 2 (estaciones envejecidas en Santiago y Monción con alto potencial de mejora), y Prioridad 3 (el resto de las instalaciones regionales). Los datos de volúmenes de agua bombeada no son conocidos, por lo que el análisis se basó en el consumo energético y caudales de agua idénticos para el período 2025-2027.

Principales Hallazgos y Conclusiones por Prioridad:

Prioridad 1 (7 estaciones del sistema ALINO, incluyendo Hato del Yaque y Sabana Iglesia):

- Estado Térmico Generalmente Bueno: La mayoría de los equipos (motores, interruptores principales, transformadores) mostraron condiciones térmicas saludables, con temperaturas dentro de los rangos operativos normales. Se identificaron algunas inconsistencias en los promedios y rangos de temperatura reportados por el software para los transformadores, que no reflejan problemas reales del equipo.
- Problemas Recurrentes en Calidad de Energía:
  - Desequilibrio de Carga: Varias estaciones presentan desequilibrios de carga entre fases, lo que puede causar ineficiencias y estrés en los equipos.
  - Factor de Potencia Bajo (principalmente inductivo): Un problema común en muchas estaciones, con valores promedio que oscilan entre 0.82 y 0.86, lo que probablemente generará penalizaciones por parte de las empresas eléctricas. La corrección del factor de potencia es una oportunidad clave para el ahorro.
- Potencial de Ahorro: Se proyecta un ahorro anual significativo de más de 300,000 KWh en estas estaciones, superando los objetivos del IVD-8 para 2025.

Prioridad 2 (Estaciones de bombeo envejecidas de Santiago, incluyendo Monción):

- Grandes Consumidores y Potencial de Ahorro: Estaciones como Monción y Baitoa son identificadas como los mayores consumidores de energía, y por lo tanto, tienen el mayor potencial de ahorro. Se estima una mejora de rendimiento del 37.07% para las instalaciones de Prioridad 2, lo que resultaría en un ahorro de 926,273 KWh.
- Problemas Recurrentes:
  - Factor de Potencia Bajo: La mayoría de las estaciones presentan un factor de potencia bajo (ej., 0.82 inductivo en Baitoa, 0.84 inductivo en Monción), lo que requiere la implementación de bancos de condensadores.
  - Desequilibrio de Carga y Tensión: Es un problema común, con fases desequilibradas en corriente y tensión, lo que afecta la eficiencia y la vida útil de los equipos.

Prioridad 3 (Resto de instalaciones regionales):

Problemas Generalizados:

- Factor de Potencia Críticamente Bajo: Varias estaciones, como "EB3" (0.63 inductivo) y "LOS TOMINES" (0.70 inductivo), muestran factores de potencia inaceptablemente bajos, resultando en altos cargos por energía reactiva y grandes pérdidas.
- Desequilibrio de Carga: Un problema consistente en todas las instalaciones, con fases desequilibradas en potencia y corriente.
- Armónicos de Corriente Elevados: Estaciones como "EB4" y "EB3" presentan THD-A con picos superiores al 50% y promedios por encima del 7%, requiriendo mitigación.
- Caídas de Tensión Significativas: "AC BARRERO" experimenta caídas de tensión severas (hasta 323.9V), lo que es un riesgo para la operación de equipos.
- Anomalías en Datos de Reporte: Un problema recurrente en los informes es la inconsistencia o error en los valores "Total" para potencia activa, reactiva y factor de potencia, lo que dificulta un análisis global preciso del sistema.
- Costo de Inversión: Se estima un costo total de inversión de RD$ 92,106,457 (aproximadamente USD 1,618,743) para las tres prioridades.

Recomendaciones Generales:

1. Corrección Urgente del Factor de Potencia: Es la acción más crítica para la mayoría de las estaciones con factor de potencia bajo. La implementación de bancos de condensadores (preferiblemente automáticos y, en algunos casos, con filtros de rechazo si hay armónicos) es fundamental para evitar penalizaciones, reducir pérdidas y liberar capacidad del sistema.
2. Balanceo de Cargas: Realizar estudios detallados para identificar y redistribuir las cargas monofásicas o trifásicas desequilibradas. Un mejor equilibrio de las fases mejorará la eficiencia, reducirá el calentamiento y prolongará la vida útil de los equipos.
3. Mitigación de Armónicos: Para las estaciones con altos niveles de distorsión armónica de corriente (THD-A), es crucial identificar las fuentes de cargas no lineales e implementar filtros armónicos (activos o pasivos) para proteger los equipos y la red.

4. Investigación de Puntos Calientes Críticos: Atender de manera inmediata las anomalías térmicas críticas identificadas en conexiones eléctricas, transformadores y motores, ya que representan un riesgo inminente de falla o incendio.
5. Validación y Estandarización de Datos: Urge revisar la metodología de generación de informes para corregir los errores recurrentes en los valores "Total" de potencia activa, reactiva y factor de potencia, asegurando la fiabilidad de los datos para la toma de decisiones.
6. Estudios de Mayor Duración: Realizar estudios de energía de 24 horas o más en las estaciones, especialmente en aquellas con datos limitados, para capturar el perfil completo de carga y consumo.
7. Comprensión Tarifaria: Es fundamental obtener y comprender la estructura tarifaria real de las distribuidoras eléctricas para calcular los costos reales y proyectar ahorros de manera precisa.

Perspectiva de reducción de consumo energético 2025-2027

Para lograr las metas del IVD-8 del Banco Mundial para el período 2025-2027 con respecto a la reducción de consumo específico, una **sucesión de tres fases de prioridades** está propuesta en la presente estrategia provisional:

- **Prioridad 1**

  Se enfoca en la renovación de equipos (bombas y motores) de las estaciones de bombeo del sistema ALINO que fueron diagnosticadas en octubre de 2022 que debe mejorar el rendimiento existente que es conocido. Incluye también las estaciones de bombeo de Ac. Hato del Yaque y la de Sabana Iglesia.

- **Prioridad 2**

  Se apoya en un proyecto, ya aprobado, que consiste en la rehabilitación de la estación de bombeo de Monción (tres nuevas bombas). Otras estaciones de bombeo envejecidas de la provincia de Santiago de los Caballeros forman parte de esta prioridad. El desempeño de estas estaciones de bombeo no fue diagnosticado, entonces los resultados esperados constituyen una estimación que debe ser confirmada con una auditoría en 2024 e informaciones sobre las características del diseño de las nuevas bombas.

- **Prioridad 3**

  Se propone atender el resto de las instalaciones del alcance regional por medio de renovación de bombas y ajustes de válvulas (u otras que deben ser definidas en la estrategia detallada a partir de 2027).

Los resultados esperados de ahorro de consumo energético son indicados en la siguiente tabla:

	Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3
Número de instalaciones planteadas	9	8	15
Instalaciones principales	• 7 estaciones de ALINO • Hato del Yaque • Sabana Iglesia	• Monción	• Potrero • El Pino
Por prioridad	**1,083,701 Kwh**	**926,273 Kwh**	**822,250 Kwh**
	10.28%	**8.78%**	**7.80%**
Cúmulo	**1,083,701 Kwh**	**2,009,974 Kwh**	**2,832,225 Kwh**
	10.28%	**19.06%**	**26.86%**
	2025	2026	2027
Metas IVD 8	**5.30%**	**18.00%**	**22.60%**
Costo de inversión	RD$ 11,022,883	RD$ 32,232,736	RD$ 48,850,838
	$USD 193,724	*$USD 566,480*	*$USD 858,538*
Total	RD$ 92,106,457		
	$USD 1,618,743		
Periodo de implementación	2024 - 2025	2025-2026	2026-2027

1. Introducción

1.1 Contexto

La provisión de esta auditoria se enmarca en el Programa de Modernización del Sector Agua financiado por el Banco Mundial y más específicamente en el marco del IVD 6 de este programa (*Mejora de la planificación operativa y el rendimiento del agua no contabilizada y la eficiencia energética*).

La capacitación *"Desarrollar e implementar una estrategia de eficiencia energética"* fue realizada mediante una Asistencia Técnica financiada por el Proyecto CIF - Aumento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento.

1.2 Aspectos generales de los Objetivos de la Auditoria Energética de Eficiencia Energética.

El Programa de Modernización del Sector de Agua del Banco Mundial tiene establecido protocolos y especificidades en lo que se refiere a la eficiencia energética. Los protocolos y procedimientos de verificación del Programa describen cómo se realizará la evaluación de los indicadores vinculados a desembolsos (IVDs) y resultados vinculados a desembolsos (RVDs).

La Auditoria Energética se enmarca en 3 IVDs:

- **IVD 6:** Mejora de la planificación operativa y el rendimiento del agua no contabilizada y la eficiencia energética, el cual prevé en 2023 el desarrollo de una estrategia provisional de eficiencia energética (objeto de esta actividad) y, en 2024, auditorías energéticas en instalaciones prioritarias identificadas en la estrategia provisional de eficiencia energética y medidas de monitoreo implementadas, así como el desarrollo de una estrategia de EE basada en auditorías de energía;

- **IVD 8:** Eficiencia energética mejorada, el cual estipula que a los años 2025, 2026 y 2027 se deben cumplir con reducciones de respectivamente 5.3%, 18% y 22.6% del consumo de electricidad (Kwh) por M3 de agua despachada al sistema de distribución de agua.

- **IVD-10:** Monitoreo de Desempeño Reforzado: Índice que mide la progresión en cantidad y calidad de los datos de facturación energética de las provincias que componen el programa utilizando buenas prácticas de tratamiento y fiabilidad de la información.

Se precisó que la selección de las instalaciones que deben hacer parte de la estrategia provisional debe permitir alcanzarlos resultados esperados de mejora de la eficiencia energética (reducción de los gastos energéticos de 5.3% en kW/m3 - IVD 8) en el año 2025, luego de implementar las acciones previstas en la estrategiaprovisional para el año 2024.

Las metas del IVD 8 para la estrategia provisional están reunidas en la tabla siguiente:

Puntos porcentuales de reducción del consumo específico de energía (IVD 8)Kwh/m3			
	2025	**2026**	**2027**
Metas adoptadas por el Banco Mundial	5.3%	18.0%	22.6%

Tabla 2*. Metas del IVD-8 del Banco Mundial para la estrategia provisional de eficiencia energética de laRegión Noroeste*

1.3 Objetivos y alcance.

La Auditoria Energética de eficiencia energética se enfoca en las estaciones de bombeo de agua potable y tiene como trascendencia dichas estaciones de la prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3 para establecer una línea base para monitoreo futuro: Documentar el estado actual de los sistemas evaluados para facilitar el seguimiento del desempeño energético y la implementación de mejoras continuas en la infraestructura hídrica de la Línea Noroeste.

1.4 Auditoria Energética

Mediante la auditoria es posible analizar el consumo eléctrico, la calidad de la energía y las condiciones operativas de los equipos clave (bombas, transformadores, motores, arrancadores y breaker) en los sistemas de bombeo. Para esta auditoria nos vamos a centrar en las estaciones que se encuentran en la prioridad 2 y 3. Para dar lugar a definir la línea base del IVD-8, que surge a partir del IVD-6.

Alcance de la Auditoria Energética 2025

Tiene un enfoque en la Prioridad 2 y 3, ya que tal y como queda establecido en la estrategia que los sectores prioritarios para las áreas de comercial y aguas potables se encuentran geográficamente en: Montecristi y Villa Vásquez

Identificar ineficiencias y puntos críticos: Detectar posibles fallos, sobrecalentamientos, desequilibrios eléctricos, altos niveles de armónicos y otras anomalías que puedan comprometer la eficiencia energética, la vida útil de los equipos y la calidad del servicio de los acueductos; estos fueron identificados en la auditoria del 2024.

Proponer recomendaciones para la optimización: Sugerir acciones correctivas y preventivas específicas, como la implementación de variadores de frecuencia, el refuerzo del mantenimiento predictivo y la sustitución de componentes deteriorados, con el fin de mejorar la eficiencia energética, reducir los costos operativos y aumentar la confiabilidad de los sistemas de bombeo.

Ver Anexo Evidencias de Banco de Capacitores instalados 1.

2. Análisis de la situación

2.1 IVD-6: Mejora de la planificación operativa y el rendimiento del agua no contabilizada y la eficiencia energética:

En el marco de la Estrategia Energética Institucional y en coherencia con los lineamientos establecidos a cargo del Departamento de Proyectos Especiales, se ha llevado a cabo una jornada de evaluación técnica y energética en siete acueductos priorizados por su impacto operativo y consumo energético. Dicha auditoria está bajo la responsabilidad de la Dirección Electromecánica de dicha institución. Esta labor forma parte de la Fase 1 del plan de acción para el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica desde una perspectiva de eficiencia, sostenibilidad y modernización tecnológica.

El propósito fundamental ha sido identificar puntos críticos, evaluar condiciones reales de operación y proponer mejoras enfocadas en el uso racional de la energía y la reducción de pérdidas operativas. Más allá del cumplimiento técnico, este esfuerzo refleja el compromiso institucional con una gestión energética responsable, transparente y orientada a resultados, que constituye una herramienta de planificación estratégica que permitirá a las áreas responsables tomar decisiones informadas y coordinar futuras intervenciones que contribuyan al fortalecimiento continuo del sistema de acueductos nacionales.

Para Dar respuesta a los resultados obtenidos en la auditoria del 2024, estaremos sosteniéndonos en los siguientes procesos de compra:

1. Compra de motores (SOC2026-000067)
2. Compra de arrancadores suaves (SOC2026-000061)
3. Compra de transformadores (SOC2026-000060)
4. Compra de bombas (SOC2026-000068)
5. Servicio de compensación energética (SOS2026-000085)
6. Servicio de mantenimiento de red de media tensión (SOS2026-000139)

Todos están en proceso de realización de pliego de condiciones en Compras para ser subido a la plataforma.

También se realizó la instalación de bancos de compensadores en tres estaciones correspondientes a esta zona, para mejorar el factor de potencia y las penalizaciones correspondientes a las mismas.

Ver Anexo Evidencias de Banco de Capacitores instalados (2).

2.2 IVD 8: Eficiencia energética mejorada: Ver Anexo 2,3 y4

ITEM	NIC	NOMBRE	PROVINCIA	MUNICIPIO
1	6485927	BOMBEO - DERRAMADEROS Y/O AGUA DE LUIS	MONTECRISTI	GUAYUBIN
2	6498348	ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAYA	VALVERDE	LAGUNA SALADA
3	6551028	ESTACION LOMA DE GUAYACANES 1	VALVERDE	LAGUNA SALADA
4	6563966	ESTACION LOMA DE GUAYACANES 2	VALVERDE	LAGUNA SALADA
5	7220397	BOMBEO - JAIQUÍ	MONTECRISTI	GUAYUBIN
6	7224281	BOMBEO LOS LIMONES	MONTECRISTI	GUAYUBIN
7	8450670	BOMBEO ARROYO CAÑA ALTO	MONTECRISTI	GUAYUBIN

ITEM	NIC	NOMBRE	CAUDAL M3 ANNUAL	CONSUMO KWH ANNUAL	KWH/M3
1	6485927	BOMBEO - DERRAMADEROS Y/O AGUA DE LUIS	330220.8	329,520.00	1.00
2	6498348	ESTACIÓN DE BOMBEO LA CAYA	235872	71,534.00	0.30
3	6551028	ESTACION LOMA DE GUAYACANES 1	153316.8	79,800.00	0.52
4	6563966	ESTACION LOMA DE GUAYACANES 2	55036.8	31,324.00	0.57
5	7220397	BOMBEO - JAIQUÍ	184504.32	13,325.00	0.07
6	7224281	BOMBEO LOS LIMONES	648648	459,840.00	0.71
7	8450670	BOMBEO ARROYO CAÑA ALTO	31449.6	13,989.00	0.44

ITEM	NIC	NOMBRE	PROVINCIA	MUNICIPIO
1	7166114	BOMBEO MONCIÓN	SANTIAGO RODRÍGUEZ	MONCION
2	6005279	OBRA DE TOMA BAITOA	SANTIAGO	BAITOA
3	6005182	ESTACION AC. LAS CANELAS	SANTIAGO	SANTIAGO
4	6005088	PLANTA HATO DEL YAQUE	SANTIAGO	SANTIAGO
5	8450670	PLANTA VILLA BAO	SANTIAGO	SANTIAGO
6	5235920	PRODUCCIÓN PLANTA SABANA IGLESIA	SANTIAGO	SABANA IGLESIA
7	5235920	BOMBEO - SABANA IGLESIA	SANTIAGO	SABANA IGLESIA
8	6008189	BOMBEO - LOS RANCHOS	SANTIAGO	SABANA IGLESIA
9	6005159	BOMBEO - PALO AMARILLO	SANTIAGO	SABANA IGLESIA

ITEM	NIC	NOMBRE	CAUDAL M3	CONSUMO KWH	KWH/M3
1	7166114	BOMBEO MONCIÓN	1533168	1,724,995.00	1.13
2	6005279	OBRA DE TOMA BAITOA	70761.6	746,400.00	10.55
3	6005182	ESTACION AC. LAS CANELAS	0	-	-
4	6005088	PLANTA HATO DEL YAQUE	1368057.6	478,260.00	0.35
5	8450670	PLANTA VILLA BAO	2122848	111,240.00	0.05
6	5235920	PRODUCCIÓN PLANTA SABANA IGLESIA	4127760	153,720.00	0.04
7	5235920	BOMBEO - SABANA IGLESIA	3019161.6	153,720.00	0.05
8	6008189	BOMBEO - LOS RANCHOS	70761.6	6,556.00	0.09
9	6005159	BOMBEO - PALO AMARILLO	1297296	330,714.00	0.25

ITEM	NIC	NOMBRE	PROVINCIA	MUNICIPIO
1	6005193	PLANTA DE TRATAMIENTO NAVARRETE	SANTIAGO	NAVARRETE
2	6110367	ESTACION EB4	MONTECRISTI	MONTECRISTI
3	6259453	PLANTA DE TRATAMIENTO	DAJABON	LA GORRA
4	6769926	CARCAMO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES	DAJABON	DAJABON
5	6845997	ESTACION EB-3	MONTECRISTI	VILLA VASQUEZ
6	7165008	BOMBEO DE POTRERO	VALVERDE	ESPERANZA
7	7165009	BOMBEO EL PINO	DAJABON	EL PINO
8	7165010	BOMBEO LOS TOMINES - SAMBA	SANTIAGO RODRÍGUEZ	SABANETA
9	7165014	PLANTA DE AGUAS RESIDUALES MONTECRISTI	MONTECRISTI	VILLA VASQUEZ
10	7165020	BOMBEO - VACA GORDA	DAJABON	PARTIDO
11	7166235	BOMBEO ARROYO BLANCO EL GUANAL	SANTIAGO RODRÍGUEZ	VILLA LOS ALMÁCIGOS
12	7175973	PLANTA DE TRATAMIENTO ETAP	VALVERDE	MAO
13	8129122	RELEVO VIEJO CARRIL., AC. NAVARRETE, (BOOSTER DEL SECTOR II)	SANTIAGO	NAVARRETE
14	8548590	RELEVO BARRERO, SECTOR PONTON,PUENTE LOS PICA PIEDRE(ESTACION 5 NAVARRETE)	SANTIAGO	NAVARRETE
15	8868169	PLANTA DE TRATAMIENTO	MONTECRISTI	MONTECRISTI

ITEM	NIC	NOMBRE	CAUDAL M3	CONSUMO KWH	KWH/M3
1	6005193	PLANTA DE TRATAMIENTO NAVARRETE	4094737.92	386280	0.094
2	6110367	ESTACION EB4	720117.216	78800	0.109
3	6259453	PLANTA DE TRATAMIENTO	672235.2	24979	0.037
4	6769926	CARCAMO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES	672235.2	149400	0.222
5	6845997	ESTACION EB-3	855743.616	20111	0.024
6	7165008	BOMBEO DE POTRERO	5613753.6	1234200	0.220
7	7165009	BOMBEO EL PINO	2228990.4	514080	0.231
8	7165010	BOMBEO LOS TOMINES - SAMBA	172972.8	48772	0.282
9	7165014	PLANTA DE AGUAS RESIDUALES MONTECRISTI	325267.488	43080	0.132
10	7165020	BOMBEO - VACA GORDA	70761.6	5441	0.077
11	7166235	BOMBEO ARROYO BLANCO EL GUANAL	1250121.6	105839	0.085
12	7175973	PLANTA DE TRATAMIENTO ETAP	39154752	336021	0.009
13	8129122	RELEVO VIEJO CARRIL., AC. NAVARRETE, (BOOSTER DEL SECTOR II)	4094737.92	18971	0.005
14	8548590	RELEVO BARRERO, SECTOR PONTON,PUENTE LOS PICA PIEDRE(ESTACION 5 NAVARRETE)	4094737.92	10888	0.003
15	8868169	PLANTA DE TRATAMIENTO	720117.216	49320	0.068

La energía requerida para potabilizar y distribuir el agua de red (abastecimiento centralizado) varía significativamente entre ciudades, reflejando la diversidad de las condiciones físicas locales (tales como calidad del agua, distancia de bombeo, topografía, etc.). Por ejemplo, en 2006-07 para Australia el rango fue entre 0,09 a 1,92 kWh/m3 (Kenway y otros, 2011).

En cambio, la energía asociada a la recolección y disposición de las aguas residuales fluctuó entre 0,45 y 1,13 kWh/m3, en función de los parámetros asociados al nivel de tratamiento exigidos por la legislación vigente que determina los aspectos físicos o ambientales. En el Brasil, entre las empresas de jurisdicción estadual, el gasto de energía promedio para producir un metro cúbico de agua extraída, potabilizada y distribuida en 2011 era de 0,71 kWh. Entre las empresas municipales, la energía media utilizada para producir un metro cúbico de agua fue de 0,83 kWh (GO Brazil Asociados, 2013).

Respecto de las bombas elevadoras, Kenway y otros (2011) destacan que elevar el agua 6 pisos de un inmueble vertical implica un gasto de 0,14 kWh/m3, por lo que en ciudades con muchos edificios de altura se incrementa el consumo energético. Sin embargo, en ciudades muy extendidas geográficamente y con un sistema de abastecimiento centralizado, la necesidad del bombeo horizontal por las largas distancias (a los suburbios) también puede ser significativa.

La intensidad energética estimada para grandes instalaciones de tratamiento de aguas residuales típicas (aproximadamente 380.000 m3/día) en los Estados Unidos es de 0,177 kWh/m3 en el caso de filtro percolador; entre 0,272 kWh/m3 y 0,314 kWh/m3 para el tratamiento de lodos activados y 0,412 kWh/m3 para el tratamiento avanzado de lodos activados con desnitrificación (Liu y otros, 2012).
La intensidad energética ascendente de las cuatro tecnologías señaladas se debe principalmente a la presencia de aireación en los tres últimos procesos de tratamiento y los requerimientos de bombeo adicionales cuando sea necesario.
Se resume la utilización de energía en las etapas de producción y distribución de agua potable y recolección, disposición y tratamiento de aguas residuales, mostrando las proporciones sobre el total y rangos de amplia variabilidad que se pueden tomar como indicativos del consumo en cada etapa. En este cuadro se muestran cifras promedio teniendo en cuenta que en la región hay ciudades que aprovechan mucho la topografía, en tanto, otras son de llanura, y a su vez, servicios tienen distinto grado de tratamiento de aguas residuales y diferentes niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado.

En las empresas de agua potable y alcantarillado de Inglaterra y Gales, el gasto en energía eléctrica se reparte en el 52% para el servicio de agua potable y el 48% para el alcantarillado (Brandt, Middleton y Wang, 2012). Sin embargo, estas incidencias pueden variar de forma significativa en función de las condiciones en las que operan los servicios. Por ejemplo, en los servicios de Melbourne (Australia), el consumo de electricidad del servicio de agua potable representa sólo el 23%, dado que el sistema de conducción de agua cruda ocurre por gravedad con lo cual el bombeo es mínimo. En base al análisis de 119 casos en Alemania, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Francia,Holanda, Reino Unido, Singapur y Sudáfrica, el potencial de ganancias de eficiencia se estima realísticamente entre 5 y 15% (Brandt, Middleton y Wang, 2012).

Para los prestadores que recién empiezan este camino, estos ahorros son factibles —y presumiblemente mucho mayores en países en vías de desarrollo, con servicios deficientemente mantenidos y altos niveles de pérdidas—, mientras que para las empresas que desde hace un tiempo han estado implementando medidas tendientes al desarrollo de eficiencia energética, están más cerca del óptimo y por consiguiente la posibilidad de generar ganancias de eficiencia adicionales se reduce.

El ahorro de energía en bombeo varía ampliamente dependiendo de las condiciones locales. Los ahorros más grandes se darían principalmente debido a la mejora del mantenimiento en general y de activos específicos. Los aumentos de la eficiencia energética por incorporación de nuevas tecnologías de bombeo serían reducidos en vista de que la tecnología utilizada por estos prestadores ya es generalmente madura

2.3 IVD-10: Monitoreo de Desempeño Reforzado.

Este indicador es presentado en cada trimestre para cada provincia del programa es por ello que solo le mencionamos en este informe.

Recomendaciones Clave:

Corrección Urgente del Factor de Potencia: Es la medida más crítica. Instalar o dimensionar adecuadamente bancos de condensadores (fijos o automáticos) para compensar la alta y constante demanda de potencia reactiva inductiva y elevar el factor de potencia. El objetivo debería ser alcanzar y mantener un factor de potencia superior a 0.90 o idealmente 0.95 para evitar penalizaciones y mejorar la eficiencia del sistema.

Balanceo de Cargas: Realizar un estudio detallado de las cargas conectadas a cada fase y buscar oportunidades para redistribuirlas de manera más uniforme. Un mejor balanceo optimizará la utilización de la capacidad de la infraestructura y reducirá las pérdidas.

Monitoreo Continuo: Establecer un programa de monitoreo continuo del factor de potencia y del balance de carga para asegurar que las medidas correctivas sean efectivas y que el sistema opere de manera óptima y eficiente a largo plazo.

Anexo 1: Características Técnicas del Banco de Compensadores

SAPEMI
soluciones de eficiencia, ahorro y gestión energética

Fecha 14/04/2026

INAPA
Dirección de electromecánica.
Aten. Ing Juan Carlos Ortiz

INFORME JECUCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Localidad Valverde Mao planta de tratamiento:

Se realizo los trabajos de recuperación del equipo instalado, sustituyendo insumos tecnológicos y reestructuración del mismo.
El equipo tenia unas deficiencias de inicio por lo que no estaba haciendo el cometido debido.
Se analizo el comportamiento energético y posteriormente su nuevo diseño quedando su uso correctamente, o sea en estos momentos la eficiencia energética de esta localidad esta en un 100% y no menor de 98% en su eficiencia energética.
El ahorro meta será satisfactorio, deberemos esperar un corte completo de 30 dias para ver con exactitud su ahorro, que podria llegar a un 15%.

Localidad Hato del Yaque:

Se realizo la visita para diseñar y analizar el comportamiento energético para posteriormente realizar los trabajos definitivos, esto será para el próximo día lunes próximo 23/02/2026, donde quedaran los trabajos definitivos.

Boruco Valverde:
Se ha realizado los trabajos correctamente llevando la eficiencia al 100% y no menor del 98%.

SAPEMI INGENIERIA, S.R.L.
D C
Santo Domingo, Rep. Dom.

SAPEMI
soluciones de eficiencia, ahorro y gestión energética

Moncion villa almácigos:
Se ha realizado los trabajos correctamente y llevando la eficiencia al 100% y no menor de 98%.

Baitoa sabana iglesia:
Se ha realizado los trabajos correctamente llevando la eficiencia al 100% y no menor de 98%.

Hatillo palma Montecristi:

Se ha realizado los trabajos correctamente llevando la eficiencia al 100% y no menor de 98%.

Planta de tratamiento cenovi duarte.

Se ha realizado los trabajos correctamente llevando la eficiencia al 100% y no menor de 98%.

SAPEMI INGENIERIA, S.R.L.
D C
Santo Domingo, Rep. Dom.

Pedro López

SAPEMI

soluciones de eficiencia, ahorro y gestión energética

Fecha 14/04/2026

DISEÑO EQUIPO HATO DEL YAQUE
DISEÑO EQUIPO BORUCO
DISEÑO EQUIPO BAITOA
HATILLO PALMA MONTE CRISTI.
Banco de capacitores y sistema de eficiencia energética.
Capacidad; 90Kvar a 480 voltios

desconectivo

capacitores

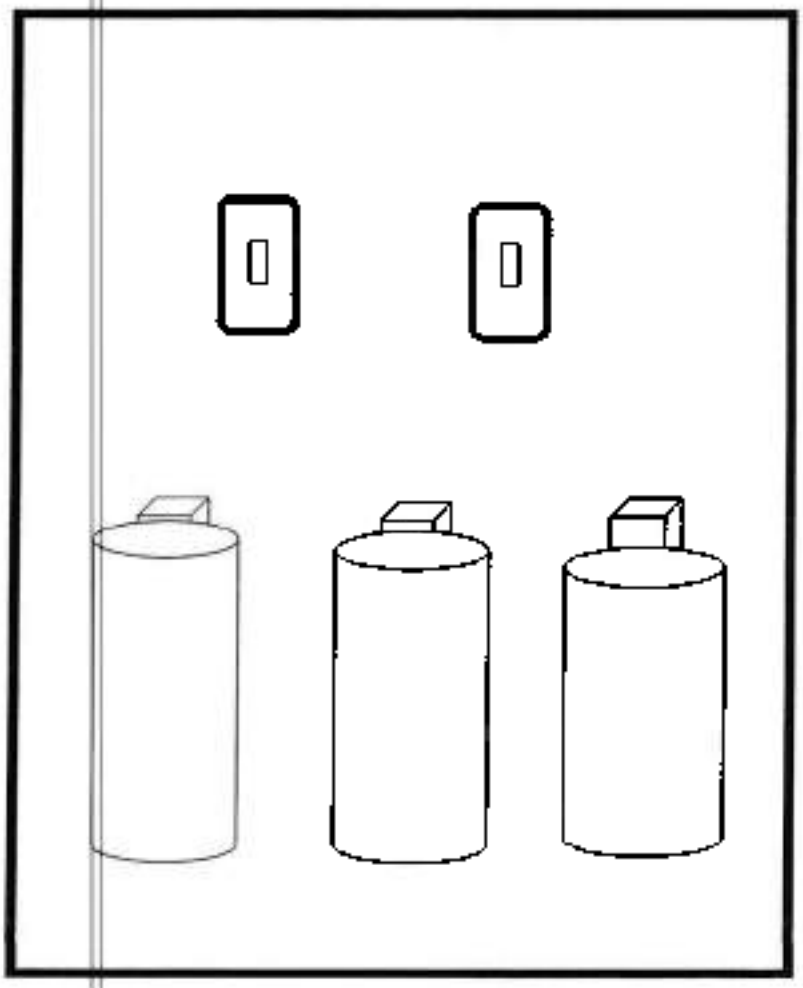

SAPEMI

soluciones de eficiencia, ahorro y gestión energética

Fecha 02/03/2026

DISEÑO EQUIPO BORUCO VALVERDE MAO
Banco de capacitores y sistema de eficiencia energética.
Capacidad; 90Kvar a 480 voltios

desconectivo

capacitores

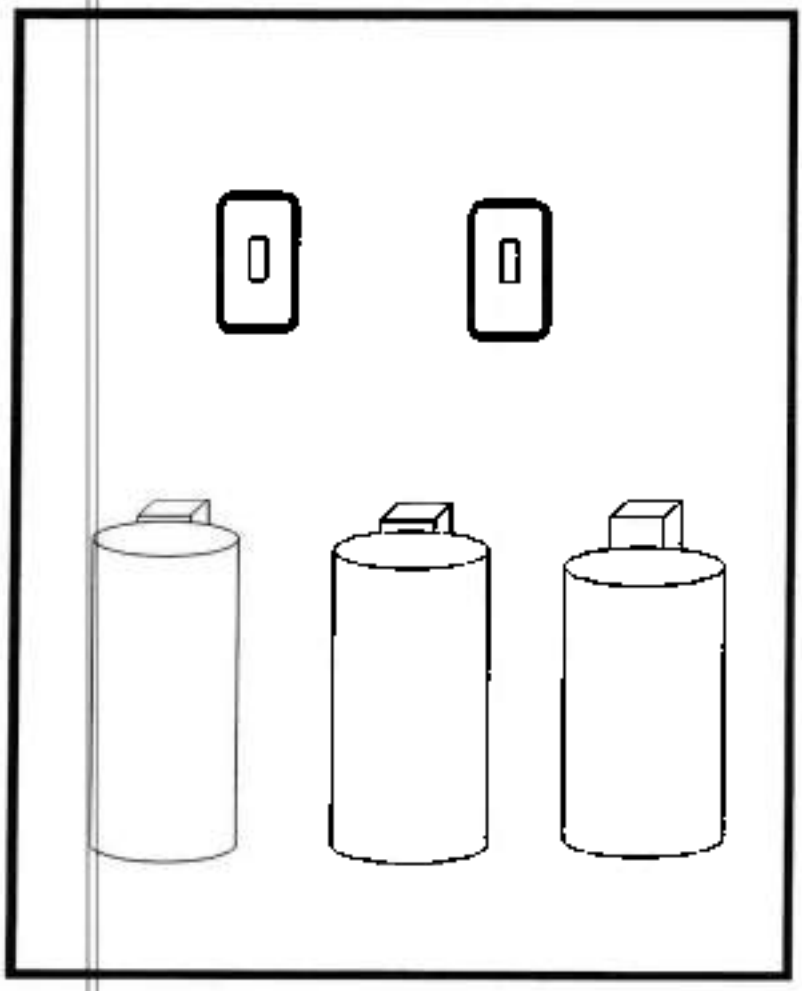

CLZ-FP-24/5-60Hz-HD

CLZ-FP-24/5-60Hz-HD Condensador cubo 24 trifásico 60 Hz

Código: [illegible]

- Tensión: [illegible]
- Frecuencia: 60 Hz
- kvar: [illegible] kvar
- kvar (50 Hz): [illegible]
- Tipo (kvar): [illegible]
- Tipo de [illegible]

Descripción

[illegible]

Aplicación

[illegible]

SAPEMI INGENIERIA, S.R.L. Santo Domingo, Rep. Dom.

Circutor

CLZ-FP-24/5-60Hz-HD

Código: R2M626.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	60 Hz

Características eléctricas

Potencia C	[illegible]
Corriente nominal (In)	600 [illegible]
Tensión de aislamiento (circuito	[illegible]

Características mecánicas

Dimensiones (ancho x alto x fondo)	[illegible] (mm)
Peso bruto (kg)	[illegible]

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	[illegible]

Normas

Certificaciones	[illegible]
Capacidad de [illegible]	[illegible]

SAPEMI INGENIERÍA, S.R.L. Santo Domingo, República Dominicana

CLZ-FP HD 60Hz

Especificaciones nuevas de [illegible] (serie Heavy Duty)

CÓDIGO	TIPO	kvar (230 V)	kvar (240 V)	Tensión de vida (V)	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (460 V)	kvar (480 V)	kvar (525 V)	kvar (600 V)	kvar (660 V)	kvar (690 V)
R2M625	CLZ-FP-24/2,5-60Hz-HD	2,5	2,5	240								
R2M626	CLZ-FP-24/5-60Hz-HD	4,6	5	240								
R2M627	CLZ-FP-24/6,25-60Hz-HD	5,75	6,25	240								
R2M628	CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD	6,9	7,5	240								
R2M629	CLZ-FP-24/10-60Hz-HD	9,2	10	240								
R2M623	CLZ-FP-24/12,5-60Hz-HD	11,5	12,5	240								
R2M62E	CLZ-FP-24/15-60Hz-HD	13,8	15	240								
R2M64F	CLZ-FP-44/2,5-60Hz-HD			400 | 440	1	1,25						
R2M647	CLZ-FP-44/2,5-60Hz-HD			400 | 440	2	2,5						
R2M646	CLZ-FP-44/5-60Hz-HD			400 | 440	4,15	5						
R2M647	CLZ-FP-44/6,25-60Hz-HD			400 | 440	5,2	6,25						
R2M649	CLZ-FP-44/7,5-60Hz-HD			400 | 440	6,2	7,5						
R2M64B	CLZ-FP-44/10-60Hz-HD			400 | 440	8,3	10						
R2M64D	CLZ-FP-44/12,5-60Hz-HD			400 | 440	10,3	12,5						
R2M64E	CLZ-FP-44/15-60Hz-HD			400 | 440	12,4	15						
R2M64[illegible]	CLZ-FP-44/20-60Hz-HD			400 | 440	16,5	20						
R2M64[illegible]	CLZ-FP-44/25-60Hz-HD			400 | 440	20,7	25						

Circutor

CLZ-FP-24/5-60Hz-HD

Codigo: R2H626.

CÓDIGO	TIPO	Isnr (230 V)	Isnr (240 V)	Número de casos (N)	Isnr (400 V)	Isnr (440 V)	Isnr (440 V)	Isnr (480 V)	Isnr (525 V)	Isnr (600 V)	Isnr (660 V)	Isnr (690 V)
R2H6AN	CLZ-FP-46/10-60Hz-HD			400 | 440	26,8	30						
R2H6AR	CLZ-FP-46/40-60Hz-HD			400 | 440	33,1	40						
R2H6AS	CLZ-FP-46/50-60Hz-HD			400 | 440	41,3	50						
R2H767	CLZ-FP-48/2,5-60Hz-HD			480			2,1	2,5				
R2H766	CLZ-FP-48/5-60Hz-HD			480			4,1	5				
R2H767	CLZ-FP-48/6,25-60Hz-HD			480			5,25	6,25				
R2H768	CLZ-FP-48/7,5-60Hz-HD			480			6,4	7,5				
R2H668	CLZ-FP-48/10-60Hz-HD			480			8,7	10				
R2H6ND	CLZ-FP-48/12,5-60Hz-HD			480			11,5	12,5				
R2H6EF	CLZ-FP-48/15-60Hz-HD			480			13,8	15				
R2H6EJ	CLZ-FP-48/20-60Hz-HD			480			18,4	20				
R2H6EL	CLZ-FP-48/25-60Hz-HD			480			23	25				
R2H6EN	CLZ-FP-48/30-60Hz-HD			480			27,6	30				
R2H6EP	CLZ-FP-48/40-60Hz-HD			480			36,75	40				
R2H6EQ	CLZ-FP-48/50-60Hz-HD			480			46	50				
R2H072	CLZ-FP-52/2,5-60Hz-HD			525				2,1	2,5			
R2H073	CLZ-FP-52/5-60Hz-HD			525				4,2	5			
R2H074	CLZ-FP-52/7,5-60Hz-HD			525				6,25	7,5			
R2H6J4	CLZ-FP-52/10-60Hz-HD			525				7,1	8,5			
R2H6JB	CLZ-FP-52/10-60Hz-HD			525				8,4	10			
R2H6JC	CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD			525				9,6	11,5			
R2H6JD	CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD			525				10,5	12,5			
R2H6JE	CLZ-FP-52/15-60Hz-HD			525				12,5	15			
R2H6JL	CLZ-FP-52/17-60Hz-HD			525				14,2	17			
R2H6JJ	CLZ-FP-52/20-60Hz-HD			525				16,7	20			
R2H6JK	CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD			525				18,8	22,5			
R2H6JL	CLZ-FP-52/25-60Hz-HD			525				20,9	25			
R2H6JM	CLZ-FP-52/30-60Hz-HD			525				25	30			
R2H6JP	CLZ-FP-52/34-60Hz-HD			525				28,4	34			
R2H6JR	CLZ-FP-52/40-60Hz-HD			525				33,4	40			
R2H7A6	CLZ-FP-60/5-60Hz-HD			600						5		
R2H7A8	CLZ-FP-60/7,5-60Hz-HD			600						7,5		
R2H6BM	CLZ-FP-60/10-60Hz-HD			600						10		
R2H6BP	CLZ-FP-60/12,5-60Hz-HD			600						12,5		
R2H6BQ	CLZ-FP-60/15-60Hz-HD			600						15		
R2H6BR	CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD			600						17,5		
R2H6BT	CLZ-FP-60/20-60Hz-HD			600						20		
R2H63C	CLZ-FP-60/21-60Hz-HD			600						21		
R2H63A	CLZ-FP-60/25-60Hz-HD			600						25		
R2H6BN	CLZ-FP-60/30-60Hz-HD			600						30		
R2H6BP	CLZ-FP-60/35-60Hz-HD			600						36,2		
R2H796	CLZ-FP-60/5-60Hz-HD			690							4,8	5
R2H6B9	CLZ-FP-60/10-60Hz-HD			690							9,6	10

SAPEMI INGENIERIA, S.R.L.
D C
Santa Domingo, Rep. Dom.

CLZ-FP-24/5-60Hz-HD

Código: R2H626.

Código	Tipo	Ivar (230 V)	Ivar (240 V)	Tensión de ais. (V)	Ivar (400 V)	Ivar (440 V)	Ivar (460 V)	Ivar (480 V)	Ivar (525 V)	Ivar (600 V)	Ivar (660 V)	Ivar (690 V)
R2H622	CLZ-FP-69/2,5-60Hz-HD			690							11,6	12,5
R2H623	CLZ-FP-69/5-60Hz-HD			690							13,3	15
R2H624	CLZ-FP-69/10-60Hz-HD			690							18,5	20
R2H625	CLZ-FP-69/15-60Hz-HD			690							22,9	25
R2H626	CLZ-FP-69/20-60Hz-HD			690							27,5	30
R2H627	CLZ-FP-69/40-60Hz-HD			690							36,6	40
R2H628	CLZ-FP-69/50-60Hz-HD			690							45,75	50

[illegible]

SAPEM INGENIERIA, S.R.L.
D/C
Santo Domingo, R.D.

CLZ-FP-24/5-60Hz-HD

Código: R2H626.

Dimensiones

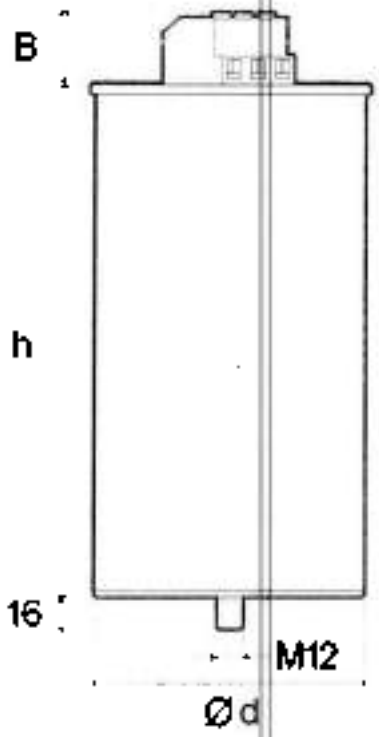



mm	d Ø	h	B	A Ø
85x175	85	175	31	90
85x245	85	245	31	90
100x245	100	245	31	105
116x245	116	245	35	121
136x220	136	220	35	141
136x261	136	261	35	141
136x355	136	355	46	141

SAPEMI INGENIERIA, S.R.L. D/C Santo Domingo, Rep. Dom.

Circutor

CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain
(+34) 937 452 900 – info@circutor.com

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de CIRCUTOR con dirección en Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) España

Producto

Condensadores fijos con protección por automático

Serie:

CPA

Marca:

CIRCUTOR

El objeto de la declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente en la UE, siempre que sea instalado, mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido fabricado, de acuerdo con las normas de instalación aplicables y las instrucciones del fabricante

2014/35/EU Low Voltage Directive	2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive	2011/65/EU: RoHS2 Directive

Está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s):

IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0	IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0
IEC 60831-1:2014 Ed 3.0	IEC 60831-1:2014 Ed 3.0
IEC 60898-1:2003	

Año de marcado "CE":

2020

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of CIRCUTOR with registered address at Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain

Product:

Fixed capacitors with automatic protection

Series:

CPA

Brand

CIRCUTOR

The object of the declaration is in conformity with the relevant EU harmonisation legislation, provided that it is installed, maintained and used for the application for which it was manufactured, in accordance with the applicable installation standards and the manufacturer's instructions

2014/35/EU Low Voltage Directive	2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive	2011/65/EU: RoHS2 Directive

It is in conformity with the following standard(s) or other regulatory document(s):

IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0	IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0
IEC 60831-1:2014 Ed 3.0	IEC 60831-1:2014 Ed 3.0
IEC 60898-1:2003	

Year of marking "CE":

2020

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité exclusive de CIRCUTOR dont l'adresse postale est Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espagne

Produit:

condensateurs fixes avec protection par automatique

Série:

CPA

Marque

CIRCUTOR

L'objet de la déclaration est conforme à la législation d'harmonisation pertinente dans l'UE, à condition d'avoir été installé, entretenu et utilisé dans l'application pour laquelle il a été fabriqué, conformément aux normes d'installation applicables et aux instructions du fabricant

2014/35/EU: Low Voltage Directive	2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive	2011/65/EU: RoHS2 Directive

Il est en conformité avec la(les) suivante(s) norme(s) ou autre(s) document(s) réglementaire (s):

IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0	IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0
IEC 60831-1:2014 Ed 3.0	IEC 60831-1:2014 Ed 3.0
IEC 60898-1:2003	

Année de marquage « CE »:

2020

Viladecavalls (Spain), 19/3/2021
General Manager. Ferran Gil Torné

Circutor
NIF A-08803178
Vial Sant Jordi s/n
08232 Viladecavalls
Barcelona (Spain)
T. +34 93 745 29 00

Circutor

CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain
(+34) 937 452 900 • info@circutor.com

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE

Vorliegende Konformitätserklärung wird unter alleiniger Verantwortung von CIRCUTOR mit der Anschrift, Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien, ausgestellt

Produkt:

Festkondensator mit Leistungsschalter

Serie:

CPA

Marke:

CIRCUTOR

Der Gegenstand der Konformitätserklärung ist konform mit der geltenden Gesetzgebung zur Harmonisierung der EU, sofern die Installation, Wartung und Verwendung der Anwendung seinem Verwendungszweck entsprechend gemäß den geltenden sozialen/industriellen und der Vorschriften des Herstellers erfolgt.

2014/35/EU: Low Voltage Directive	2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive	2011/65/EU: RoHS2 Directive

Es besteht Konformität mit der/den folgenden/folgenden Norm/Normen oder sonstigen/sonstiger Regelwerk/Regelwerken

IEC 61010-1:2010+A1:2016 Ed 3.0	IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0
IEC 60831-1:2014 Ed 3.0	IEC 60831-1:2014 Ed 3.0
IEC 60898-1:2003	

Jahr der CE-Kennzeichnung:
2020

DECLARAÇÃO DA UE DE CONFORMIDADE

A presente declaração de conformidade é expedida sob a exclusiva responsabilidade da CIRCUTOR com morada em
Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha

Produto:

Condensador fixo com protegido por magnetotérmico

Série:

CPA

Marca:

CIRCUTOR

O objeto da declaração está conforme a legislação de harmonização pertinente na UE, sempre que seja instalado, mantido e utilizado na aplicação para a qual foi fabricado, de acordo com as normas de instalação aplicáveis e as instruções do fabricante.

2014/35/EU: Low Voltage Directive	2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive	2011/65/EU: RoHS2 Directive

Está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s):

IEC 61010-1:2010+A1:2016 Ed 3.0	IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0
IEC 60831-1:2014 Ed 3.0	IEC 60831-1:2014 Ed 3.0
IEC 60898-1:2003	

Ano de marcação "CE":
2020

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di CIRCUTOR, con sede in
Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spagna

prodotto:

Condensatori fissi con protezione mediante automatico

Serie:

CPA

MARCHIO:

CIRCUTOR

L'oggetto della dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea, a condizione che venga installato, mantenuto e utilizzato nell'ambito dell'applicazione per cui è stato prodotto, secondo le norme di installazione applicabili e le istruzioni del produttore.

2014/35/EU: Low Voltage Directive	2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive	2011/65/EU: RoHS2 Directive

È conforme alle seguenti norme/altri documenti normativi:

IEC 61010-1:2010+A1:2016 Ed 3.0	IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0
IEC 60831-1:2014 Ed 3.0	IEC 60831-1:2014 Ed 3.0
IEC 60898-1:2003	

Anno di marcatura "CE":
2020

Viladecavalls (Spain), 19/3/2021
General Manager: Ferran Gil Torné

SARENY INGENIERIA S.R.L. Quality, Rev. Lone

Circutor
NIF A-08463176
Vial Sant Jordi s/n
08232 Viladecavalls
(Barcelona) Spain
T +34 93 745 29 00

Circutor

CIRCUTOR, S.A. – Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona, Spain)
(+34) 937 452 900 – info@circutor.com

(PL)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy CIRCUTOR z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Hiszpania

produkt:

Kondensatory stałe z zabezpieczeniem automatycznym

Samp

CPA

marka:

CIRCUTOR

Przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami prawodawstwa harmonizacyjnego w Unii Europejskiej pod warunkiem, że będzie instalowany, konserwowany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został wyprodukowany, zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi instalacji oraz instrukcjami producenta

2014/35/EU: Low Voltage Directive	2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive	2011/65/EU: RoHS2 Directive

Jest zgodny z następującymi normą(ami) lub innymi(i) dokumentem(ami) normatywnymi(ę):

IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0	IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0
IEC 60831-1:2014 Ed 3.0	IEC 60831-1:2014 Ed 3.0
IEC 60898-1:2003	

Rok umieszczenia "CE": 2020

SAPEMI INGENIERIA S.R.L. Barcelona - Esp. Dom.

Viladecavalls (Spain), 19/3/2021
General Manager: Ferran Gil Tomé

Circutor
NIF A-08333170
Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
Barcelona (Spain)
T. +34 93 745 29 00

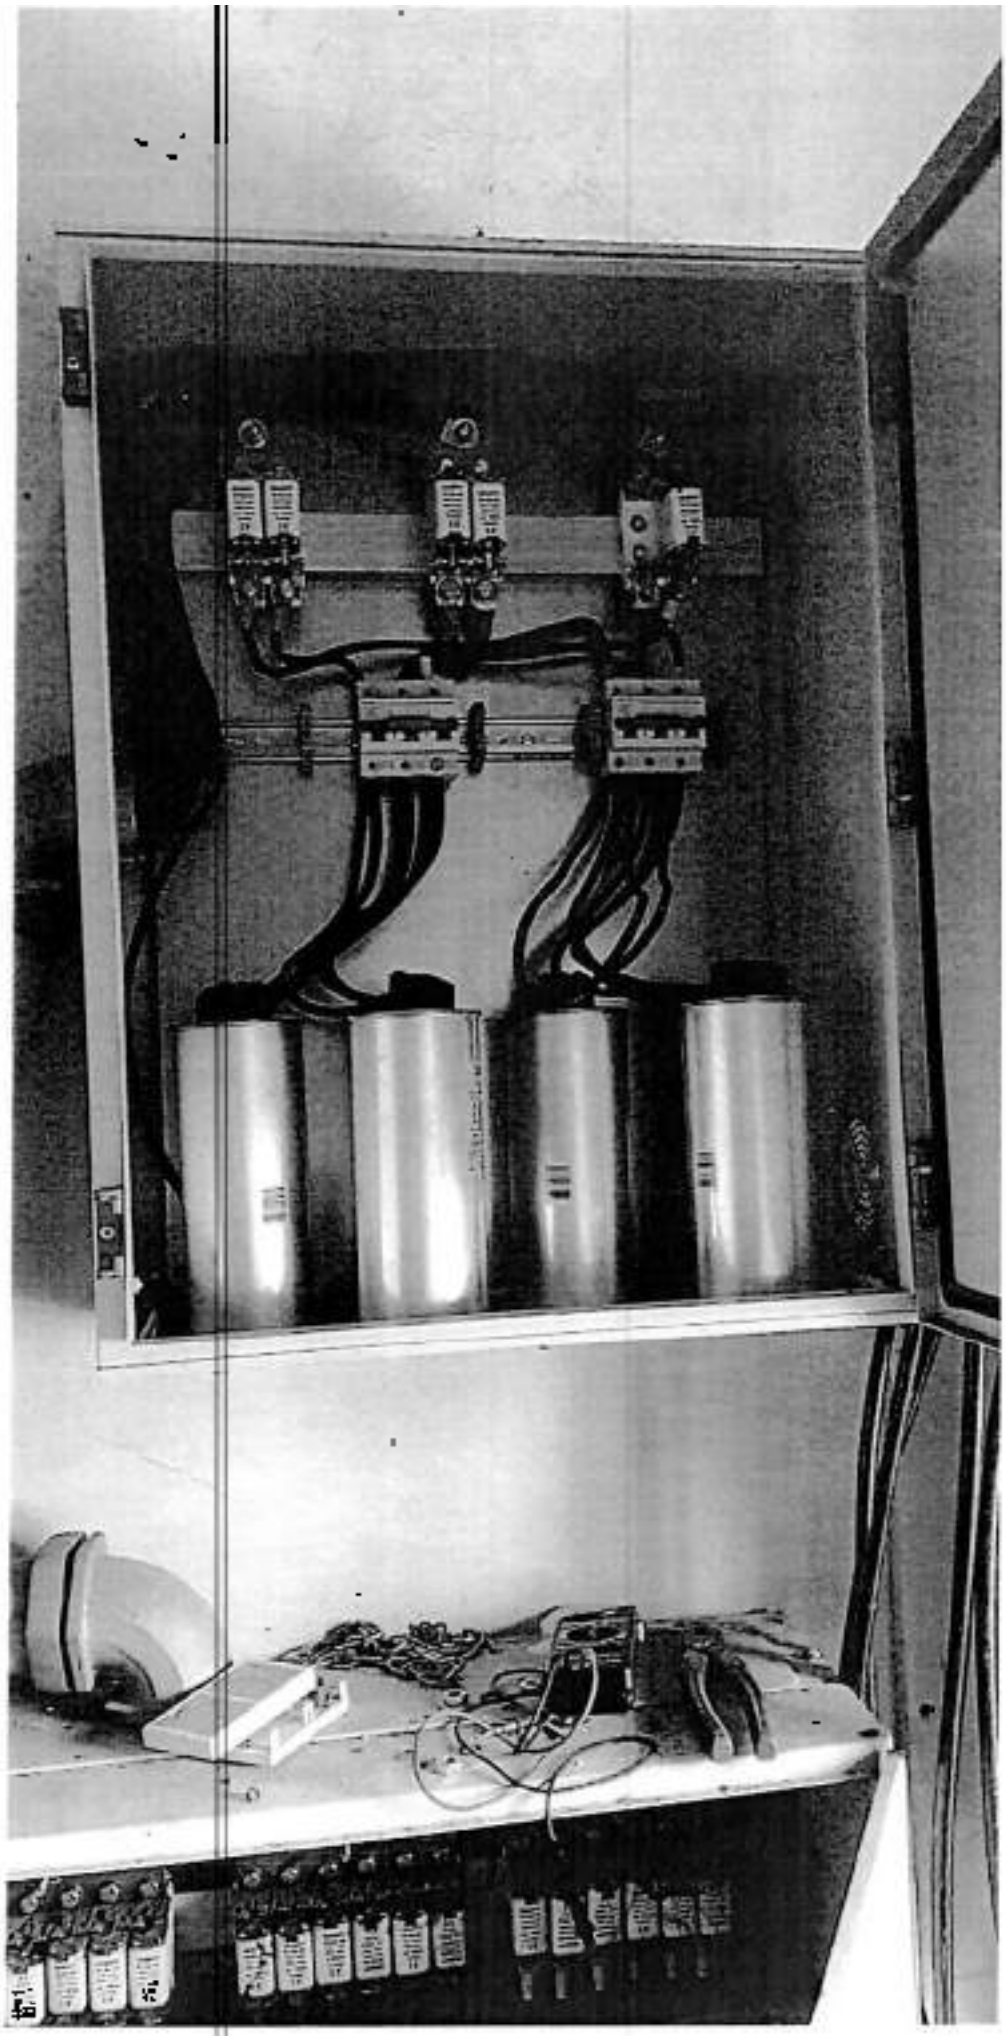

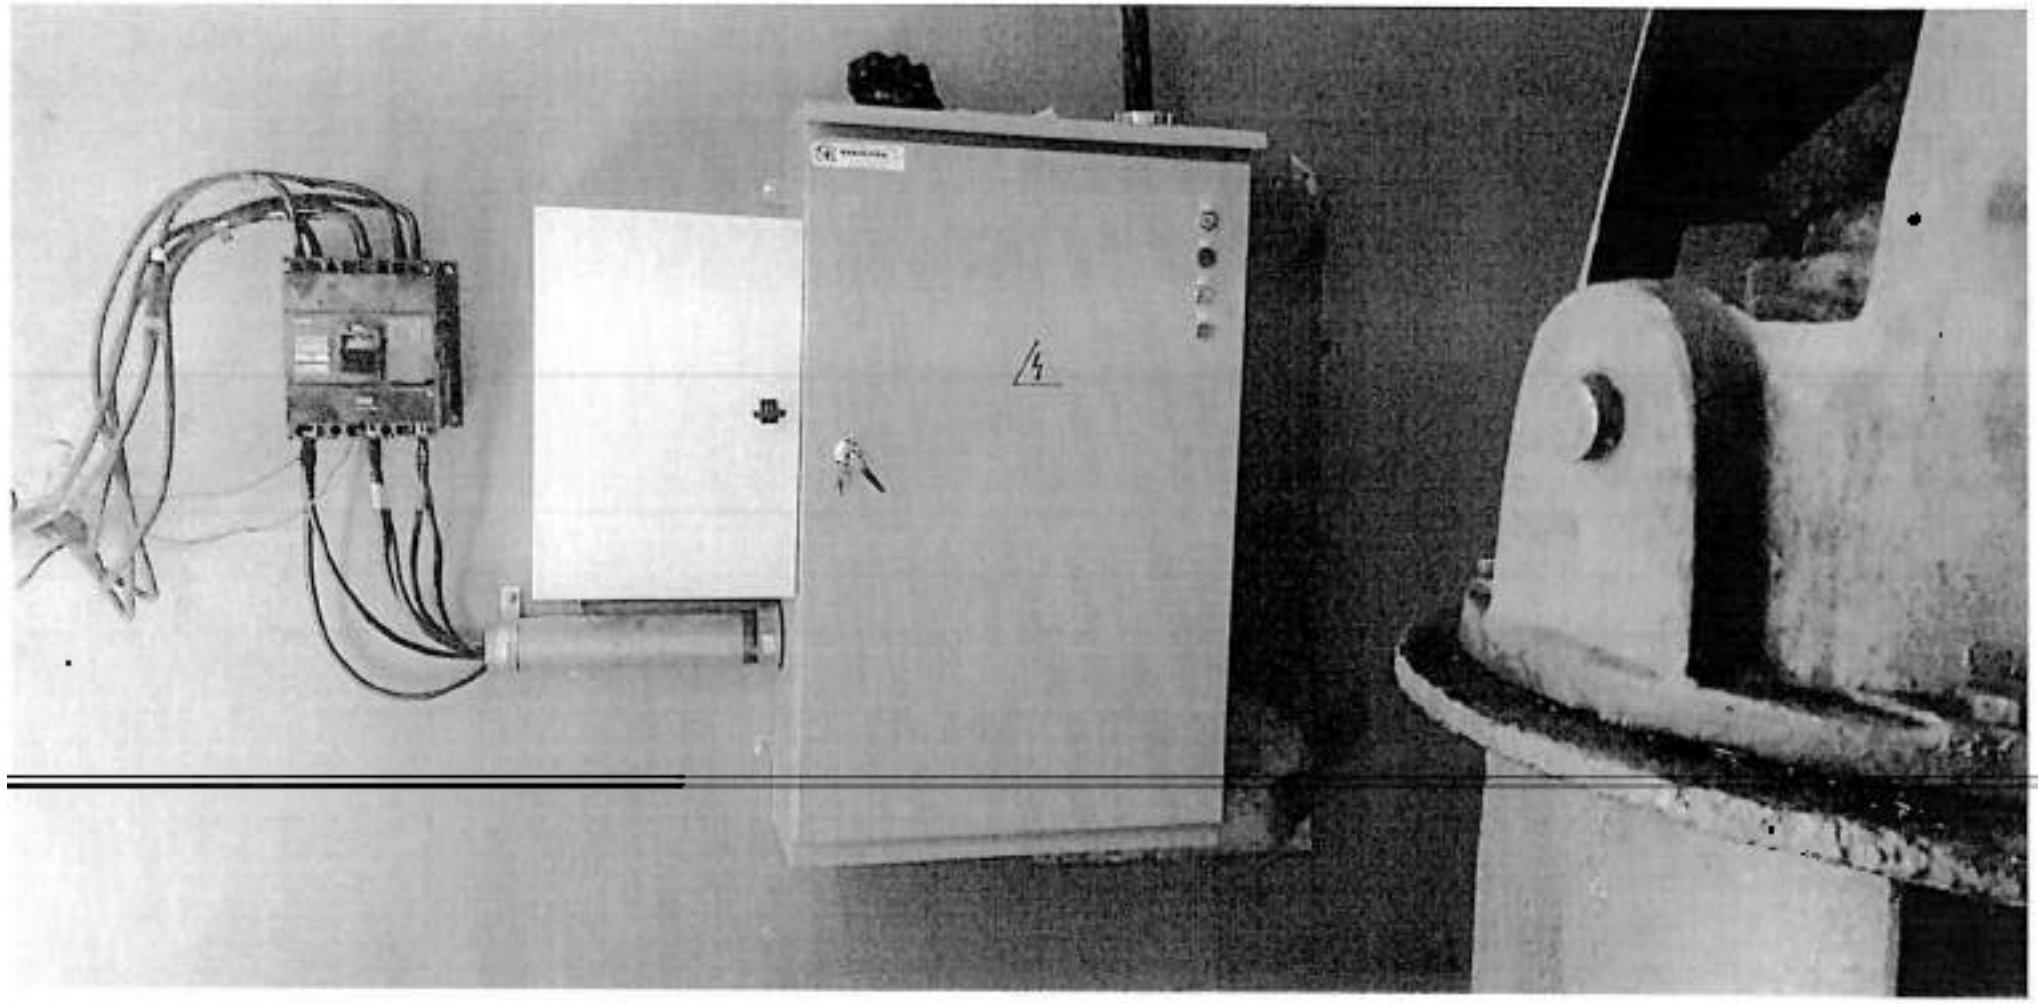

SAPEMI

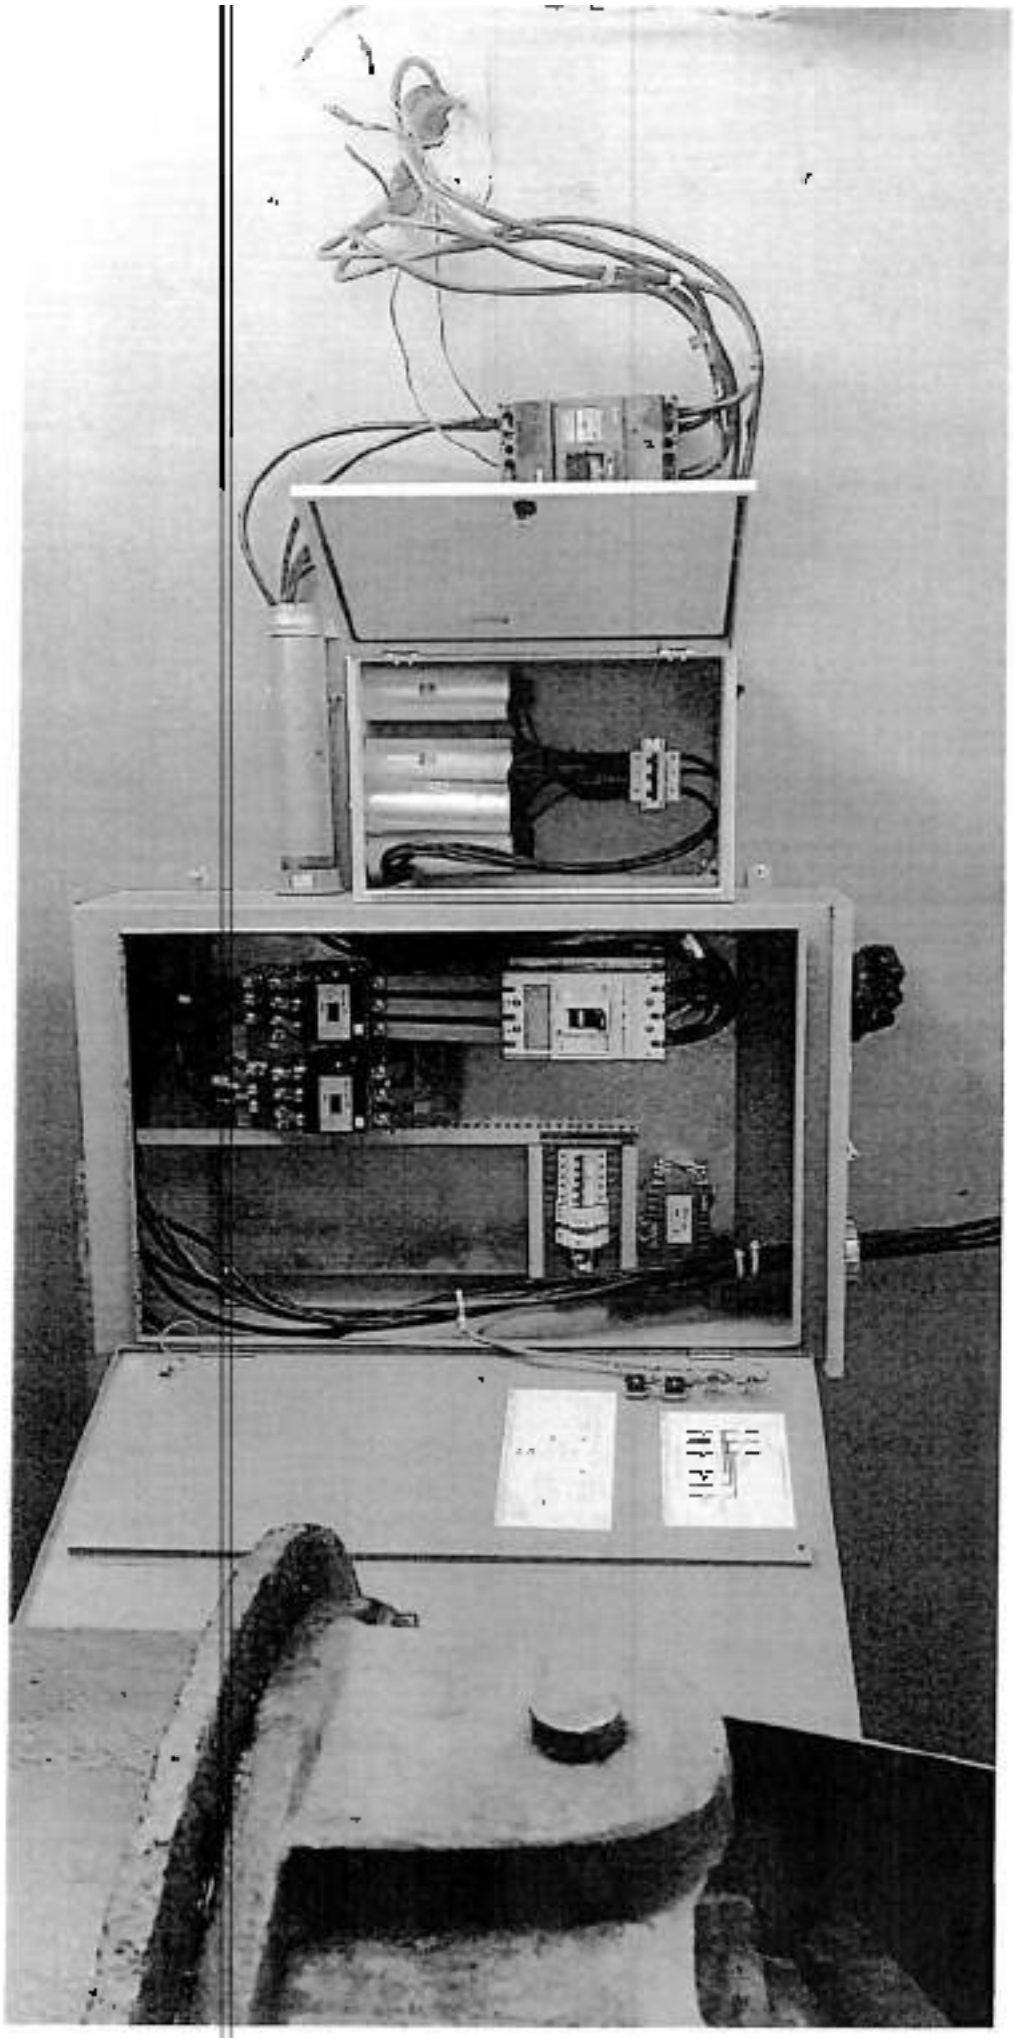

2

1
2

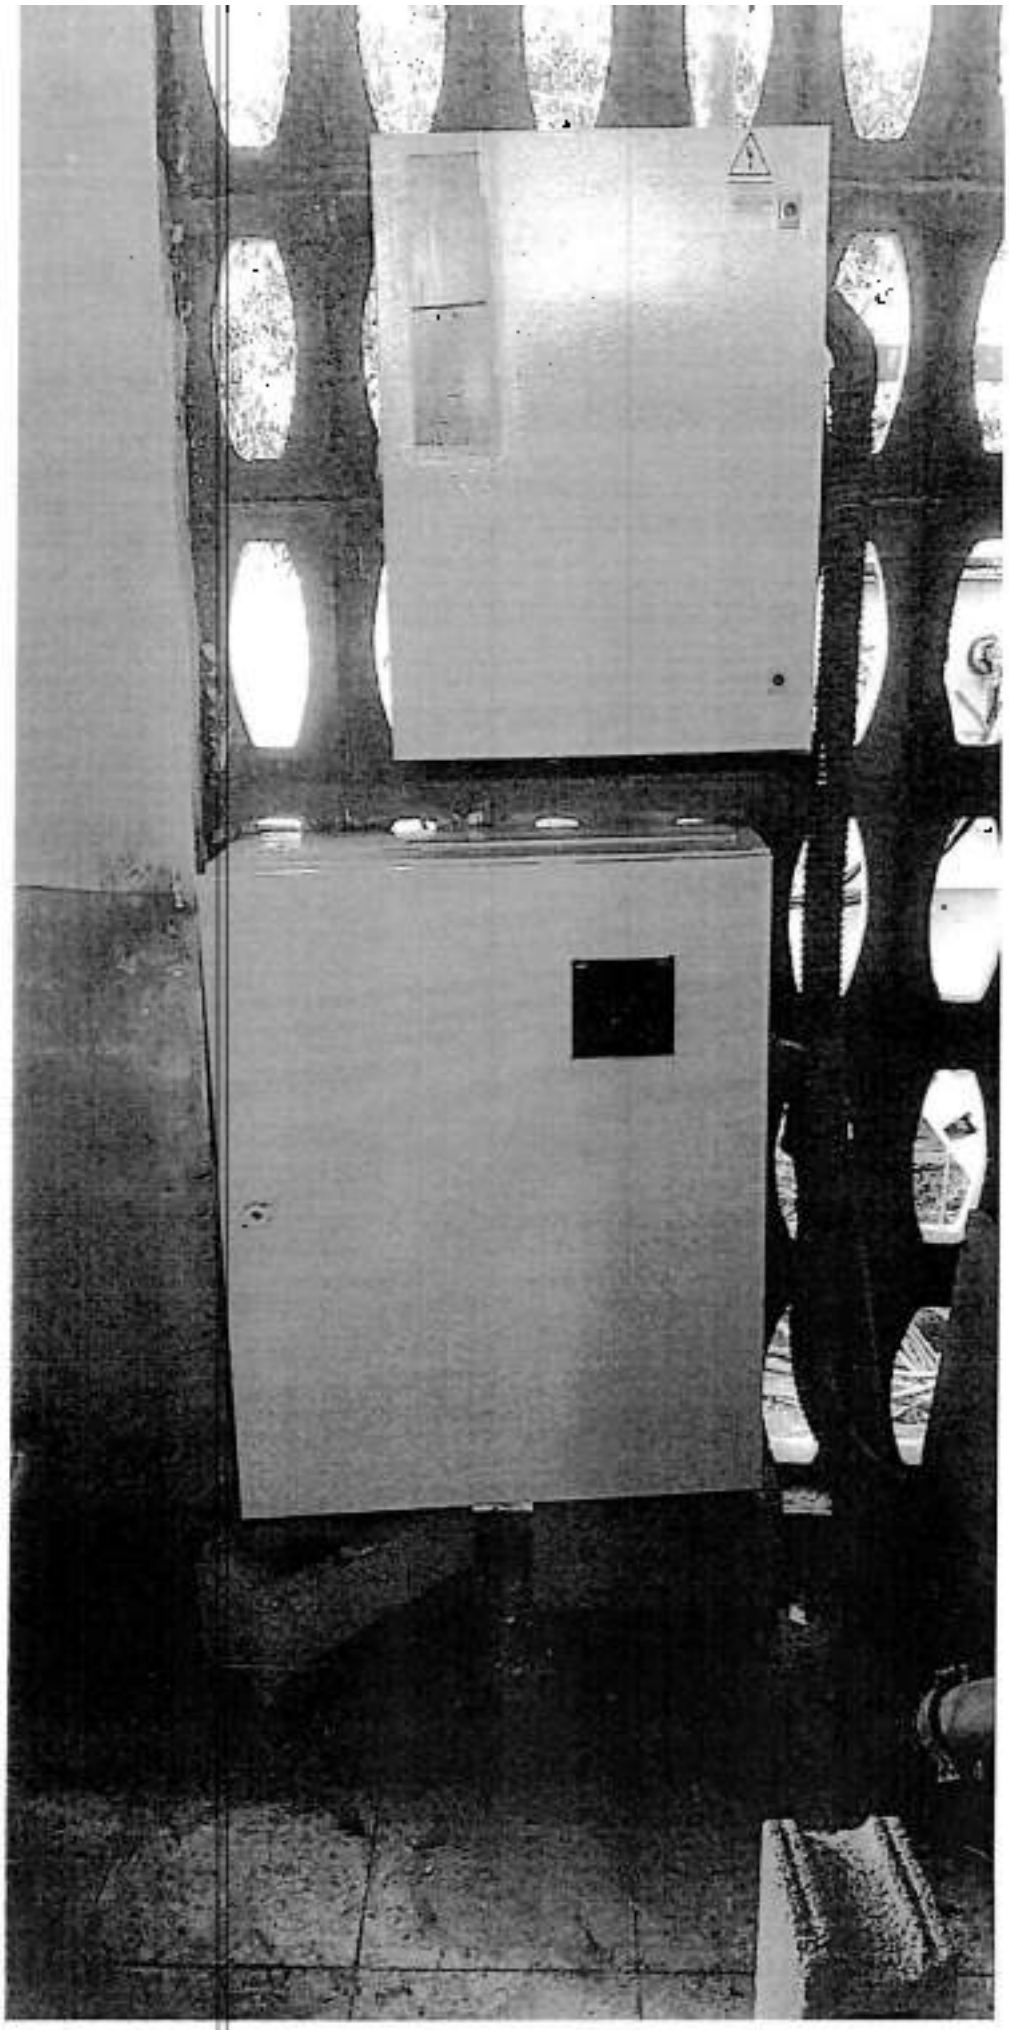

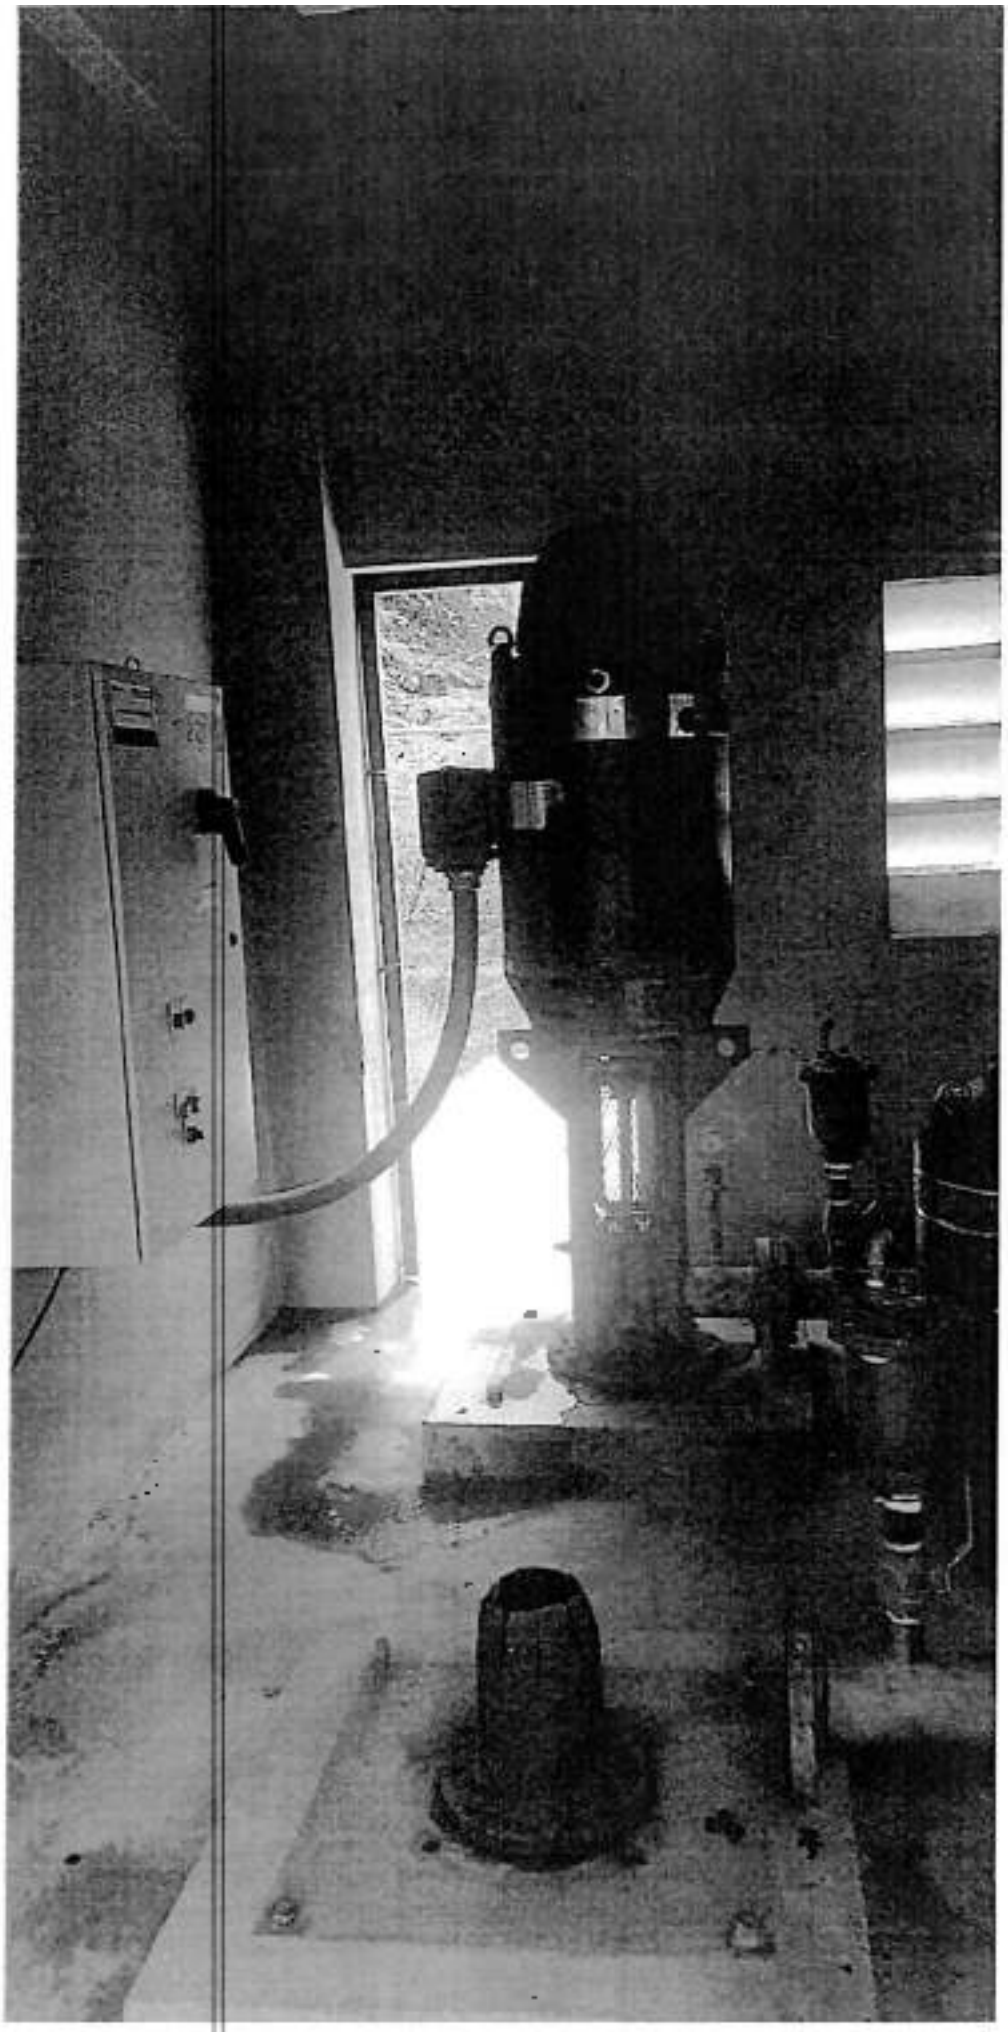

SAPEMI

Anexo 2: Primeros Logros de los Bancos de Compensadores Instalados Vs mejora del Factor de Potencia

SAPEMI
soluciones de eficiencia, ahorro y gestión energética

Fecha 14/04/2026
INAPA
Dirección; Electro mecánica
Atención; Ing. Juan Carlos Ortíz
Ahorros meta proyecto
Orden de compra: OS2025-0392

HORROS META PRIMEROS TRABAJOS REALIZADOS

BORUCO VALVERDE NIC7165008:

Este NIC tiene dos bombas de 250hp a 480 voltios
1 transformador de 750Kva

2 bombas de 250hp tienen una potencia mecánica de 273Kw y una potencia absorbida medida (medidor edenorte) de 424kw.
La eficiencia promediada de este NIC es de un 80% por lo que se pierde el 20% del consumo energético eléctrico.

Cuando se instalo el equipo de eficiencia energética eléctrica solo estaba funcionando una bomba de 250hp, la segunda no operaba por estar dañado el arrancador suave, hemos podido visualizar que ya está subsanado y están funcionando las dos bombas a la vez.

Antes de instalar el equipo este NIC estaba penalizando con un 11% por consiguiente el importe en pesos es de RD$143,257.-
La potencia absorbida era de 423Kw quedando en la actualidad a 415Kw.
La energía medida en el mes transcurrido ha tenido un aumento ya que de estar una bomba trabajando ha estado las dos a la vez, por consiguiente, más consumo de energía, pero como una vez se instalo el quipo de eficiencia se ha conseguido una eficiencia de un 100% y anterior estaba en un 80% el ahorro ha sido del 20%

AHORROS CONSEGUIDOS:
Ahorro en penalización por bajo factor de potencia RD$143,257.-
Ahorro por potencia 423kw menos 415kw RD$4,325.-
Ahorro de energia consumida Kwh, 140,000.-

TOTAL AHORRO RD$287,582.-

SAPEMI INGENIERIA, S.R.L.
D/C
Santo Domingo, Rep. Dom.

SAPEMI

soluciones de eficiencia, ahorro y gestión energética

PLANTA DE TRATAMIENTO VALVERDE MAO NIC7175973

Este NIC tiene varios motores con una potencia consumida de 143.800Kw.
Una vez instalado el equipo de eficiencia energética eléctrica la potencia se ha logrado llevar a 126Kw.
La eficiencia que tenia era de un 81%
En la actualidad la eficiencia esta en un 100% por lo que el ahorro meta ha sido de un 18%.

Ahorro obtenido:
Por bajo factor de potencia **RD$29,154.-**
Ahorro por potencia Kw, **RD$11,451.71.-**
Ahorro por Kwh. **RD$46,000.-**

TOTAL AHORRO CONSEGUIDO RD$86,606.-

SAPEMI INGENIERIA, S.R.L.
D/C
Santo Domingo, Rep. Dom.

SAPEMI
soluciones de eficiencia, ahorro y gestión energéticas

HATO DEL YAQUE PLANTA DE TRATAMIENTO NIC6005179

Este NIC tiene varias bombas de 200hp y de 250hp.
Una potencia instalada de 1000 Kva.
La eficiencia que tenia antes de instalar los equipos era de un 88%
La penalidad por bajo factor de potencia era de RD$21,934.-
La potencia promediada era de 273.600Kw.
La potencia actual después de instalar los equipos esta en 274Kw
Se ve un aumento del consumo energético en este NIC la producción de abastecimiento de agua ha aumentado considerablemente.

AHORRO OBTENIDO:
Ahorro por Penalización por bajo factor de potencia RD$21,934.-
Ahorro por potencia RD$000
Ahorro por energía consumida RD$115,000.-

AHORRO TOTAL OBTENIDO RD$136,934.-

SAPEMI INGENIERIA, S.R.L.
D/C
Sto. Domingo, Rep. Dom.

Anexo 3: Levantamiento de Montecristi 2025

SEGUNDO INFORME AUDITORIA Y LEVANTAMIENTO PROVINCIA MONTE CRISTI

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Marzo 2026

Tabla de contenido

1) OBJETIVO 3

2) ALCANCE DE LA AUDITORIA 3

3) PERÍODO DE EVALUACIÓN 4

4) EQUIPOS DE MEDIDAS 4

5) INSPECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y MEDICIONES 4

RECOMENDACIONES 10

1) OBJETIVO

Realizar una auditoría para verificar el comportamiento de los consumos de energía eléctrica y la calidad de energía en las instalaciones correspondiente al INSTITUTO DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) EN LA ESTACIONES DE BOMBEO en la Provincia de Monte Cristi, a los fines de determinar el buen funcionamiento de las instalaciones, así como cualquier tipo de anomalía en la calidad de energía suministrada.

2) ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría que realizaremos está enfocada principalmente en la verificación y constatación del estado de la calidad de energía suministrada en las estaciones.

En general, el INAPA una institución fundada en 1962 cuya misión es proveer servicios de agua potable y saneamiento de calidad, incluyendo el tratamiento de aguas residuales.

En esta auditoría energética se realizarán las siguientes actividades las cuales se definen a continuación:

- ✓ Inspección de las instalaciones eléctricas, con lo cual determinaremos las condiciones físicas de las instalaciones eléctricas, a través de la revisión física y con equipos de mediciones y termografías, con la finalidad de determinar fallas o posibles oportunidades de mejoras que podrían ser implementadas luego de elaborado el informe.
- ✓ Evaluación del levantamiento de carga con lo cual determinaremos el rendimiento y utilización de los equipos eléctricos de las instalaciones.
- ✓ Evaluación técnica a través de la medición del consumo de energía, con lo cual determinaremos la calidad de la energía recibida por el proveedor, así como la eficiencia de los equipos e instalaciones eléctricas del recinto.
- ✓ Análisis y conclusiones del desempeño de las instalaciones.
- ✓ Recomendaciones para la mejora y eficiencia del consumo de energía en las instalaciones.

Se evidencia una diferencia importante entre el valor de potencia instalada con relación al consumo de energía, lo cual resulta en un sistema de energía ineficiente.

2) **ESTACION SECTOR BELLA VISTA:**

Instalación tanque de agua calidad, alimentación acueducto Monte Cristi, en esta estación el suministro de energía eléctrica se encuentra desmantelado, solo tiene dos (2) lámparas de alumbrado público de 100 W, que iluminan las instalaciones.

3) **PLANTA DE TRATAMIENTO 1 SALOMON JORGE:**

Estas instalaciones estan ubicadas en la ciudad de Monte Cristi, al momento de la visita no se encontraba ningún suministro eléctrico en las instalaciones.

4) **ESTACION DE BOMBEO SALOMON JORGE (El Fogonazo) NIC 8942776:**

La medición del suministro no se puede leer, el equipo de bombeo se encuentra fuera de servicio (Bomba sumergible), estas instalaciones poseen un banco de transformador 3*25kVA, 12.5KV/480V con medición indirecta. La estación de bombeo está fuera de servicio.

- ✓ El promedio de energía facturado mensual es de 0 kWh.
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 5 kW
- ✓ Facturación de potencia estimada por EDENORTE.

5) **PLANTA DE TRATAMIENTO 2 SALOMON JORGE NIC 7165014.**

No se pudo leer el contador, posee un banco de transformadores 3*37.5 kVA, 12.5KV/480V.

Las instalaciones tienen dos motores de 25 hp. sumergibles, de los cuales solo uno está en funcionamiento.

- ✓ El promedio de energía facturado mensual es de 3,821 KWh.
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 28.69 kW

- ✓ Tiene un recargo de factor de potencia anual de RD$ 3,500.
- ✓ Facturación de potencia estimada por EDENORTE.

SOLUCIONES ELECTRICAS, S.R.L. Soel RNC: 130583129 SANTO DOMINGO, R.D.

6) ESTACION DE BOMBEO RESIDUAL ALBINAR EB6 NIC: 8868169

Posee un banco de transformador 3*50KVA 12.5KV/480V, la planta esta compuesta por 4 motores de 25 hp cada uno, pero en la actualidad solo funciona un solo motor.

En las estaciones hay un generador eléctrico de marca no identificada y sin placa, el cual se encuentra fuera de funcionamiento.

- ✓ El promedio de energía facturado mensual es de 4370 KWh.
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 43.72 kW
- ✓ Facturación de potencia estimada por EDENORTE.

7) ESTACION DE BOMBEO RESIDUAL PROVINCIA MONTECRISTI

Posee un banco de transformador 3*16KVA 12.5KV/480V, la planta está compuesta por 2 bambas con motores de 20 hp cada uno, pero en la actualidad solo funciona un solo motor.

Los transformadores estan operando en delta abierta ya que hay uno de los transformadores averiados.

No se pudo leer el medidor.

En las estaciones hay un generador eléctrico de marca Caterpilar de 60KW, el cual se encuentra fuera de funcionamiento por bateria dañada.

Numero de suministro no identificado

8) PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO SUR:

En esta planta no hay energia eléctrica.

9) ESTACION DE BOMBEO RESIDUAL BARRIO SUR EB3, NIC 6845997:

Posee un banco de transformador 3*25KVA 12.5KV/480V, la planta está compuesta por 2 bombas con motores de 25 hp cada uno, pero en la actualidad solo funciona un solo motor.

El medidor se encuentra apagado.

En las estaciones hay un generador eléctrico de marca Caterpilar de 60KW, el cual se encuentra fuera de funcionamiento.

- ✓ El promedio de energia facturado mensual es de 1,800 KWh.
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 17 kW
- ✓ Tiene un recargo de factor de potencia anual de RD$ 3,400.
- ✓ Facturaciones estimadas por EDENORTE.

10) ESTACION DE BOMBEO RESIDUAL VILLA VASQUEZ CENTRO DEL PUEBLO, NIC 6140367:

Posee un banco de transformador 3*15KVA 12.5KV/480V, la planta está compuesta por 2 bombas con motores de 20 hp cada uno, pero en la actualidad solo funciona un solo motor.

No se pudo leer el medidor.

En las estaciones hay un generador eléctrico de marca Caterpilar de 60KW, el cual se encuentra fuera de funcionamiento.

- ✓ El promedio de energia facturado mensual es de 7,200Kwh.
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 33 kW

- ✓ Tiene un recargo de factor de potencia anual de RD$ 10,900.

11) OFICINA BOTONCILO NIC 7163973:

Posee un suministro en baja tensión, conectado a 220V, se determinó que tienen en funcionamiento: 3 bombillo de 13w, un abanico de techo de 150w, un bebedero una impresora y un sistema de cámaras y datos, al momento de nuestra visita se constatamos que el medidor tenia una lectura de 6,309, kWh y un promedio mensual de consumo de 356 kWh.

12) ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES EL BAITOAL KM 13, NIC 7220397:

Posee un banco de transformador 3*15KVA 12.5KV/480V, la planta está compuesta por 2 bombas con motores de 10 hp cada uno.

No se pudo leer el medidor.

- ✓ El promedio de energia facturado mensual es de 1,322 KWh.
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 14.93 kW
- ✓ Tiene un recargo de factor de potencia mensual de RD$ 650.

13) ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES PALO VERDE, NIC 7284227:

Posee un banco de transformador 3*25KVA 12.5KV/480V, la planta está compuesta por 2 bombas con motores de 8.2 kW cada uno, este suministro tiene tarifa BTS-2.

El medidor presenta las siguientes lecturas: 37,895kWh y 23.19kW.

El promedio de energia facturado mensual es de 1,700 KWh.

Potencia promedio facturada mensual es de 23.19 kW

14)ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES LAS AGUITAS, NIC 7600327:

Posee un transformador 25KVA 12.5KV/220V, monofásico la planta está compuesta por 2 bombas sumergibles con capacidad no especificada.

Esta estación de bombeo aun no ha sido inaugurada.

15) ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES HATO DEL MEDIO, NIC 7224281:

Posee un banco de transformador 3*75KVA 12.5KV/480V, la planta está compuesta por 2 bombas con motores de 150 hp cada uno, actualmente solo funciona uno.

No se pudo leer el medidor.

- ✓ El promedio de energía facturado mensual es de 41,500 KWh.
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 133.44 kW
- ✓ Facturación de potencia estimadas por EDENORTE.

16)ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES HATILLO PALMA EL PROGRESO, NIC 6485927:

Posee un banco de transformador 3*50KVA 12.5KV/480V, la planta está compuesta por 2 bombas con motores de 125 kW cada uno, actualmente solo funciona uno.

No se pudo leer el medidor.

- ✓ El promedio de energía facturado mensual es de 30,200Kwh.
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 81 kW
- ✓ Tiene un recargo de factor de potencia mensual de RD$ 33,100.

17)ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES HATILLO PALMA, ARROYO CAÑA, NIC 6551028:

Posee un transformador 25KVA 12.5KV/220V, monofásico la planta está compuesta por 2 bombas sumergibles con capacidad de 7.5 hp cada una.

- ✓ Las lecturas del medidor son las siguientes: 46,726 kWh y 11.88 kW.
- ✓ El promedio de energia facturado mensual es de 1,200kWh
- ✓ Potencia promedio facturada mensual es de 12 kW.

RECOMENDACIONES

Luego de llevado a cabo el análisis correspondiente a cada una de las Instalaciones evaluadas procederemos a emitir nuestras recomendaciones de lugar:

a) Se debe proceder a la mayor brevedad a readecuar las bombas y motores de los distintos centros que se encuentran averiados, ya que los mismos estan trabajando con capacidad limitadas, e incluso no estan funcionando.

b) En las revisiones realizadas notamos que muchos de los suministros no estan siendo correctamente leidos por EDENORTE, por lo cual se debe empezar un proceso de reclamación de los suministros que se encuentran considerando con lecturas de energia y potencia estimadas.

c) Se deben corregir las deficiencias ocasionadas por bajo factor de potencia en las instalaciones, ya que consideramos que las representan en la actualidad en los suministros evaluados perdidas estimadas de RD$650,00.00 anualmente.

d) Adicionalmente pudimos constatar que la mayoría de las instalaciones se encuentran con capacidad instalada en transformadores muy por encima de su capacidad de operación.

Preparado por:

Ing. Alfonso Orbe Hodge

SOLUCIONES ELECTRICAS, S.R.L.
Soel
RNC: 130383129
SANTO DOMINGO R.D.

ANEXOS FOTOS INFORME AUDITORIA MONTE CRISTI

1) ESTACIÓN LAS COLINAS (OFICINA REGIONAL) NIC 6250030:

2) ESTACION SECTOR BELLA VISTA:

\

3) PLANTA DE TRATAMIENTO 2 SALOMON JORGE NIC 7165014:

4) ESTACION DE BOMBEO RESIDUAL ALBINAR EB6 NIC: 8868169

5) ESTACION DE BOMBEO RESIDUAL VILLA VASQUEZ:

6) PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO SUR:

7) ESTACION DE BOMBEO RESIDUAL BARRIO SUR EB3, NIC 6845997:

8) **ESTACION DE BOMBEO RESIDUAL VILLA VASQUEZ CENTRO DEL PUEBLO, NIC 6110367:**

9) **ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES EL BAITOAL KM 13, NIC 7220397:**

10) ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES PALO VERDE, NIC 7284227:

11) ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES HATO DEL MEDIO, NIC 7224281:

12) ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES HATILLO PALMA EL PROGRESO, NIC 6485927:

13) ESTACION DE BOMBEO AGUAS POTABLES HATILLO PALMA, ARROYO CAÑA, NIC 6551028:

Preparado por:

Ing. Alfonso Orbe Hodge

Anexo 4: Facturas de Consumo Energético 2025

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico, para más información entra a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-7090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,350,300.00 / Registro Mercantil: 43-2010-SM R.N.C. No. 1-01-82125-6

CONTRATO : 6005279

Oficina.....: 2154 BAITOA PE
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CARR SABANA IGLESIA No.: S/N
Piso/Dpto 02400 Loc: SABANA IGLESIA
REF: PRESA TAVERAS CT-104784
ACCESO AV. 27 DE FEBRERO Y C/ GERMAN SORIANO
Cuenta Contrato.....:
9 265
Nombre de la Finca.....: ESTACION DE BOMBEO DE TAVERAS
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600000874
Ref. Pago.....: 6005279322
SUMINISTRO No.....: 6005279
ENCF: E450000101827
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 06042032

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 8500 CC 80551 MZ 51512 SL

CIRCUITO: TAVE101

APOYO: CT: 104784 UTM: 319-133
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 12,5 kV
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa A.T.	06042032	28,110	28,442	240.00	79,680kWh
Reactiva A.T.	06042032	16,890	17,107	240.00	52,080kVArh
Potencia A.T.	06042032	0.000	0.629	240.00	151kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
79680 kWh X RD$ 9.89	RD$	788,036.26
151.480 kW X RD$ 673.60	RD$	103,588.71
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 789035.50 * 6.00%	RD$	47,282.11

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.
Ene 2025	66080	149 520
Feb	73200	142 320
Mar	72960	153 360
Abr	83280	151 440
May	74640	152 160
Jun	70080	138 480
Jul	57360	147 120
Ago	78480	152 640
Sep	71520	151 680
Oct	37200	153 600
Nov	71520	150 960
Dic	76560	149 760
Ene 2026	79680	150 960

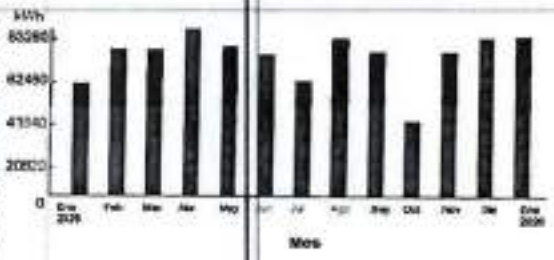

FACTURADO MES ENE RD$938,917.23
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 65, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$1,725,034.82
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$2,663,952.06
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$860,446.02

60052793225600000009389 17.23

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: iMq8j5
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:53:14

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NUMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: miofactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura sólo por correo electrónico, para más información envío a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-8080 Fax: 809-581-0320 / Capital Social Autorizado RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Registro Mercantil No. 07443-03 RNC No. 1-01-82125-4

CONTRATO : 6005088

Oficina.....: 2111-HATO DEL
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: AVDA AVDA SAN JOSE DE LAS MATA No.: S/N
Piso/Dpto: AGUA Loc: VILLA PROGRESO
REF: PROX A LA NO.28
ACCESO: ENTRE C2 (VILLA PROGR 2) Y ENT. ESC. BASICA
Cuenta Contrato.....:
5 285
Nombre de la Finca.....: BOMBA DE AGUA CORAASAN
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600000007
Ref. Pago.....: 6005088319
SUMINISTRO No.....: 6005088
ENCF: E450000100966
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 06080797

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 14059 CC 58190 MZ 59620 SL

CIRCUITO: NIBA104

APOYO: CT: 192568 UTM: 312-151
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/208 Trifásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T.	06080797	25,053	25,285	180.00	43,560kWh
Reactiva B.T.	06080797	13,958	14,094	180.00	24,480kVArh
Potencia B.T.	06080797	0.000	0.907	180.00	163kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211,19
Energia		
43560 kWh X RD$ 9.89	RD$	430,808.40
169.000 kW X RD$ 673.03	RD$	114,402.58
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 430608.00 * 3.00%	RD$	12,924.25

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.
Ene 2025	44820	171.000
Feb	36360	160.740
Mar	45720	154.980
Abr	41760	153.360
May	37080	146.160
Jun	42840	147.060
Jul	48420	145.440
Ago	29040	164.700
Sep	37800	145.260
Oct	50940	144.360
Nov	46080	168.660
Dic	46440	166.050
Ene 2026	43560	163.260



FACTURADO MES ENE RD$558,346.42

PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 85, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$960,845.60
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$1,519,192.02

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$587,897.02

60050883190700000005583 46.42

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: bfYenM
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:53:58

AHORRE TIEMPO: pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: miclientes@edenorte.com.do

edenorte

Contribuya con el medio ambiente, reciba su factura solo por correo electrónico, consulte información, envíe o [illegible]

Edenorte Dominicana, S. A., Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
RNC/Rnc 101 241 [illegible] Tel. [illegible] / Contáctenos [illegible]
RC 13 241 010 [illegible] Registro Mercantil [illegible] Cámara de Comercio y Producción [illegible]

CONTRATO : 8450670

Oficina.....: 2111-HATO DEL
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 04/02/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: ENT. GUAYACANAL No.: S/N
Cuenta Contrato.....: Piso/Coto EST Loc: HATO DEL YAQUE
REF: PROX A LA NO.56
1 31 ACCESO: ENTRE 14 JUAN BOSCH Y O/GUAYACANAL
Nombre de la Finca.....: ESTACIÓN DE RELEVO DE GUAYACANAL
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202601384610
Ref. Pago.....: **8450670171**
SUMINISTRO No.....: 8264411
ENCF: E460000113437
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....:31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 19200081

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 17099 CC 27519 MZ 59891 SL

CIRCUITO: NIBA104

APOYO: CT: 160511 UTM: 314-149
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 12,5 kV
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2026/01/01	2026/02/01		
Activa A.T	19200081	7,512	7,730	60.00	13,080kWh
Reactiva A.T	19200081	7,254	7,459	60.00	12,300kVArh
Potencia A.T	19200081	0.000	0.560	60.00	34kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/01/2026 - 01/02/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
13080 kWh X RD$ 9.89	RD$	129,361.20
36.750 kW X RD$ 673.05	RD$	24,755.69
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 129361.00 * 17.00%	RD$	21,991.40
Perdidas de Transformacion	RD$	1,541.17

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.	kWh
Feb 2025	8580	33.840	
Mar	11340	33.880	
Abr	8880	33.600	
May	10800	34.020	
Jun	13080	36.000	
Jul	9480	34.020	
Ago	11940	33.600	
Sep	8880	33.560	
Oct	9000	33.560	
Nov	11640	33.453	
Dic	10080	33.960	
Ene	13680	33.920	
Feb 2026	13080	33.630	

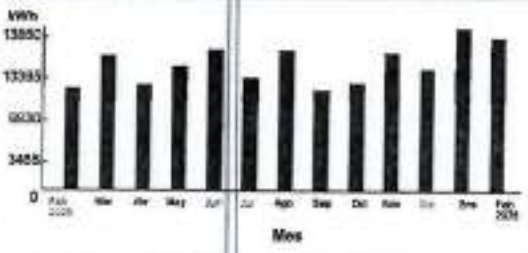

FACTURADO MES FEB **RD$177,860.86**

PAGUE ANTES DE **06/03/2026**

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 85, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 04/02/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$287,362.40
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: **RD$465,223.26**
Fecha ultimo Pago.... 28/01/2026
Monto Pagado..... RD$145,324.74

8450670171840000000017786 0.86

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: VjuvaOt
Fecha de Firma Digital: 2026-02-05 01:48:57

ANDRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente recibe tu factura solo por correo electrónico, para más información envíanos a: info@edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-7090 Fax: 809-581-0030 / Capital Social Autorizado: RD$5,350,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,500.00 Registro Mercantil No. 37443-2010-STI R.N.C. No. 1-01-82123-6

CONTRATO : 6005193

Oficina.....: 2180 NAVARRETE
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE DEL ACUEDUCTO No.: S/N
Piso/Dpto: 01400 Loc: MEJIA
REF: PROXIMO A BANCA LA PRIMERA
ACCESO: ENTRE CALLE CAMINO A CAPILLA Y CALLE 16 DE
Cuenta Contrato.....:
8 255
Nombre de la Finca.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600000938
Ref. Pago.....: 6005193320
SUMINISTRO No.....: 6005193
ENCF: E450000101891
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 06040733

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 7977 CC 23654 MZ 62410 SL

CIRCUITO: NAVA102

APOYO: CT: 174354 UTM: 303-162
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 12,5 kV
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa A.T.	06040733	33,154	33,451	120.00	35,640kWh
Reactiva A.T	06040733	23,744	23,963	120.00	26,280kVArh
Potencia A.T	06040733	0.000	1.199	120.00	143kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Carga Fija		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
35640 kWh X RD$ 9.89	RD$	352,479.60
144.000 kW X RD$ 673.63	RD$	97,002.72
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 352479.20 * 10.00%	RD$	35,247.96

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Fat.
Ene 2025	21460	140.640
Feb	28900	144.020
Mar	39600	144.000
Abr	43560	143.800
May	40500	143.400
Jun	39600	142.800
Jul	9960	141.840
Ago	39600	141.960
Sep	37800	141.120
Oct	42240	140.160
Nov	40920	141.040
Dic	41040	141.960
Ene 2026	35640	140.280

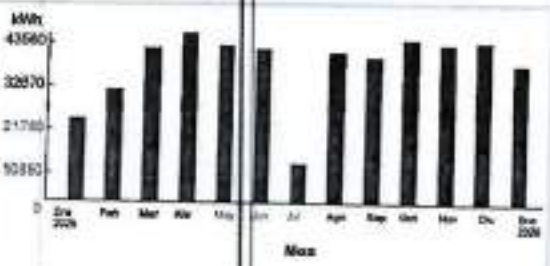

FACTURADO MES ENE RD$484,941.47

PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$1,052,503.53
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$1,537,445.00
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$538,335.60

60051933205500000004849 41.47

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: d+gaE0
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:53:19

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifacturaelectronica@edenorte.com.do

edenorte

Edenorte Dominicana S.A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-246-4000 / Capital Social: Autorizado RD$3,241,910,200.00 / Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,910,200.00 Registro Mercantil No. 32-SDC-000219-01 R.N.C. No. 1-01-82204-4

Oficina.....: 2180 NAVARRETE
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 06/02/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: LOMA DE PERRO No.: S/N
Piso/Dpto: BOMB Loc: DUARTE
REF: PROX BT-110206 Y CANAL
ACCESO: ENTRE C/ORILLA DEL CANAL Y DUARTE
Cuenta Contrato.....:
E 15
Nombre de la Finca.....: INAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO : 8129122

No. Factura.....: 202601508244
Ref. Pago.....: 8129122226
SUMINISTRO No.....: 8057800
ENCF: E450000113718
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 08080415

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)

CODIGO GEOGRAFICO.....	CL	CC	MZ	SL
	7931	23364	58551	

CIRCUITO: NAVA102

APOYO: CT: N22900 UTM: 304-164
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: BTD

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/01/01	2026/02/01		
Potencia B.T	08080415	0.000	1.360	40.00	40kW
Activa B.T	08080415	543	624	40.00	3,240kWh
Reactiva B.T	08080415	518	422	40.00	4,150kVAr

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/01/2026 - 01/02/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 207.14	RD$	207.14
Energia		
3243 kWh X RD$ 9.81	RD$	31,549.32
80,000 kW X RD$ 1,510.10	RD$	83,080.10
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 31146.03 * 30.00%	RD$	9,343.81

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.	kWh
Feb 2025	3045	80,415	
Mar	3420	83,283	
Abr	3260	87,000	
May	905	85,383	
Jun	0	35,000	
Jul	4600	88,242	
Ago	3320	88,483	
Sep	3200	88,800	
Oct	1543	85,050	
Nov	1750	85,366	
Dic	1145	81,000	
Ene	1171	80,000	
Feb 2026	3243	43,400	

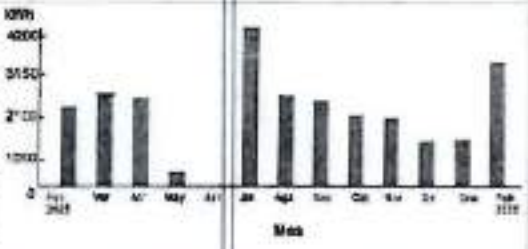

FACTURADO MES FEB RD$130,379.41

PAGUE ANTES DE 08/03/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VERCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 96, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

FACTURAS PENDIENTES AL 06/02/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$192,257.03
PAGO ANTICIPADO.....: RD$56.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$322,636.43

Fecha ultimo Pago.... 28/01/2026
Monto Pagado..... RD$109,741.32

ORIGINAL: CLIENTE

+ 8 1 2 9 1 2 2 2 2 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 7 9 . 4 1 +

Comprobantes Electronico
Codigo de Seguridad: 0GreRq
Fecha de Firma Digital: 2026-02-07 02:18:17

edenorte

Contribuye con el medio ambiente recibe tu factura solo por correo electrónico, para más información entra al portal www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Registro Mercantil No. 02643-2010-STI R.N.C. No. 1-01-82125-4

CONTRATO : 8548590

Oficina.....: 2180 NAVARRETE
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: AUT JOAQUIN BALAGUER (ANTG DUA No.: S/N
Piso/Dpto Loc: 27 DE FEBRERO
REF. PROXIMO A IGLECIA NAVARRETE
ACCESO: ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11
Cuenta Contrato.....:
14 265
Nombre de la Finca.....: INAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600000955
Ref. Pago.....: 8548590158
SUMINISTRO No.....: 8327391
ENCF: E450000101908
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 69003843

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 12851 CC 77537 MZ 59114 SL

CIRCUITO: NAVA101

APOYO: CT: N23253 UTM: 302-163
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120 Monofásica
TARIFA.....: BTD

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T.	69003843	12,061	13,121	1.00	1,060kWh
Reactiva B.T.	69003843	10,043	10,925	1.00	882kVArh
Potencia B.T.	69003843	0.000	29.586	1.00	30kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Carga Fija		
31 dias, RD$ 207.14	RD$	207.14
Energia		
1060 kWh X RD$ 9.83	RD$	10,419.80
29.602 kW X RD$ 1,310.10	RD$	38,800.19
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 10419.00 * 13.00%	RD$	1,354.57

FACTURADO MES ENE RD$50,841.70
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Fct.
Ene 2025	0	00.000
Feb	1336	28.350
Mar	953	28.383
Abr	1338	28.032
May	1184	27.850
Jun	972	29.608
Jul	670	29.686
Ago	1176	29.291
Sep	882	28.651
Oct	1215	27.926
Nov	1195	29.152
Dic	1132	27.954
Ene 2026	1060	29.586

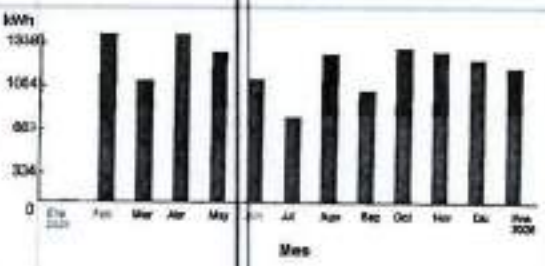

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art 96, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$91,448.39
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$142,290.09

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$52,341.27

8548590158110000000050841.70

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: bbc3p+
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:53:20

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: nfiocliente@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: www.edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura vía por correo electrónico. Más información envío a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0090 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,240,000,000.00 Registro Mercantil No. 5441 2010-SD R.N.C. No. 1-01-82125-6

CONTRATO : 5235920

Oficina.....: 2140- S IGLESIA
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE ENT. LA GALETA No.: S/N
Piso/Dpto Loc: SABANA IGLESIA RURAL
REF: FRENTE A LA PLACITA PEDRO DIAZ
ACCESO ENTRE LA CARR. AL CAIMITO Y EL PTON 2 C/EL
Cuenta Contrato.....:
3 265
Nombre de la Finca.....: INAPA (ACUEDUCTO YERBA DE CULEBRA)
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600000705
Ref. Pago.....: **5235920265**
SUMINISTRO No.....: 4375652
ENCF: E450000101659
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 06080384

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)

CODIGO GEOGRAFICO.....	CL	CC	MZ	SL
	13360	26034	62838	

CIRCUITO: TAVE101

APOYO: CT: 181469 UTM: 318-138
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 12,5 kV
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Active A.T.	06080384	17,644	17,737	180.00	16,740kWh
Reactiva A.T.	06080384	12,906	12,961	180.00	9,900kVArh
Potencia A.T.	06080384	0.000	0.404	180.00	73kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Días Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
16740 kWh X RD$ 9.89	RD$	165,558.60
73.620 kW X RD$ 673.03	RD$	49,992.64
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 165558.00 * 4.00%	RD$	6,622.34

FACTURADO MES ENE RD$221,984.77
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Ene 2025	10440	73.280
Feb	10820	73.280
Mar	15300	73.440
Abr	14480	73.280
May	14580	72.720
Jun	14840	73.280
Jul	17480	73.380
Ago	13680	72.180
Sep	10820	72.540
Oct	12000	72.720
Nov	18640	72.180
Dic	14220	73.800
Ene 2026	16740	72.720

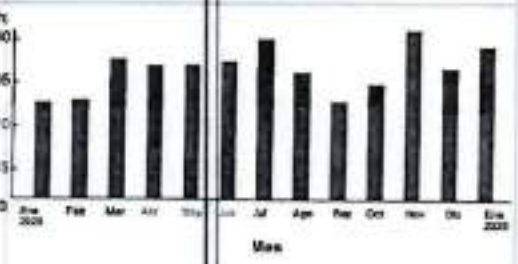

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 85, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$361,738.29
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$583,723.06
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$240,377.60

5235920265610000000022198 4.77

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: mmxWXM
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:54:20

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: miofactura@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO: pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB www.edenorte.com.do

edenorte

Domicilio: Domenicana S. A. Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Santiago de los Caballeros, República
Teléfono: 809-241-9000 Fax: 809-581-[illegible] / Capital Suscrito y Pagado: RD$3,350,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado:
[illegible]443-2010-311 R.N.C. No. 1-01-82125-6

Oficina.....: 2140- S IGLESIA

TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

FECHA EMISION.....: 31/12/2025

DIRECCION SUMINISTRO.....: SABANA IGLESIA No.: S/N

Cuenta Contrato.....: Piso/Dpto: 05170 Loc: SABANA IGLESIA

REF: LDO 0ER NO. 76

9 22 ACCESO: ENTRE PALO AMARILLO Y LA SABANA IGLESIA-LA

Nombre de la Finca.....: ESTACION DE BOMBEO

RNC Cliente.....: 401007452

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO : 6000189

No. Factura.....: 202514424054

Ref. Pago.....: **6000189321**

SUMINISTRO No.....: 6000189

ENCF: E450000100666

Comprobantes Electronico

Válida Hasta.....: 31/12/2026

NCF Modificado.....:

Ruta.....: 39

Itiner.....: 0001

Medidor.....:

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A

No. de puerta.....: S/N

Referencia.....:

Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA

Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS

Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)

CODIGO GEOGRAFICO.....: **CL** 13361 **CC** 26089 **MZ** 62650 **SL**

CIRCUITO: TAVE101

APOYO: CT: 112505 **UTM:** 315-138

Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE

Potencia.....:

Voltaje.....: Baja 120/208 Trifásica

TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO PROMEDIADO
CONEXION DIRECTA					96

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 11/11/2025 - 10/12/2025 = 29 dias

Cargo Fijo		
29 dias RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
96 kWh X RD$9.89	RD$	949.44
21.330 kW X RD$ 673.63	RD$	14,366.50
Perdidas de Transformacion	RD$	155.18

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consumo	Fac.	kWh
Dic 2024	3600	21.060	3600
Ene	2520	21.000	
Feb	2400	21.480	
Mar	600	21.180	
Abr	180	00.360	
May	180	00.360	
Jun	240	00.360	
Jul	180	00.360	
Ago	180	00.360	
Sep	31	00.000	
Oct	30	01.000	
Nov	41	10.500	
Dic 2025	96	10.500	

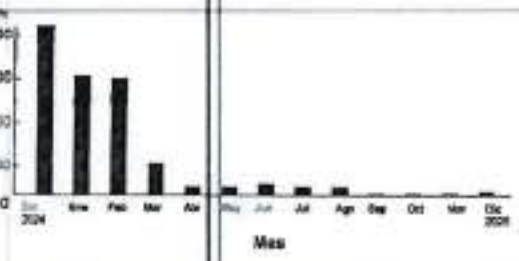

FACTURADO MES DIC **RD$15,682.34**

PAGUE ANTES DE **30/01/2026**

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 55, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 31/12/2025.....0

BALANCE PENDIENTE.....: RD$140,323.20

PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00

VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$156,005.54

Fecha ultimo Pago.... 24/11/2025

Monto Pagado..... RD$16,748.38

60001893219200000000015682.34

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: JryIP+
Fecha de Firma Digital: 2025-12-31 22:19:09

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: **www.edenorte.com.do**

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifacturaelectronica@edenorte.com.do

edenorte

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0000 / Capital Social Autorizado: RD$3,350,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Registro Mercantil No. 27749-2010-SD R.N.C. No. 1-01-87125-4

CONTRATO : 6005159

Oficina.....: 2140- S IGLESIA
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 06/02/2026
DIRECCION SUMINISTRO..... EL FLAIRE No.: S/N
Cuenta Contrato.....: Piso/Dpto: 01400 Loc: LA ZANJA
REF. ENTRE ALO AMARILLO AL LADO IGLESIA MARIA
3 18 ACCESO: ENTRE PRINCIPAL LA ZANJA Y ANTONIO SELTRE
Nombre de la Finca.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202601508239
Ref. Pago.....: 6005159329
SUMINISTRO No.....: 6005159
ENCF: E450000113715
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 29200383

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Dirección entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Ciudad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 8520 CC 26762 MZ 51609 SL

CIRCUITO: TAVE101

APOYO: CT: 102500 UTM: 318-137
Codigo Area.....: 2701– IND.-NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/208 Trifásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2026/01/01	2026/02/01		
Activa B.T	29200383	1,250	1,605	80.00	28,600kWh
Reactiva B.T	29200383	687	929	80.00	19,360kVArh
Potencia B.T.	29200383	0.000	0.750	80.00	60kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/01/2026 - 01/02/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energía		
28600 kWh X RD$ 9.28	RD$	265,408.00
51.200 kW X RD$ 570.65	RD$	41,226.19
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 353084.00 * 2.00%	RD$	7,341.68
Perdidas de Transformacion	RD$	5,935.18

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Clientes	FdL	kWh
Feb 2025	18520	61,580	45645
Mar	20590	61,640	
Abr	20620	61,720	30109
May	24580	62,080	
Jun	24640	62,080	15123
Jul	24600	62,020	
Ago	24225	62,000	0003
Sep	24328	62,000	
Oct	23180	62,000	
Nov	42240	62,400	
Dic	32160	37,840	
Ene	32960	35,720	
Feb 2026	29600	60,480	

Mes

FACTURADO MES FEB RD$404,496.13

PAGUE ANTES DE 08/03/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 86, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 06/02/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$538,094.77
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$939,590.90
Fecha ultimo Pago.... 28/01/2026
Monto Pagado..... RD$369,461.10

A 6 0 0 5 1 5 9 3 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 9 6 . 1 3 +

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: KULDR
Fecha de Firma Digital: 2026-02-07 05:20:41

Acceda (TUMPO) pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra W/S: www.edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico, para más información entra a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$4,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Registro Mercantil No. 2010-STI R.N.C. No. 1-01-82125-4

Oficina.....: 2542- VALVERDE
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CARR PRINCIPAL No.: S/N
Piso/Dpto: 1 Loc: LA BABANA
REF: ALGNA DESPUES DE LA GALLERA
ACCESO: ENTRE EL CT-172129 Y EL CT-179861
Cuenta Contrato.....: 49 265
Nombre de la Finca.....: ACUEDUCTO POTRERO INAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :7165008

No. Factura.....: 202600003777
Ref. Pago.....: 7165008205
SUMINISTRO No.....: 7148739
ENCF: E450000104720
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 06042288

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 16915 CC 19184 MZ 61097 SL

CIRCUITO: CESP101

APOYO: CT: N05581 UTM: 277-162
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 12,5 kV
TARIFA.....: MTD2N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa A.T.	06042288	4,334	4,564	600.00	138,000kWh
Reactiva A.T.	06042288	2,846	3,010	600.00	98,400kVArh
Potencia A.T.	06042288	0.000	0.698	600.00	419kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
138000 kWh X RD$ 9.52	RD$	1,313,760.00
419.000 kW X RD$ 548.82	RD$	231,304.86
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 1312760.00 * 9.00%	RD$	118,238.40

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.	kWh
Dic 2025	76000	208.200	172800
Feb	31800	207.800	
Mar	84000	208.800	129600
Abr	125000	208.200	
May	113400	418.600	86400
Jun	139800	421.200	
Jul	165600	418.200	43200
Ago	157200	418.400	
Sep	161400	418.800	0
Oct	63000	417.900	
Nov	101400	421.200	
Dic	172800	424.800	
Ene 2026	138000	418.800	

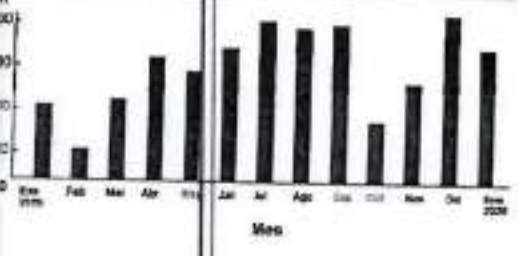

FACTURADO MES ENE RD$1,663,514.45

PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....: 8
BALANCE PENDIENTE.....: RD$1,992,710.25
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$3,656,224.70

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado.....RD$1,273,086.01

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: IqWSN1
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:55:27

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

edenorte

Oficina.....: 2542- VALVERDE
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 06/02/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: 65 (LOS QUEMADOS) No.: S/N
Piso/Dpto: Loc. LOS QUEMADOS
REF: ETA - ACUEDUCTO LINEA NOROESTE
ACCESO: CARR MAO - CONTRA EMBALSE
Cuenta Contrato.....:
5 15
Nombre de la Finca.....: ETA - ACUEDUCTO LINEA NOROESTE
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO : 7175973

No. Factura.....: 202601306315
Ref. Pago.....: 7175973204
SUMINISTRO No.....: 7156335
ENCF: E460000113728
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 06040655

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 13540 CC 37135 MZ 61108 SL

CIRCUITO: CMON101

APOYO: CT: 169285 UTM: 280-153
Codigo Area.....: 2791- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 7.2 kV
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2026/01/01	2026/02/01		
Activa A.T.	06040655	31,325	31,602	120.00	32,760kWh
Reactiva A.T.	06040655	21,152	21,245	120.00	22,320kVArh
Potencia A.T.	06040655	0.000	1.013	120.00	122kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/01/2026 - 01/02/2026 = 31 dias

Cargo Fijo
31 dias RD$ 211.19 RD$ 211.19
Energia
32760 kWh X RD$ 3.80 RD$ [illegible]
142,800 kVA X RD$ 372.68 RD$ [illegible]
Recargo Factor de Potencia
RD$ 323696.00 * 6.00% RD$ 19,419.76

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Sumo	Pag.
Feb-2025	32340	128,400
Mar	24000	100,700
Abr	27135	91,300
May	28050	127,000
Jun	34680	132,480
Jul	31200	139,900
Ago	41940	144,720
Sep	42720	140,880
Oct	36720	130,880
Nov	31920	121,880
Dic	36840	121,880
Ene	33360	121,400
Feb-2026	32760	121,380



FACTURADO MES FEB RD$449,561.63
PAGUE ANTES DE 06/03/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 96, Ley 125-01, modificada por la Ley 158-01).

FACTURAS PENDIENTES AL 06/02/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$845,888.31
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$1,290,449.94

Fecha ultimo Pago.... 28/01/2026
Monto Pagado..... RD$386,222.11

ORIGINAL: **CLIENTE**

7175973204580000000449561.63

Comprobantes Electronico
Codigo de Seguridad: MdOp80
Fecha de Firma Digital: 2026-02-07 02:16:20

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura vía por correo electrónico, por mas información entra a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,205.00 / Sitio Web: www.edenorte.com.do R.N.C. No. 1-01-82025-4

Oficina.....: 2555 LAS SALADA
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE JOSEFA JIMENEZ No.: S/N
Piso/Dpto: 1 Loc: BO. ENTRADA A LA CAYA
REF: PROX. A LA BOMBA DE LA FINCA SR COLLADO
ACCESO: ENTRANDO POR LA C/ PRIAMO RUIZ
Cuenta Contrato.....:
44 255
Nombre de la Finca.....: ESTACION DE BOMBEO INAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO : 6498348

No. Factura.....: 202600004356
Ref. Pago.....: 6498348095
SUMINISTRO No.....: 8692457
ENCF: E450000105298
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 29100168

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Active B.T.	29100168	6,306	14,933	1.00	8,627kWh
Reactiva B.T.	29100168	2,794	6,755	1.00	3,961kVArh
Potencia B.T.	29100168	0.000	13.241	1.00	13kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
8627 kWh X RD$ 9.69	RD$	85,321.63
13.241 kW X RD$ 873.65	RD$	8,919.53

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.
Ene 2025	6965	00.000
Feb	8644	00.000
Mar	8270	00.000
Abr	8430	00.000
May	6553	00.000
Jun	6965	00.000
Jul	6353	00.000
Ago	6865	00.000
Sep	6801	00.000
Oct	6570	01.000
Nov	6769	01.000
Dic	8570	24.375
Ene 2026	8627	13.241

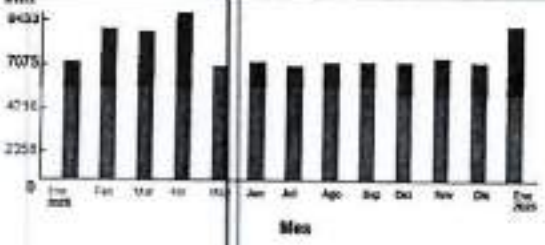

FACTURADO MES ENE RD$94,451.75
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$216,667.05
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$311,108.80

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$65,812.67

6498348095280000000009445 1.75

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: gChA2X
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:54:53

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe la factura solo por correo electrónico.

Edenorte Dominicana, S. A., Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Capital Suscrito y Pagado: RD$5,250,000,000.00 RNC No. 101-82125-6

Oficina.....: 2565-LAG SALADA
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 05/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CRUCE DE GUAYAGANES-EL MAMEY No.: S/N
Piso/Dpto: 1 Loc: EL CANAL
REF: CERCA DE MULTINEGOCIO JACOS
ACCESO: ENTRE C/ MAGDALENA JIMENEZ Y C/ CRUCE

Cuenta Contrato.....:
27 100
Nombre de la Finca.....: BOMBA De NAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :6563966

No. Factura.....: 202600160209
Ref. Pago.....: 6563966068
SUMINISTRO No.....: 8717255
ENCF: E450000106617
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 59001505

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DE JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T.	59001505	7,113	7,312	40.00	7,960kWh
Reactiva B.T	59001505	4,808	4,966	40.00	5,920kVArh
Potencia B.T	59001505	0.000	0.790	40.00	32kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2026 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo
31 dias, RD$ 211.19 RD$ 211.19
Energia
7960 kWh X RD$ 9.89 RD$ 78,724.40
31.500 kW X RD$ 673.03 RD$ 21,208.71
Recargo Factor de Potencia
RD$ 78724.00 * 10.00% RD$ 7,872.44

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.	kWh
Ene 2025	6400	30.640	
Feb	6800	31.400	
Mar	6040	00.640	
Abr	7840	31.200	
May	6280	00.680	
Jun	6880	00.480	
Jul	6720	31.280	
Ago	7440	30.440	
Sep	8320	00.600	
Oct	9880	00.640	
Nov	9600	30.720	
Dic	8320	30.360	
Ene 2026	7960	31.500	

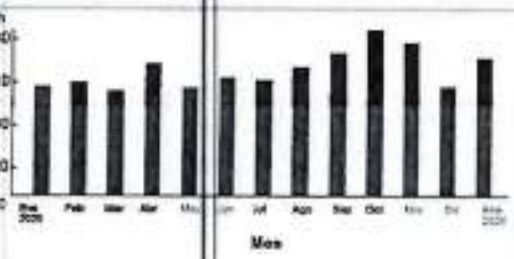

FACTURADO MES ENE RD$108,094.74
PAGUE ANTES DE 04/02/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 05/01/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$188,927.38
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$297,022.04
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$119,245.62

+65639660686500000001080 94.74+

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: eSeCrX
Fecha de Firma Digital: 2026-01-05 23:05:00

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mlecturas@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico, contrata y consulta en línea en www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Registro Mercantil No. 10-511 R.N.C. No. 1-01-82125-6

CONTRATO :6563970

Oficina.....: 2565-LAG SALADA
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE LOMA DE GUAYACANES No.: S/N
Piso/Dpto 1 Loc: LOMA DE GUAYACANES
REF. ESTACION DE BOMBEO NO. 2
ACCESO: ENTRE EL PLAY Y EL CT-134062
Cuenta Contrato.....:
46 265
Nombre de la Finca.....: ESTACION DE BOMBEO NO. 2
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600004348
Ref. Pago.....: 6563970067
SUMINISTRO No.....: 8717257
ENCF: E450000106288
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 69001240

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Reactiva B.T.	69001240	99,287	99,089	1.00	2,802kVArh
Potencia B.T	69001240	0.000	41.719	1.00	42kW
Activa B.T.	69001240	135,986	138,965	1.00	2,979kWh

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energía		
2979 kWh X RD$ 9.89	RD$	29,462.31
41.719 kW X RD$ 673.63	RD$	28,103.17
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 29462.00 * 17.00%	RD$	5,008.59

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Ene 2025	6785	19.673
Feb	2809	19.936
Mar	2942	19.620
Abr	3209	19.725
May	3006	19.970
Jun	2603	39.856
Jul	2161	19.878
Ago	2634	39.893
Sep	3170	40.119
Oct	3425	39.703
Nov	2381	38.180
Dic	2214	41.069
Ene 2026	2979	41.719

FACTURADO MES ENE RD$62,785.26
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 85, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$91,758.51
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$154,541.77
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$53,063.33

ORIGINAL: CLIENTE

6563970067480000000062785.26

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: HARp4y
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:54:57

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: milectura@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente recibe tu factura solo por correo electrónico. para más información entra a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Registro Mercantil No. 07443-2010-STI R.N.C. No. 1-01-82125-6

CONTRATO :7166235

Oficina.......................: 2543-
TITULAR DE PAGO..........: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION..............: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO......: CARR LOS ALMACIGOS-STGO RDGUEZ No.: S/N
Cuenta Contrato......: Piso/Dpto: Loc: LOS NARANJOS
REF: PROX. AL COLMADO LA SIMPATIA
53 265 ACCESO: ENTRE C/ ANTIGUA CARR. Y C/ EL RIO.
Nombre de la Finca............: INAPA ACUED. ARROYO BLANCO EL GUANAL.
RNC Cliente.......................: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura..................: 202600003887
Ref. Pago.........................: 7166235206
SUMINISTRO No.......: 7148571
ENCF: E450000104830
Comprobantes Electronico
Válida Hasta..........: 31/12/2026
NCF Modificado.......:
Ruta...................................: 01
Itiner.................................: 0005
Medidor..............................: 69100550

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.......................: S/N
Referencia..........................:
Localidad / Barrio...............: RIVERA DEL JAYA
Municipio..............................: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia...............................: DUARTE (SAN FRANCISCO)

CODIGO GEOGRAFICO.........:	CL	CC	MZ	SL
	9044	34029	44989	

CIRCUITO: ALMA101

APOYO: CT: 170310 UTM: 244-148
Codigo Area......: 2701- IND. NORTE
Potencia............:
Voltaje...............: Baja 120/208 Trifásica
TARIFA...............: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T.	69100550	960,901	972,469	1.00	11,568kWh
Reactiva B T.	69100550	836,797	844,914	1.00	8,117kVArh
Potencia B T.	69100550	0.000	18.513	1.00	19kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
11568 kWh X RD$ 9.89	RD$	114,407.52
29.290 kW X RD$ 673.63	RD$	19,670.00
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 114407.03 * 8.00%	RD$	9,152.60
Perdidas de Transformacion	RD$	1,340.78

FACTURADO MES ENE RD$144,782.09

PAGUE ANTES DE 31/01/2026

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cnmo	Pot.
Ene 2025	7790	19.179
Feb	13409	19.524
Mar	11510	19.214
Abr	11480	00.000
May	8858	30.594
Jun	8777	27.918
Jul	11718	18.553
Ago	12204	18.236
Sep	10635	18.483
Oct	8672	18.916
Nov	6149	19.560
Dic	7046	18.982
Ene 2026	11568	18.513

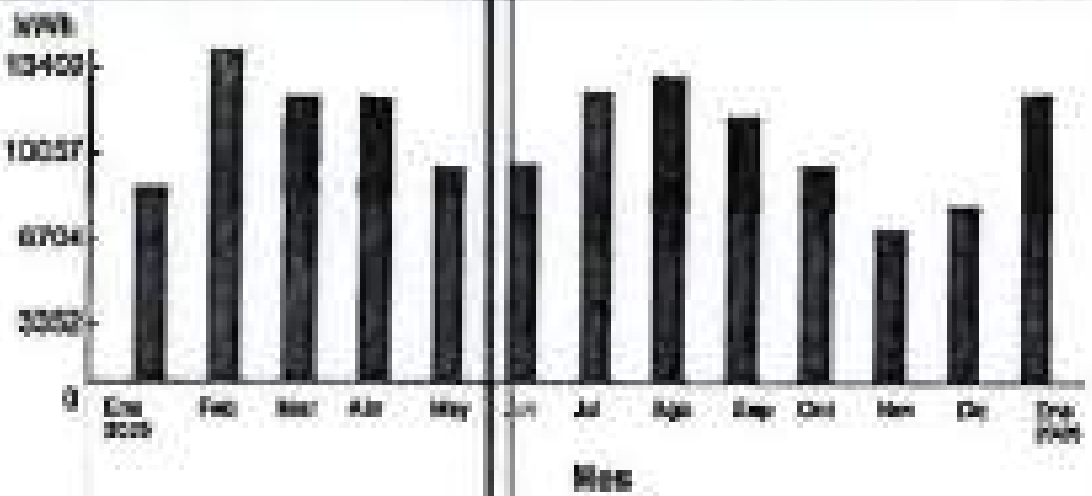

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.........:0
BALANCE PENDIENTE.......: RD$250,519.46
PAGO ANTICIPADO.......: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$395,301.55
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado........... RD$86,300.04

7166235206350000000144782.09

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: N8vezp
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:55:38

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB. www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente recibe tu factura solo por correo electrónico, para más información entra a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,000,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado
RD$3,241,010,200.00 / R.N.C. No. 1-01-82125-6

Oficina.....2568-V ALMACIGOS
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CARR DUARTE No.: S/N
Piso/Dpto: 53530 Loc: EL CAPACITO
REF: AL LADO DEL CLUB GALLISTICO SAN MIGUEL
ACCESO: CARR. PRINCIPAL VILLA LOS AMACIGOS, EL PINO
Cuenta Contrato.....:
50 265
Nombre de la Finca.....: ACUEDUCTO EL PINO DAJABON (INAPA)
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :7165009

No. Factura.....: 202600004448
Ref. Pago.....: 7165009211
SUMINISTRO No.....: 7148740
ENCF: E450000105382
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 59001182

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 13168 CC 87696 MZ 23094 SL

CIRCUITO: ALMA101

APOYO: CT: 163656 UTM: 243-147
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2026/12/31	2026/01/01		
Activa B.T.	59001182	12,568	13,072	80.00	40,320kWh
Reactiva B.T	59001182	9,235	9,512	80.00	22,160kVArh
Potencia B.T	59001182	0.000	0.996	80.00	80kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
40320 kWh X RD$ 8.89	RD$	358,764.80
127.120 kW X RD$ 573.03	RD$	85,031.65
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 398754.50 * 2.00%	RD$	7,975.30

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.
Ene 2025	44320	124.320
Feb	53760	117.040
Mar	57440	122.080
Abr	58320	119.380
May	48480	123.520
Jun	40320	120.020
Jul	47280	111.200
Ago	54320	99.200
Sep	46000	96.480
Oct	32960	99.300
Nov	38560	93.120
Dic	38640	85.700
Ene 2026	40320	79.680



FACTURADO MES ENE RD$492,583.14
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 80, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$1,166,956.78
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$1,651,539.92

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$461,884.58

ORIGINAL: CLIENTE

71650092112600000004925 83.14

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: cpZdRB
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:55:10

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB. www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico, para más información entra a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Tel. Santo Domingo: 243-9000 Fax: 809-581-0030 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 R.M.C. 2010 SR R.N.C. No. 1-01-82125-6

Oficina.....: 2566 MONCION
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 05/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: MURO DE LA PRESA No.: S/N
Piso/Dpto: Loc: EL MAMONCITO
REF: INSTITUTO NAC DE AGUA POTABLE
ACCESO: PROX. A LA PRESA DE MONCION
Cuenta Contrato.....:
31 100
Nombre de la Finca.....: INSTITUTO NAC DE AGUA POTABLE
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :7166114

No. Factura.....: 202600160222
Ref. Pago.....: 7166114207
SUMINISTRO No.....: 7148036
ENCF: E450000106630
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 06040847

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 9052 CC 34137 MZ 51887 SL

CIRCUITO: CMON101

APOYO: CT: N05534 UTM: 277-147
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120 Monofásica
TARIFA.....: MTD2N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa A.T.	06040847	139,097	139,559	360.00	166,320kWh
Potencia A.T.	06040847	0.000	1.643	360.00	591kW
Reactiva A.T.	06040847	77.704	77.979	360.00	99,000kVArh

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energía		
166320 kWh X RD$ 9.52	RD$	1,583,366.40
591.480 kW X RD$ 548.52	RD$	324,433.09
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 1583366.00 * 4.00%	RD$	63,334.66

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Dic 2025	230160	100.800
Feb	133200	191.880
Mar	132480	213.680
Abr	96120	157.140
May	169560	212.940
Jun	99360	164.140
Jul	103560	153.420
Ago	198000	239.040
Sep	213840	355.680
Oct	230400	356.040
Nov	234720	351.720
Dic	196560	353.880
Ene 2026	166320	591.480

FACTURADO MES ENE RD$1,970,345.34
PAGUE ANTES DE 04/02/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 93, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 05/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$6,639,812.89
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$8,610,158.23

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado.....RD$2,518,718.34

7166114207080000000197034 5.34

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: bbnzx
Fecha de Firma Digital: 2026-01-05 23:05:01

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mfacturas@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe su factura solo por correo electrónico, para más información ingresa a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono 809 241 8080 Fax 809 381 0095 / Capital Social Autorizado: RD$5,150,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado:
RD$4,341,800,000.00 / Registro de M No 2113 3010 STI R.N.C. No. 1-01-82125-6

Oficina.....: 2543
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 05/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: SANCHEZ No.: S/N
Piso/Dpto: PIA Loc: VILLA POLIN
REF: PROX A LA PANADERIA MANUS
ACCESO: ENRE C/ JUAN GOMEZ Y C/ PROCERES DE LA RES.
Cuenta Contrato.....:
29 100
Nombre de la Finca.....: PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :7165010

No. Factura.....: 202600160108
Ref. Pago.....: 7165010204
SUMINISTRO No.....: 7148741
ENCF: E450000106517
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 69100499

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 12549 CC 11476 MZ 54294 SL

CIRCUITO: SROD102

APOYO: CT: N21610 UTM: 255-155
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120 Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T.	69100499	215,214	216,695	1.00	1,481kWh
Reactiva B.T.	69100499	174,336	175,272	1.00	936kVArh
Potencia B.T.	69100499	0.000	20.261	1.00	20kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
1481 kWh X RD$ 9.89	RD$	14,647.09
21.406 kW X RD$ 679.93	RD$	14,553.35
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 14647.09 * 5.00%	RD$	732.36
Perdidas de Transformacion	RD$	291.27

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Ene 2025	1518	21.890
Feb	1778	21.101
Mar	1582	20.371
Abr	1776	03.201
May	1705	03.365
Jun	1761	20.240
Jul	1816	20.612
Ago	1711	20.425
Sep	1553	20.867
Oct	1452	19.375
Nov	1780	03.902
Dic	1792	19.510
Ene 2026	1481	20.261

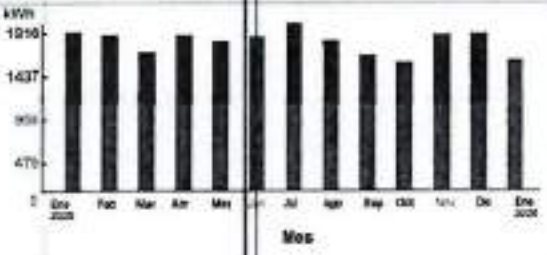

FACTURADO MES ENE RD$30,362.25
PAGUE ANTES DE 04/02/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 25, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 05/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$68,741.71
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$100,103.96
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$33,827.96

7165010204180000000030362.25

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: MmyhD
Fecha de Firma Digital: 2026-01-05 23:06:09

AHORRE TIEMPO: pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico, más información ahora en www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9990 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,000,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,000,000.00 / R.N.C. No. 1-01-82135-6

Oficina.....: 2662- VILLA [illegible] 07443-2010-511

TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE ENTR. A LOS LIMONES No.: S/N
Piso/Dpto: 1 Loc: HATO DEL MEDIO
REF: CASI AL FRENTE COLMADO DE POLA
ACCESO: ENTRANDO POR LA C/ PRINC. HATO DEL MEDIO

Cuenta Contrato.....:
54 265

Nombre de la Finca.....: ESTACION DE BOMBEO INAPA LOS LIMONES
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :7224281

No. Factura.....: 202600004193
Ref. Pago.....: 7224281179
SUMINISTRO No.....: 7207721
ENCF: E450000105135
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 06041712

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura.....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)

CODIGO GEOGRAFICO.....:	CL	CC	MZ	SL
	95108	8443	56934	

CIRCUITO: VVAS103

APOYO: CT: 160474 UTM: 257-179
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/208 Trifásica
TARIFA.....: MTD2N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T	06041712	17,601	17,833	240.00	41,280kWh
Reactiva B.T.	06041712	9,435	9,518	240.00	19,920kVarh
Potencia B.T.	06041712	0.000	0.546	240.00	131kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
41280 kWh X RD$ 9.52	RD$	392,985.60
134.040 kW X RD$ 548.82	RD$	73,596.75

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Ene 2025	37880	130.800
Feb	38990	132.480
Mar	38360	130.320
Abr	43200	131.040
May	42480	129.880
Jun	38400	131.040
Jul	42480	129.840
Ago	41760	134.440
Sep	44640	133.440
Oct	44160	133.440
Nov	44160	129.600
Dic	43920	132.000
Ene 2026	41280	131.040



FACTURADO MES ENE RD$466,492.54
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$1,157,146.11
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$1,623,638.65

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$493,910.14

7224281179650000000466492.54

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: Cacpvu
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:55:58

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifacturaelectronica@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente recibe tu factura solo por correo electrónico: [illegible] entra a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax 809-581-0020 / Capital Social Autorizado RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 [illegible] R.N.C. No. 1-01-82123-4

CONTRATO :7165014

Oficina.....: 2544- MONTECRISTI
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE HUMBERTO MARZAN No.: S/N
Piso/Dpto: INAPA Loc: SALOMON JORGE
REF: AL LADO DE INAPA
ACCESO: ENTRE C/ SALOMON GEORGE Y C/ 16 DE A
Cuenta Contrato.....:
52 265
Nombre de la Finca.....: TALLER DE SISTEMA CLOACAL
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600003999
Ref. Pago.....: 7165014207
SUMINISTRO No.....: 7148745
ENCF: E450000104942
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 06080051

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 4684 CC 42174 MZ 33789 SL

CIRCUITO: MCRI101

APOYO: CT: 184020 UTM: 222-197
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 12,5 kV
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa A.T.	06080051	1,216	1,245	120.00	3,480kWh
Reactiva A.T	06080051	764	796	120.00	2,640kVArh
Potencia A.T	06080051	0.000	0.233	120.00	28kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
3480 kWh X RD$ 9.88	RD$	34,417.20
38.488 kW X RD$ 873.03	RD$	33,532.34
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 34417.20 * 10.00%	RD$	3,441.72

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Fct.
Ene 2025	5280	30.360
Feb	5040	30.360
Mar	3600	29.160
Abr	3720	29.640
May	4080	29.280
Jun	3480	22.440
Jul	3360	28.440
Ago	3600	28.560
Sep	2760	30.000
Oct	2760	29.520
Nov	3840	28.160
Dic	5160	30.600
Ene 2026	3480	27.840

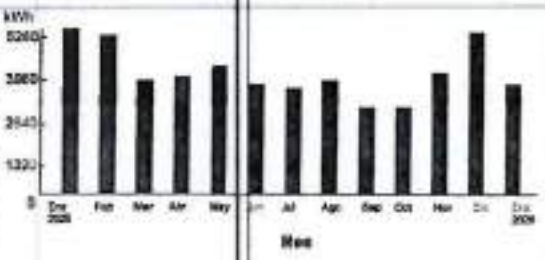

FACTURADO MES ENE RD$58,602.35
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 35, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$130,920.31
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$189,522.66

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$61,678.41

ORIGINAL: CLIENTE

7165014207220000000058602.35

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: ZNapl+
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:55:47

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico, actualiza tu información en nuestra www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Registro Mercantil No. 32 Administrador: R.N.C. No. 1-01-82125-6

CONTRATO :8868169

Oficina.....: 2544- MONTECRISTI
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE PEDRO GONZALES No.: S/N
Piso/Dpto: OTRO Loc: ALBINAR
REF: AL FINAL DE LA CALLE
ACCESO: ENTRE C/JUAN O Y C/PEDRO GONZALEZ
Cuenta Contrato.....:
56 265
Nombre de la Finca.....: PLANTA DE BOMBEO DE INAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600003975
Ref. Pago.....: 8868169118
SUMINISTRO No.....: 8482555
ENCF: E450000104919
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 06080915

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T	06080915	5,836	5,868	120.00	3,840kWh
Reactiva B.T.	06080915	3,516	3,530	120.00	1,680kVArh
Potencia B.T.	06080915	0.000	0.184	120.00	22kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
3840 kWh X RD$ 9.89	RD$	37,977.60
42.000 kW X RD$ 671.63	RD$	28,090.04

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Ene 2025	6660	41.380
Feb	5520	41.880
Mar	4200	42.000
Abr	4320	41.760
May	4560	41.760
Jun	4320	41.400
Jul	4080	43.200
Ago	3600	41.160
Sep	3840	40.680
Oct	3000	40.680
Nov	3720	23.880
Dic	4800	23.400
Ene 2026	3840	22.080

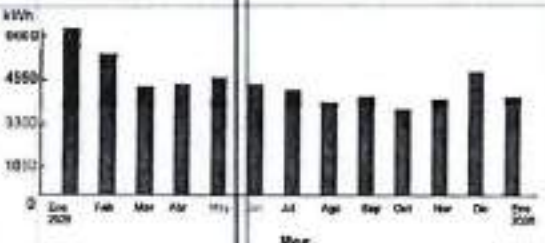

FACTURADO MES ENE RD$66,885.43
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$172,979.61
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$239,865.04
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$66,466.57

8868169118090000000066885.43

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: L4yFle
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:55:47

AHORRE TIEMPO: pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB www.edenorte.com.do

RECHA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente recibe tu factura solo por correo electrónico, para más información ingresa a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74 Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0030 / Capital Social Autorizado: RD$3,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,016,200.00 J... 370-51 R.N.C. No. 1-01-82125-6

Oficina.....: 2665-LAG SALIDA
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CARR PRINCIPAL (ARROYO CAÑA) No.: S/N
Piso/Dpto: Loc: ARROYO CAÑA
REF: PROX. AL COLMADO TORRES
ACCESO: ENTRE EL CT-218140 Y EL CT-213089
Cuenta Contrato.....:
45 265
Nombre de la Finca.....: 2DA ESTACION DE BOMBEO DE INAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :6551028

No. Factura.....: 202600004347
Ref. Pago.....: 6551028069
SUMINISTRO No.....: 8712261
ENCF: E450000105289
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 29000471

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Active B.T.	29000471	43,391	45,213	1.00	1,822kWh
Reactiva B.T.	29000471	16,656	17,259	1.00	603kVArh
Potencia B.T.	29000471	0.000	11.656	1.00	12kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Carga Fija		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
1822 kWh X RD$ 9.89	RD$	18,019.58
12.400 kW X RD$ 673.63	RD$	8,363.70

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Nov 2025	2026	11.885
Feb	1034	12.134
Mar	1052	12.444
Abr	1524	11.797
May	1328	12.388
Jun	742	12.165
Jul	1265	11.750
Ago	1519	12.066
Sep	1325	11.888
Oct	1667	11.997
Nov	1453	11.858
Dic	1288	11.457
Ene 2026	1822	11.656

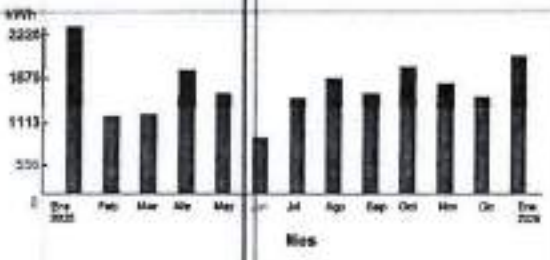

FACTURADO MES ENE RD$26,594.56
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....:9
BALANCE PENDIENTE.....: RD$46,677.49
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$73,272.05
Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$22,945.15

ORIGINAL: CLIENTE

65510280695000000000026594.56

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: 0EWXU
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:54:57

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mfacturaelectronica@edenorte.com.do

edenorte
Dominicana, S.A.

Edenorte Dominicana S.A, Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Teléfono: 809-241-8000
Fax:809-581-9020 / Capital Social Autorizado: RD$8,200,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,015,200.00 Registro Mercantil
No. 07643-2010-STI R.N.C. No. 1-01-81125-4

CONTRATO : 7220397

Oficina.....: 2544- MONTECRISTI
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 09/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: ENTRADA DE RODEO (KM 12) S/N
Cuenta Contrato.....: Piso/Dpto: 1 Loc: EL BAITOAL KM 13 No.:
REF: PROX. AL CT-170284
ACCESO:
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600371084
Ref. Pago.....: **7220397177**
SUMINISTRO No.....: 7200815
ENCF: E450000106957
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado....:
Ruta.....: 01
Itinar.....: 0005
Medidor.....: 69100528

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Dirección entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Nombre de la Finca.....: ALCANTARILLADO INSTITUTO DE AGUA POTABLE
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: **CL CC MZ SL**

CIRCUITO:

	APOYO:	CT:	UTM:
Código Area.....:	106.09CCXXX		0.00
Potencia.....:	0.00CC201		

Voltaje.....: Alta 7.2 kV
TARIFA.....: MTD2N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa A.T.	69100528	66,831		1.00	1,384kWh
Reactiva A.T.	69100528	41,293		1.00	0kVArh
Potencia A.T.	69100528	0.000	0.000	1.00	0kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Días Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
1384 kWh X RD$ 9.52	RD$	13,175.68
14.969 kW X RD$ 546.82	RD$	8,185.35
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 13175.00 * 5.00%	RD$	658.78
FACTURADO MES ENE	**RD$**	**22,231.00**
PAGUE ANTES DE		**08/02/2026**

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.	kWh
Ene 2025	1869	02.205	
Feb	870	02.284	
Mar	1010	02.220	
Abr	58	14.807	
May	2151	15.131	
Jun	1034	14.188	
Jul	678	13.863	
Ago	1384	01.000	
Sep	1384	01.000	
Oct	1338	01.000	
Nov	1384	01.000	
Dic	1339	00.010	
Ene 2026	1384	00.050	

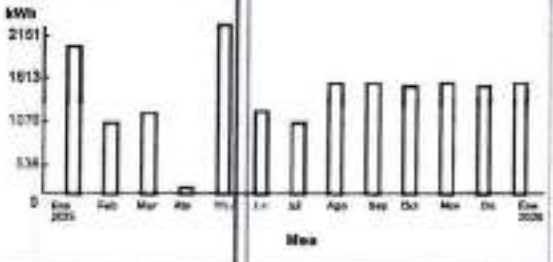

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 09/01/2026.....0	
BALANCE PENDIENTE.....:	RD$33,867.46
PAGO ANTICIPADO.....:	RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...:	**RD$56,098.46**

Fecha último Pago....
Monto Pagado..... RD$0.00

77 79

72203971771100000000022231.00

Comprobantes Electronico Subtransmisiones
Código de Seguridad: QLfsau
Fecha de Firma Digital: 2026-01-10 01:22:22

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRONICO, ENVIENOS SUS DATOS Y NUMERO DE CONTRATO A LA DIRECCION: mifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente recibir la factura solo por correo electrónico, para más información remítase a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, apartado postal 1000
Teléfono: 809-241-8000 Fax: 809-241-8036 Información: 809-241-8000 Opción 1 Reclamaciones: 809-241-8000 Opción 2 Daños a Equipos y Propiedad: 809-241-8000 Opción 3
RDE-A-241-010-201-00 Inscrita en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago bajo el No. 2-01-00000-1

Oficina.....: 2562- VILLA
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 04/02/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: MELLA No.: S/N
Piso/Dpto 1 Loc: BARRIO SUR
REF: PROX. AL TALLER DE TRACTORES
ACCESO: ENTRE C/ TOMAS SANTANA Y C/ SANCHEZ
Cuenta Contrato.....:
14 31
Nombre de la Finca.....: ALCANTARILLADO SANITARIO
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :6845997

No. Factura.....: 202601384688
Ref. Pago.....: 6845997047
SUMINISTRO No.....: 8709555
ENCF: E450000113640
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 69100035

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: **CL CC MZ SL**

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 34,5 kV
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2026/01/01	2026/02/01		
Activa A.T	69100035	99,011		1.00	1,887kWh
Reactiva A.T.	69100035	56,201		1.00	0kVArh
Potencia A.T	69100035	0.000	0.000	1.00	0kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/01/2026 - 01/02/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
1887 kWh X RD$ 9.88	RD$	18,663.45
17.130 kW X RD$ 673.63	RD$	11,539.26
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 18662.00 * 18.00%	RD$	3,358.24

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Feb 2025	1734	17.347
Mar	1468	16.912
Abr	1637	00.050
May	1733	00.001
Jun	1687	01.000
Jul	1688	01.000
Ago	1687	01.000
Sep	1687	01.000
Oct	1687	00.010
Nov	1687	01.000
Dic	1687	00.010
Ene	1687	01.000
Feb 2026	1887	00.017

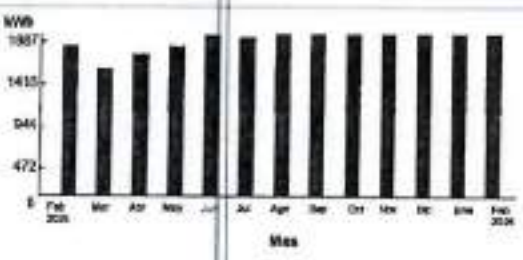

FACTURADO MES FEB **RD$33,772.14**
PAGUE ANTES DE **06/03/2026**

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 04/02/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$83,530.66
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$117,302.80
Fecha ultimo Pago.... 28/01/2026
Monto Pagado..... RD$30,645.30

6845997047040000000033772.14

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: 8AaYI
Fecha de Firma Digital: 2026-02-05 21:49:22

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: milactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico, para más información ingresa a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0090 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Registro Mercantil No. 10-SD-01-2010-SD R.N.C. No. 1-01-82125-6

Oficina.....: 2565 LAG SALACA
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CARR ARROYO CAÑA No.: S/N
Piso/Dpto: 1 Loc: EL PROGRESO
REF: PROX. A BANAMIEL
ACCESO: ENTRANDO POR LA C/ PRIMERA
Cuenta Contrato.....: 43 265
Nombre de la Finca.....: ESTACION DE BOMBEO INAPA HATILLO PALMA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO : 6485927

No. Factura.....: 202600004344
Ref. Pago.....: **6485927075**
SUMINISTRO No.....: 8687649
ENCF: E450000105285
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 59000849

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T.	59000849	18,724	19,000	120.00	35,520kWh
Reactiva B.T	59000849	16,290	16,533	120.00	29,160kVArh
Potencia B.T.	59000849	0.000	0.719	120.00	86kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
35520 kWh X RD$ 9.88	RD$	351,202.80
57.600 kW X RD$ 673.63	RD$	38,802.41
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 351202.80 * 13.00%	RD$	45,656.36

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.
Ene 2025	25440	67,720
Feb	26200	67,000
Mar	31920	76,600
Abr	36360	76,320
May	31920	80,680
Jun	13440	62,320
Jul	33480	77,320
Ago	34800	75,720
Sep	32040	67,000
Oct	30360	77,640
Nov	34320	79,080
Dic	32040	67,600
Ene 2026	35520	80,280

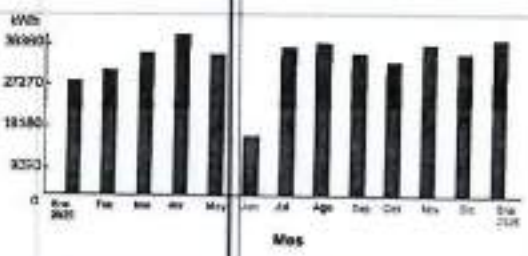

FACTURADO MES ENE **RD$456,222.46**

PAGUE ANTES DE **31/01/2026**

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 55, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$914,633.02
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$1,370,855.48

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$432,426.79

6485927075230000000456222.46

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: 8gGzVy
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:54:57

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: www.edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico. Para más información ingresa en www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A., Av. Juan Pablo Duarte No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Tel. Línea 809 241-8000, Fax 809 581-0000 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado:
RD$3,241,010,200.00 / 2010-SN R.N.C. No. 1-01-82125-6

CONTRATO : 7165020

Oficina.....: 2564 - PARTIDO
TITULAR DE PAGO.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 05/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: PRIMERA No.: S/N
Piso/Dpto: 60400 Loc: VAGA GORDA
REF: A ORILLAS DEL RIO
ACCESO: ENTRE CARR PRINCIPAL Y CJON SIN SALIDA

Cuenta Contrato.....:
30 100
Nombre de la Finca.....: INAPA
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600160190
Ref. Pago.....: 7165020206
SUMINISTRO No.....: 7148751
ENCF: E450000106598
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 69100468

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL 1393 CC 14286 MZ 24805 SL

CIRCUITO: PART401

APOYO: CT: N09474 UTM: 235-152
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Alta 7.2 kV
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa A.T.	69100468	164,033	166,169	1.00	2,136kWh
Reactiva A.T.	69100468	167,589	169,739	1.00	2,149kVArh
Potencia A.T.	69100468	0.000	3.968	1.00	9kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
2136 kWh X RD$ 9.89	RD$	21,125.04
9.968 kW X RD$ 673.63	RD$	6,041.11
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 21125.03 * 19.00%	RD$	4,013.76
Perdidas de Transformacion	RD$	271.66

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Pot.	kWh
Ene 2025	0	00.000	
Feb	0	00.000	
Mar	0	00.000	
Abr	0	00.000	
May	0	00.000	
Jun	0	00.000	
Jul	0	00.000	
Ago	0	00.000	
Sep	0	00.000	
Oct	1028	01.318	
Nov	2143	08.769	
Dic	2210	01.237	
Ene 2026	2136	09.968	

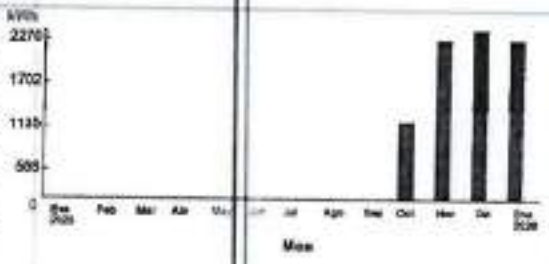

FACTURADO MES ENE RD$31,662.76
PAGUE ANTES DE 04/02/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 55, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 05/01/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$196,978.59
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$228,641.35

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$32,047.94

7165020206350000000031662.76

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: JGZrKY
Fecha de Firma Digital: 2026-01-05 23:04:59

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

AHORRE TIEMPO pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro sitio www.edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibir tu factura solo por correo electrónico. Para más información ingresa a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-243-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 / Registro Mercantil No. 07443-2010-STI R.N.C. No. 1-01-82125-4

Oficina.....: 2562 - VILLA
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE ALTAGRACIA No.: S/N
Piso/Dpto: 1-A Loc: CENTRO DEL PUEBLO
REF: ALIADO DEL TALLER Y DEPOSITO TRACTORES
ACCESO: ENTRE C/ LIBERTAD Y C/ VERNA DEL CANAL
Cuenta Contrato.....:
42 265
Nombre de la Finca.....: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO :6110367

No. Factura.....: 202600004195
Ref. Pago.....: 6110367100
SUMINISTRO No.....: 8531685
ENCF: E450000105137
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 59000659

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T.	59000659	7,317	7,362	80.00	3,600kWh
Reactiva B.T.	59000659	6,016	6,048	80.00	2,560kVArh
Potencia B.T	59000659	0.000	0.475	80.00	38kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
3600 kWh X RD$ 9.89	RD$	35,604.00
38.080 kW X RD$ 673.63	RD$	25,651.83
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 35604.00 * 9.00%	RD$	3,204.36

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Cons	Fal.
Ene 2025	11280	34,960
Feb	7920	18,880
Mar	6640	31,360
Abr	8080	32,080
May	8160	31,840
Jun	7760	31,360
Jul	6560	31,840
Ago	6160	33,600
Sep	6080	34,320
Oct	7120	34,320
Nov	4720	36,320
Dic	3560	37,680
Ene 2026	3600	38,080

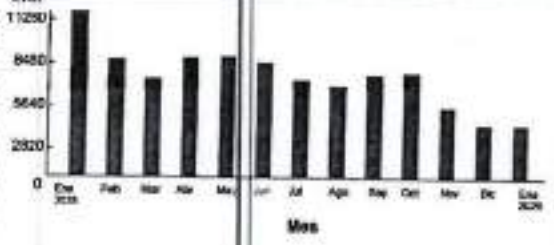

FACTURADO MES ENE RD$64,671.38
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 86, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....: 0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$172,177.10
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$236,848.48

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$76,959.93

6110367100910000000064671.38

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: Bkzwj
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:56:57

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestro WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: mifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente, recibe tu factura solo por correo electrónico. Para más información, visita el www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana S. A. Av. Juan Pablo Duarte esq. Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Tel.: (809) 381 6000 Fax: (809) 381 6000 / Capital Social Autorizado: RD$3,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado
RD$3,240,010,200.00 / RNC: 101018010 RN C. No: 1-01-82015-6

Oficina.....: 2645-DAJABON

TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

FECHA EMISION.....: 05/01/2026

DIRECCION SUMINISTRO.....: DUARTE No.: S/N

Cuenta Contrato.....: Piso/Dpto: 1 Loc: CORRAL GRANDE

REF: FRENTE A LA PLANTA DE GAS

1 100 ACCESO: ENTRANDO POR LA CARR. CAPOTILLO

Nombre de la Finca.....: CÁRCAMO DE BOMBEO AC. DAJABÓN

RNC Cliente.....: 401007452

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

CONTRATO : 6259453

No. Factura.....: 202600160152

Ref. Pago.....: 6259453091

SUMINISTRO No.....: 8511977

ENCF: E450000106561

Comprobantes Electronico

Válida Hasta.....: 31/12/2026

NCF Modificado.....:

Ruta.....: 01

Itiner.....: 0001

Medidor.....: 19000119

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A

No. de puerta.....: S/N

Referencia.....:

Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA

Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS

Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)

CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:

Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE

Potencia.....:

Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica

TARIFA.....: MTD1N

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Reactiva B.T.	19000119	68,998	70,768	1.00	769kVArh
Potencia B.T.	19000119	0.000	12.157	1.00	12kW
Activa B.T.	19000119	136,496	138,490	1.00	1,994kWh

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 211.19	RD$	211.19
Energia		
1994 kWh X RD$ 9.80	RD$	19,720.64
13.154 kW X RD$ 673.03	RD$	8,860.93

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot	kWh
Ene 2025	2090	01.998	
Feb	2114	12.403	
Mar	1800	09.583	
Abr	2040	10.922	
May	2274	13.845	
Jun	2766	00.011	
Jul	2514	00.014	
Ago	2792	00.012	
Sep	2295	00.013	
Oct	2089	00.014	
Nov	2562	00.005	
Dic	2025	12.232	
Ene 2026	1994	12.157	

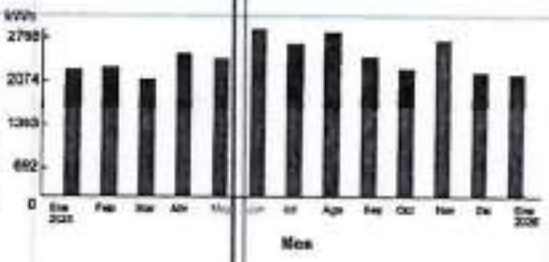

FACTURADO MES ENE RD$28,792.78

PAGUE ANTES DE 04/02/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 65, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

FACTURAS PENDIENTES AL 05/01/2026.....0

BALANCE PENDIENTE.....: RD$59,453.90

PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00

VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$88,246.68

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025

Monto Pagado..... RD$34,410.30

ORIGINAL: CLIENTE

625945309131000000000287 92.78

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: NGA+7
Fecha de Firma Digital: 2026-01-05 23:06:56

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB: www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO. ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: nifactura@edenorte.com.do

edenorte

Contribuye con el medio ambiente recibe tu factura solo por correo electrónico. Para más información ingresa a www.edenorte.com.do

Edenorte Dominicana, S. A. Av. Juan Pablo Duarte, No. 74, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Teléfono: 809-241-9090 Fax: 809-581-0020 / Capital Social Autorizado: RD$5,250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD$3,241,010,200.00 Año 2009-SD R.N.C. No. 1-01-82123-6

CONTRATO :6769926

Oficina.....2645- DAJABON
TITULAR DE PAGO.....INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,
FECHA EMISION.....: 01/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CALLE DUARTE No.: S/N
Piso/Dpto: 1-A Loc: CORRAL GRANDE
REF: FRENTE A LA PLANTA DE GAS
ACCESO: ENTRANDO POR LA CARR. CAPOTILLO

Cuenta Contrato.....:
47 265

Nombre de la Finca.....: CÁRCAMO DE BOMBEO AC. DAJABÓN
RNC Cliente.....: 401007452
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y,

No. Factura.....: 202600004046
Ref. Pago.....: 6769926057
SUMINISTRO No.....: 8789260
ENCF: E450000104989
Comprobantes Electronico
Válida Hasta.....: 31/12/2026
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 01
Itiner.....: 0005
Medidor.....: 06042344

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Direccion entrega factura....: A
No. de puerta.....: S/N
Referencia.....:
Localidad / Barrio.....: RIVERA DEL JAYA
Municipio.....: SAN FRANCISCO DE MACORIS
Provincia.....: DUARTE (SAN FRANCISCO)
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

APOYO: CT: UTM:
Codigo Area.....: 2701- IND. NORTE
Potencia.....:
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: BTD

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
		2025/12/01	2026/01/01		
Activa B.T.	06042344	3,713	3,583	80.00	13,600kWh
Reactiva B.T.	06042344	3,110	3,257	80.00	11,760kVArh
Potencia B.T.	06042344	0.000	0.288	80.00	23kW

DETALLE IMPORTES FACTURADOS

No. De Dias Facturados : 01/12/2025 - 01/01/2026 = 31 dias

Cargo Fijo		
31 dias, RD$ 207.14	RD$	207.14
Energia		
13600 kWh X RD$ 9.83	RD$	133,688.00
32.520 kW X RD$ 1,310.10	RD$	42,601.45
Recargo Factor de Potencia		
RD$ 133888.00 * 14.00%	RD$	18,718.32

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Consu	Pot.	kWh
Ene 2025	27120	21,690	27120
Feb	16348	21,690	
Mar	13363	21,690	
Abr	1443	21,690	
May	25093	21,690	
Jun	12400	30,480	
Jul	14690	34,560	
Ago	13520	22,480	
Sep	13440	21,440	
Oct	12400	30,480	
Nov	12880	21,440	
Dic	12640	21,040	
Ene 2026	13600	23,040	

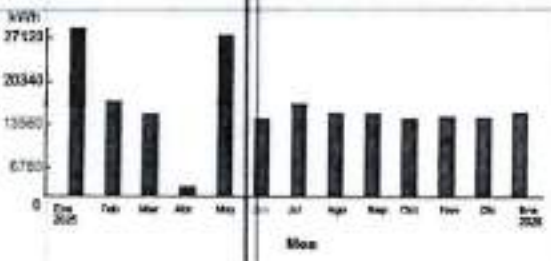

FACTURADO MES ENE RD$195,215.91
PAGUE ANTES DE 31/01/2026

NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 96, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 01/01/2026.....:0
BALANCE PENDIENTE.....: RD$774,807.54
PAGO ANTICIPADO.....: RD$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...: RD$970,023.75

Fecha ultimo Pago.... 17/12/2025
Monto Pagado..... RD$165,881.34

6769926057270000000195215.91

Comprobantes Electronico
Código de Seguridad: mx1225
Fecha de Firma Digital: 2026-01-01 21:55:47

AHORRE TIEMPO, pague su factura y obtenga información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra WEB. www.edenorte.com.do

RECIBA SU FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍENOS SUS DATOS Y NÚMERO DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN: milfactura@edenorte.com.do

Preparado por:

Ing. Maria Jiménez Martínez

Encargada del Depto. De Gestión Energética

Verificado por:

Ing. Luis Nivar Cabrera

Encargado del Depto. De Mantenimiento Electromecánico

Verificado por:

Ing. Juan Carlos Ortiz

Director de Electromecánica